

# KEL-SNAP | Nacvakávací patice

k rychlé montáži průchodkových rámečků bez použití nářadí / IP54 / UL Type 12



Nacvakávací patice KEL-SNAP umožňuje rychlou montáž průchodkových rámečků KEL / KEL-U / KEL-QUICK bez použití nářadí.

Výrobci rozváděčů mohou namontovat nacvakávací rámeček KEL-SNAP již při výrobě rozváděče, aby se zjednodušila a zkrátila pozdější montáž u výrobce strojů.

Základní výška výřezu je 36 mm, případně 46 mm pro velké konektory konfekcionovaných kabelů.

Zaslepovací desky [BPK-SNAP](#) umožňují zakrýt neosazenou nacvakávací patici KEL-SNAP.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace

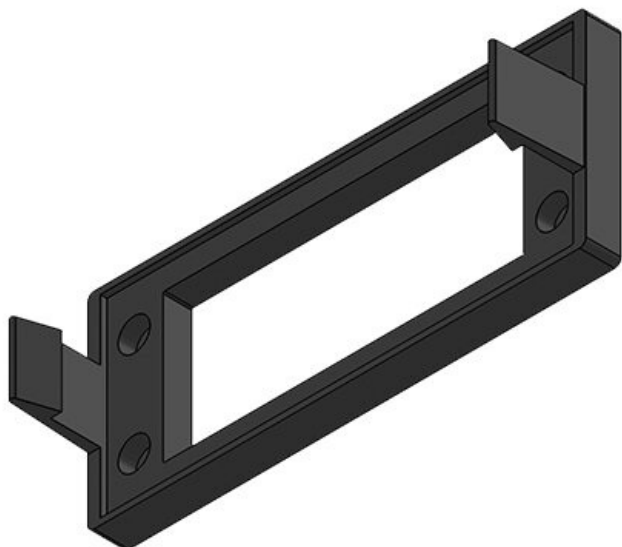
Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	38 mm

## Výhody

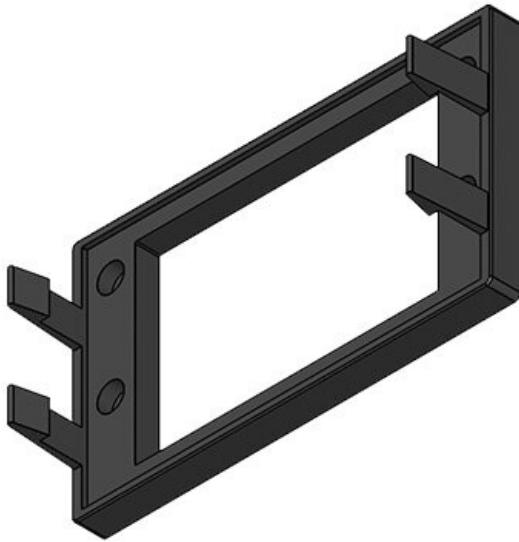
- Montáž a demontáž osazeného průchodkového rámečku probíhá bez použití nářadí
- Výřezy a vrtací otvory odpovídají KEL rámečkům (vyjma KEL-SNAP-B)
- Integrované těsnění
- Možnost přípravy kabelových svazků mimo rozváděč

## Typy a velikosti výrobků

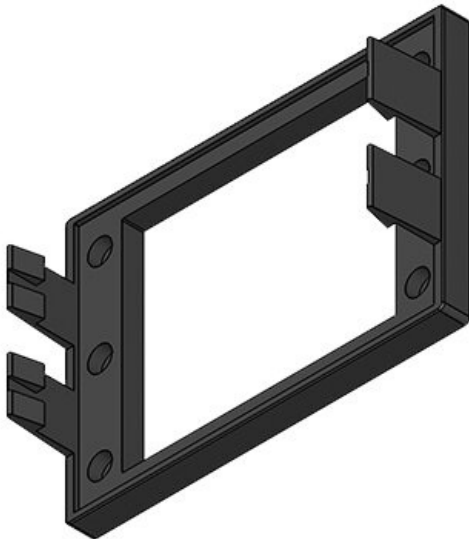
KEL-SNAP 24



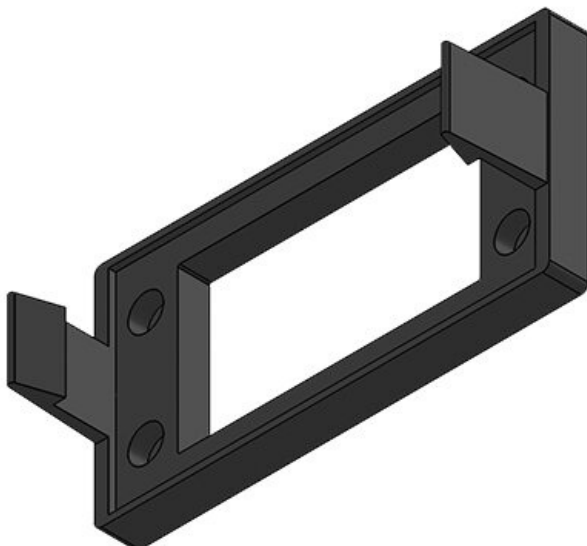
Obj.č.	<b>42042</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A</b>
Délka	<b>155 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 24-E**

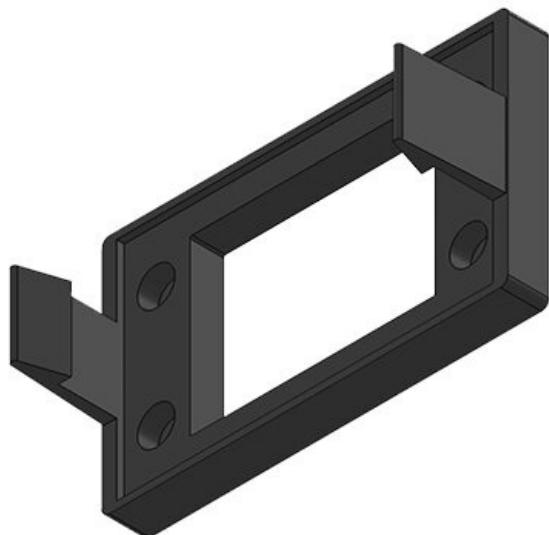
Obj.č.	<b>42044</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307669</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 24-E</b>
Délka	<b>155 mm</b>		
Šířka	<b>89 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 24-MT**

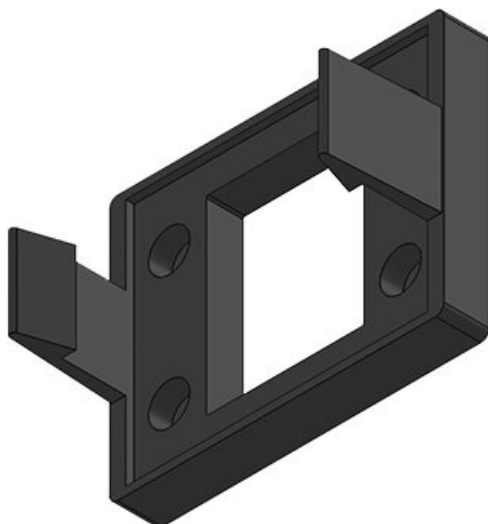
Obj.č.	<b>42046</b>	Počet otvorů	<b>6</b>
EAN	<b>4251269307676</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 24-MT</b>
Délka	<b>155 mm</b>		
Šířka	<b>108 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 16**

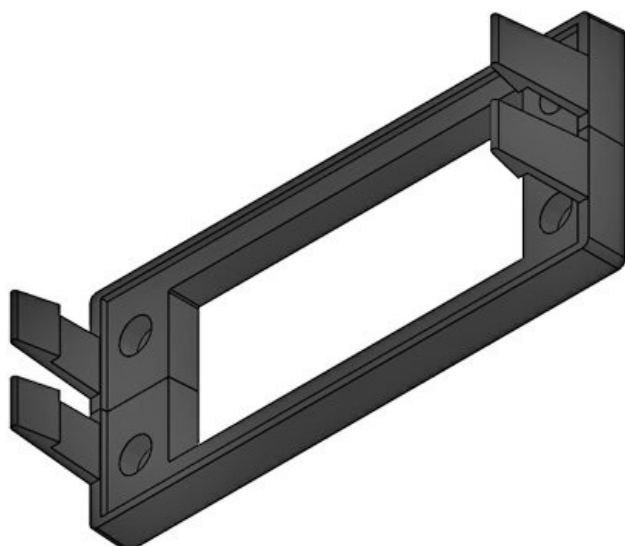
Obj.č.	<b>42040</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307645</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16</b>
Délka	<b>128 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 10**

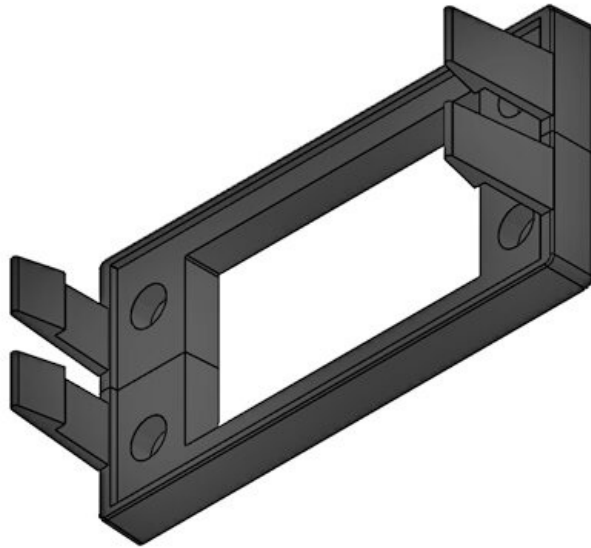
Obj.č.	<b>42039</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307638</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10</b>
Délka	<b>108 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-B**

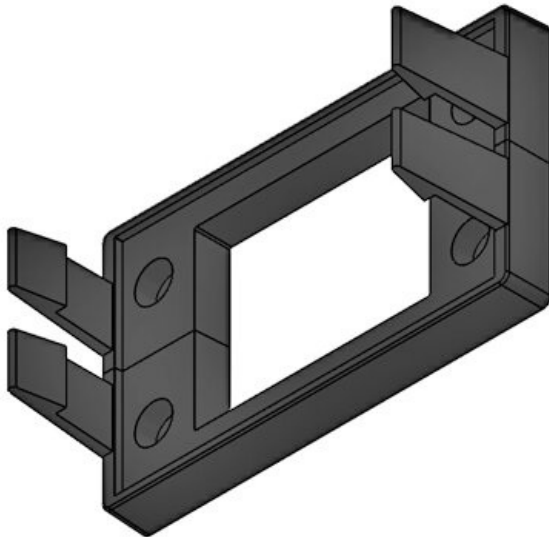
Obj.č.	<b>42038</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307621</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B</b>
Délka	<b>81 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 24**

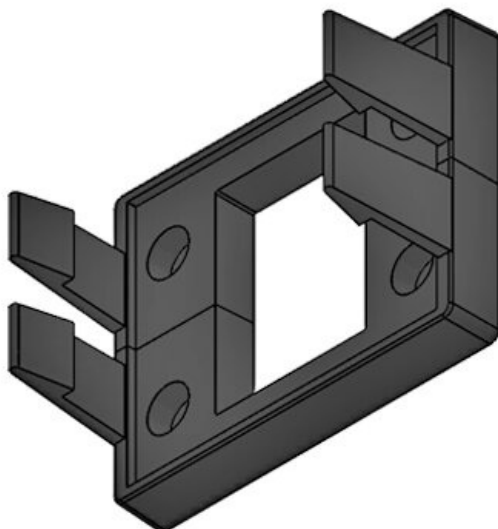
Obj.č.	<b>42060</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323720</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A</b>
Délka	<b>155 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 16**

Obj.č.	<b>42061</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16</b>
Délka	<b>128 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 10**

Obj.č.	<b>42062</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10</b>
Délka	<b>108 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S-B**

Obj.č.	<b>42063</b>	Počet otvorů	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Bal.	<b>10</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B</b>
Délka	<b>81 mm</b>		
Šířka	<b>64 mm</b>		
Výška	<b>38 mm</b>		
Instalační výška	<b>38 mm</b>		

