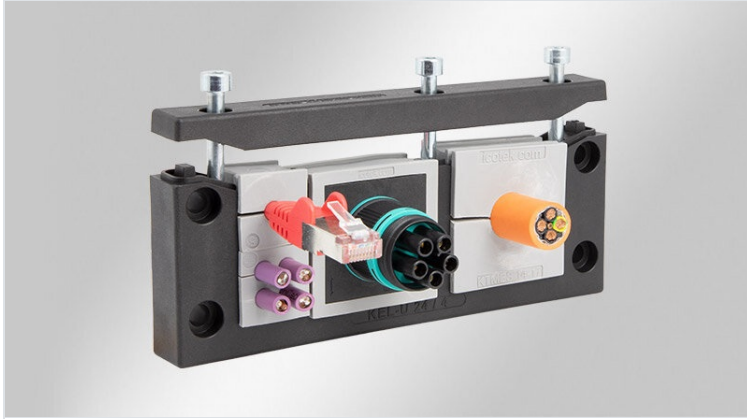


# KEL-U | KEL-E | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C  
RU  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker mit Schutzart IP54 / UL Type 12. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeltüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlußdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinführung KEL-U passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-U-B setzt auf Ausbrüche 46 x 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-E zeichnet sich durch die platz sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage kann der Montagerahmen KEL-SNAP (außer KEL-E) eingesetzt werden.

**Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren Baugruppen-Konfigurator.**

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 140 C°
<b>Eigenschaften</b>	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
<b>Montageart</b>	Rasten mit KEL-SNAP, Schrauben
<b>Aufbauhöhe</b>	17 mm

## Vorteile


- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Größen


KEL-U 24|10




Artikelnummer	<b>54241</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315725</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL-U 24|10 V2A**


Artikelnummer	<b>54241.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315732</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL-U 24|7**


Artikelnummer	<b>54247</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315763</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 1 x KT groß</b>

**KEL-U 24|7 V2A**


Artikelnummer	<b>54247.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315770</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 1 x KT groß</b>

**KEL-U 24|4**


Artikelnummer	<b>54244</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315749</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>6</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 2 x KT groß</b>

**KEL-U 24|4 V2A**


Artikelnummer	<b>54244.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315756</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>6</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 2 x KT groß</b>

**KEL-U 16|8**


Artikelnummer	<b>54168</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315626</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL-U 16|8 V2A**


Artikelnummer	<b>54168.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315633</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL-U 16|5**


Artikelnummer	<b>54165</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315602</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 1 x KT groß</b>

**KEL-U 16|5 V2A**


Artikelnummer	<b>54165.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315619</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 1 x KT groß</b>

**KEL-U 16|2**


Artikelnummer	<b>54162</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315589</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>

**KEL-U 16|2 V2A**

Artikelnummer	<b>54162.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315596</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT groß</b>


**KEL-U 10|6**

Artikelnummer	<b>54216</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315701</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL-U 10|6 V2A**


Artikelnummer **54216.200**  
 EAN **4251269315718**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **24**  
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
 Länge **98 mm**  
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **65 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT klein**

**KEL-U 10|3**


Artikelnummer **54212**  
 EAN **4251269315688**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **98 mm**  
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **65 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein  
1 x KT groß**

**KEL-U 10|3 V2A**


Artikelnummer **54212.200**  
 EAN **4251269315695**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **98 mm**  
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **65 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein  
1 x KT groß**

**KEL-U-B4**


Artikelnummer **54204**  
 EAN **4251269315640**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
 Länge **73 mm**  
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **46 × 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

**KEL-U-B4 V2A**


Artikelnummer **54204.200**  
 EAN **4251269315657**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
 Länge **73 mm**  
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **46 × 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**  
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**


**KEL-U-B1**

Artikelnummer **54206**  
 EAN **4251269315664**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
 Länge **73 mm**  
 Breite **58 mm**


Höhe **17 mm**  
 Aufbauhöhe **17 mm**  
 Ausbruchgröße **46 × 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**  
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

**KEL-U-B1 V2A**


Artikelnummer	<b>54206.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269315671</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>73 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT groß</b>

**KEL-E5**


Artikelnummer	<b>42250</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308376</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>5 x KT klein</b>

**KEL-E5 V2A**


Artikelnummer	<b>42250.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308383</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>5 x KT klein</b>

**KEL-E4**

Artikelnummer	<b>42259</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308413</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-E4 V2A**


Artikelnummer	<b>42259.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308420</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>86 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-E3**


Artikelnummer	<b>42258</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308390</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>3 x KT klein</b>

**KEL-E3 V2A**


Artikelnummer	<b>42258.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308406</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>65 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>3 x KT klein</b>

**KEL-E2**


Artikelnummer	<b>42249</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308352</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>43 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>73 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>

**KEL-E2 V2A**

Artikelnummer	<b>42249.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308369</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>43 × 24 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>73 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>

**KEL-E1**

Artikelnummer	<b>42261</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269332500</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>21 × 27 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>52 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>

**KEL-E1 V2A**

Artikelnummer	<b>42261.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>425126933286</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße	<b>21 × 27 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>52 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>