


AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Insertos adaptadores

con rosca interna M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66

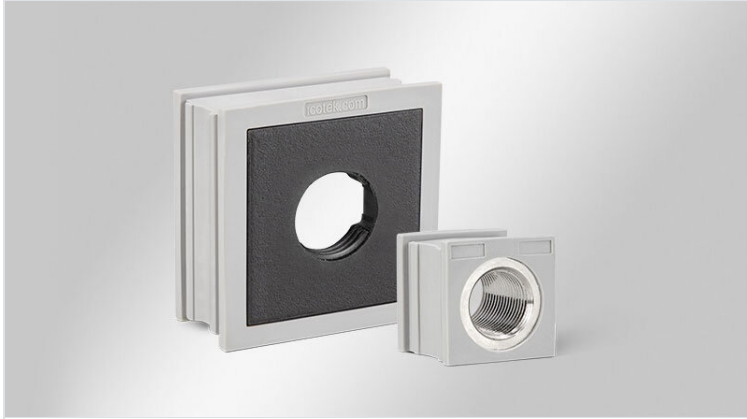

El AT-M es un inserto adaptador (basado en los insertos KT grandes) que lleva integrada una rosca métrica, válida para los pasacables partidos de icotek. Los materiales de los insertos adaptadores AT-M son elastómeros sobre un cuerpo de poliamida.

Los insertos adaptadores AT-M están disponibles con roscas internas de M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 y M25 x 1.5.

Los AT-M son ideales para integrar conectores de datos, potencia o híbridos necesitándose tan sólo roscarlos en la rosca del cuerpo del elastómero. También se pueden integrar compensadores de presión y adaptadores de tubo de hasta roscas de M25 x 1.5.

icotek ofrece además insertos adaptadores con roscas a panel de M16, M20 y M25.

El AT-K-M es un inserto adaptador basado en los insertos KT pequeños. Los materiales de los insertos adaptadores AT-M son elastómeros sobre un marco de latón niquelado.

Los insertos adaptadores AT-K-M están disponibles con roscas internas de M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 y M16 x 1.5, 1/8" y 1/4" (AT-K-Z con rosca de tubería Whitworth según ISO 227-1).

Al usar el pasacable adaptador AT-K-M, se pueden insertar varios conectores directamente en el marco de entrada del cable, por ejemplo conectores de mamparo neumáticos M12 x 1.0, conectores métricos y elementos de compensación de presión.

Ellos son compatibles con todos los sistemas de entrada de cables icotek partidos (adecuados para pasacables de cable KT).

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RIIA

HL3
EN 45549-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Se pueden integrar conectores circular y conectores de panel directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio


Tipos y tamaños de productos


AT-K-M M5 x 0.5

Ref.	39953
EAN	4251269322006
Unidad de embalaje	5
Rosca	M5 x 0,5
Largo	21 mm
Ancho	21 mm
Altura	19 mm

Altura de montaje

2 mm




AT-K-M M8 x 0.5

Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39966
4251269323812
5
M8 x 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


Altura de montaje

2 mm**AT-K-M M8 x 1.0**

Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39954
4251269322013
5
M8 x 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


Altura de montaje

2 mm**AT-K-M M12 x 1.0**

Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura


39955
4251269322020
5
M12 x 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm**AT-K-M M12 +
Acoplador neumático
D4**

Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura


39971
4251269325588
1
M12 x 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm

Altura de montaje
Para tubo neumático**16,8 mm**
4 mm**AT-K-M M12 x 1.5**

Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39956
4251269322037
5
M12 x 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm**AT-K-M M14 x 1.0**


Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39962
4251269322716
5
M14 x 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm


**AT-K-M M14 +
Acoplador neumático
D6**



Ref. **39972**
EAN **4251269325595**
Unidad de embalaje **1**
Rosca **M14 × 1,0**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **35,1 mm**

Altura de montaje **18,1 mm**
Para tubo neumático **6 mm**


AT-K-M M16 × 1.5



Ref. **39957**
EAN **4251269322358**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M16 × 1,5**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**


AT-K-Z 1/8"



Ref. **39963**
EAN **4251269323041**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **1/8"**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**


AT-K-Z 1/4"



Ref. **39964**
EAN **4251269323058**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **1/4"**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×
Acoplador neumático
D8**



Ref. **39973**
EAN **4251269332043**
Unidad de embalaje **1**
Rosca **1/4"**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **51 mm**

Altura de montaje **16 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×
Acoplador neumático
D10**



Ref. **39974**
EAN **4251269332050**
Unidad de embalaje **1**
Rosca **1/4"**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **64 mm**

Altura de montaje **22,5 mm**


AT-K-Z 1/4" + 2x
Acoplador neumático
D12



Ref. **39976**
EAN **4251269332067**
Unidad de embalaje **1**
Rosca **1/4"**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **68 mm**

Altura de montaje **24,5 mm**


AT-M 12 x 1.0



Ref. **39946**
EAN **4251269320897**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M12 x 1,0**
Largo **42**
Ancho **41,5**
Altura **19**

Altura de montaje **2**


AT-M 16 x 1.5



Ref. **39947**
EAN **4251269320903**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M16 x 1,5**
Largo **42**
Ancho **41,5**
Altura **19**

Altura de montaje **2**


AT-M 20 x 1.5



Ref. **39948**
EAN **4251269320910**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M20 x 1,5**
Largo **42**
Ancho **41,5**
Altura **19**

Altura de montaje **2**

AT-M 25 x 1.5



Ref. **39949**
EAN **4251269320927**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M25 x 1,5**
Largo **42**
Ancho **41,5**
Altura **19**

Altura de montaje **2**

Tornillo de cierre M16 × 1.5



Ref. **99195**
EAN **4251269321**
078
Unidad de
embalaje **10**
Rosca **M16 × 1,5**
Altura de
montaje **2 mm**

Tornillo de cierre M20 × 1.5



Ref. **99196**
EAN **4251269321**
085
Unidad de
embalaje **10**
Rosca **M20 × 1,5**
Altura de
montaje **2 mm**

Tornillo de cierre M25 × 1.5



Ref. **99197**
EAN **4251269321**
092
Unidad de
embalaje **10**
Rosca **M25 × 1,5**
Altura de
montaje **2 mm**

