


KVT-SNAP | Prensaestopas partido, insertable

para cables conectorizados, para recortes M32 - M63 / IP54

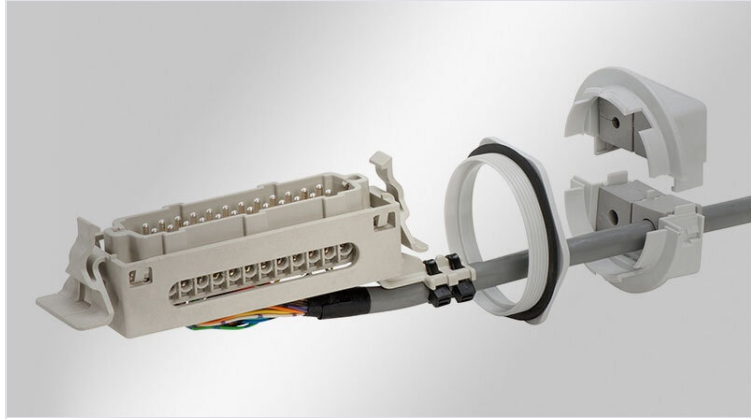

El KVT-SNAP es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables con conectores o mazos de cables completos.

Al utilizar el modelo KVT-SNAP, los cables se pueden pasar a través de paredes gruesas (> 5 mm), por ejemplo, en cajas de conexiones de fundición, sin utilizar herramientas.

Se incluye un aro de sellado en el envío.

Montaje:

El aro SNAP, se atornilla en una tuerca métrica o roscada dentro del recorte (también se puede sujetar con una contratuerca).

Una vez que el aro SNAP está fijado a la carcasa, el KVT-SNAP equipado se encaja dentro, con una simple presión ¡Instalación rápida y fácil!

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca, Inserción

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples
- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal

Tipos y tamaños de productos


KVT-SNAP 32 gy



Ref.	45130
EAN	4251269311260
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	16 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Diámetro externo	40 mm


Altura de montaje	21 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	11 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño

KVT-SNAP 40 gy




Ref.	45134
EAN	4251269311277
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	16 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Diámetro externo	40 mm

Altura de montaje	21 mm
Recorte métrico	M40
Recorte circular	40,4 mm
Rosca	M40 x 1,5
Longitud de rosca	11 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño

KVT-SNAP 63|4 gy

Ref. **45152**
EAN **4251269311284**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **21 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **11 mm**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

KVT-SNAP 63|1 gy

Ref. **45154**
EAN **4251269311291**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **21 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **11 mm**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**

icotek[®]
smart cable management