

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	2 mm

Tuotetyypit ja koot

Edut ja hyödyt



Osa nro. **43412**
EAN **4251269309**
793

Pakkausyksikkö **10**

Kaapelien **2**
max.

lukumäärä
Kaapelin max. **3,2 mm**

halkaisija,
liittimellä

Kaapelin max. **5,2 mm**

halkaisija,

ilman liitintä

Korkeus **6 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**

s
Min. **1,5 mm**

seinämäpaksu

udelle

Maks. **2,5 mm**

seinämäpaksu

udelle

Kaapelin min. **2,6 mm**

halkaisija,

liittimellä

Kaapelin min. **1 mm**

halkaisija,


ilman liitintä



Osa nro. **43413**
EAN **4251269309**
809
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **3,8 mm**
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **3,1 mm**
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**



Osa nro. **43414**
EAN **4251269309**
816
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien **2**
max.
lukumäärä
Kaapelin max. **4,8 mm**
halkaisija,
liittimellä
Kaapelin max. **5,2 mm**
halkaisija,
ilman liitintä
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
s
Min. **1,5 mm**
seinämäpaksu
udelle
Maks. **2,5 mm**
seinämäpaksu
udelle
Kaapelin min. **3,8 mm**
halkaisija,
liittimellä
Kaapelin min. **1 mm**
halkaisija,
ilman liitintä

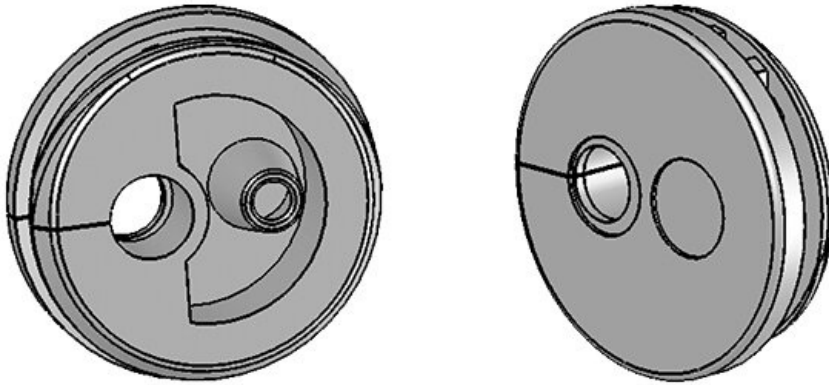

Osa nro. **43415**
EAN **4251269309**
823

Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **5,6 mm**
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä **5,2 mm**
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **4,7 mm**
Kaapelin min. halkaisija, ilman liitintä **1 mm**