



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Pohjalevy: Terästä, sinkitty
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

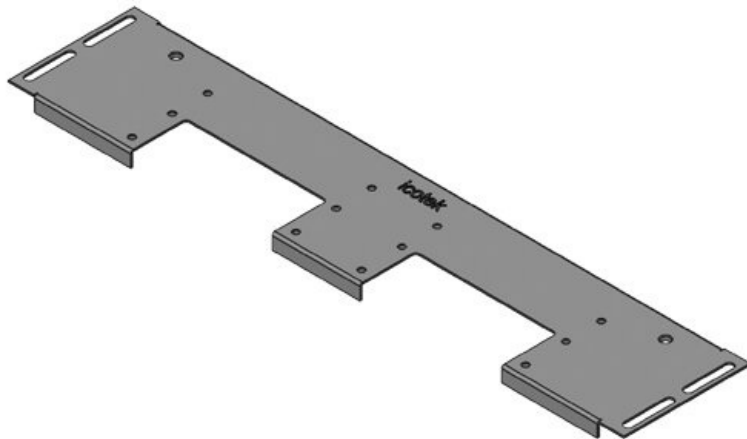

Osa nro.	44300	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	430	Pohja-aukon	452 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	488 mm	Sopii kaapelien	2 x KEL-U 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	/ KEL-FA 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-QUICK
Laippalevyn	488 mm		24
kokonaispituus		Sopii koteloon	Rittal VX25

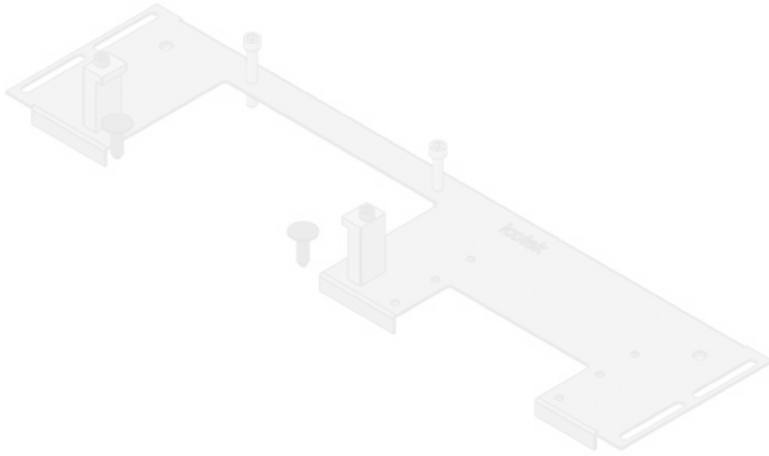


Osa nro.	44301	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	447	Pohja-aukon	452 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	488 mm	Sopii kaapeliin	1 x KEL-
Leveys	120 mm	läpivientiin	JUMBO 2 1
Korkeus	12 mm		x KEL-U 24 /
Laippalevyn	488 mm		KEL-FA 24 /
kokonaispituus			KEL-QUICK
			24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

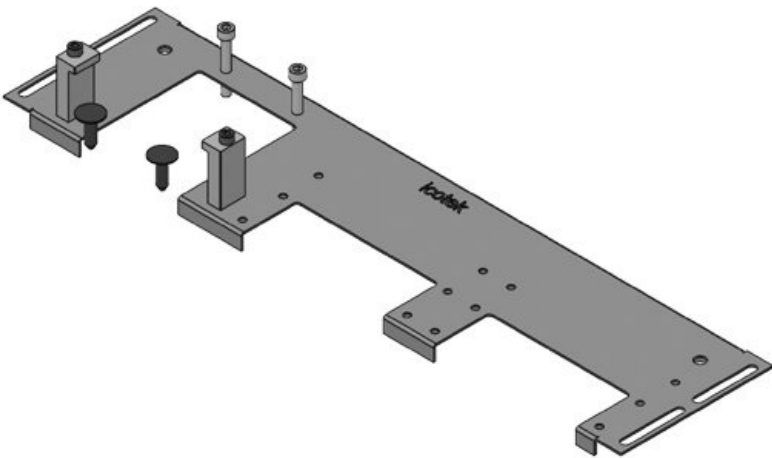



Osa nro.	44302	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	454	Pohja-aukon	452 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	488 mm	Sopii kaapeliin	1 x KEL-
Leveys	120 mm	läpivientiin	JUMBO 1 2
Korkeus	12 mm		x KEL-U 24 /
Laippalevyn	488 mm		KEL-FA 24 /
kokonaispituus			KEL-QUICK
			24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

Osa nro.	44303	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	461	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien	4 × KEL-U 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	/ KEL-FA 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-QUICK
Laippalevyn	688 mm		24
kokonaispituus		Sopii koteloon	Rittal VX25

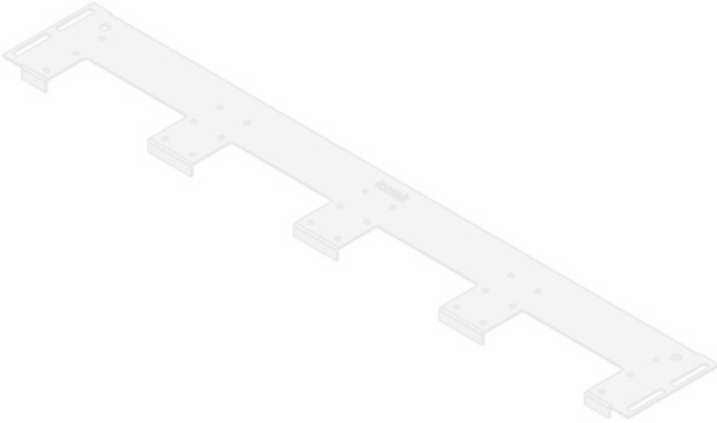


Osa nro.	44304	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	478	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien	1 × KEL-
Leveys	120 mm	läpivientiin	JUMBO 1 3
Korkeus	12 mm		× KEL-U 24 /
Laippalevyn	688 mm		KEL-FA 24 /
kokonaispituus			KEL-QUICK
			24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

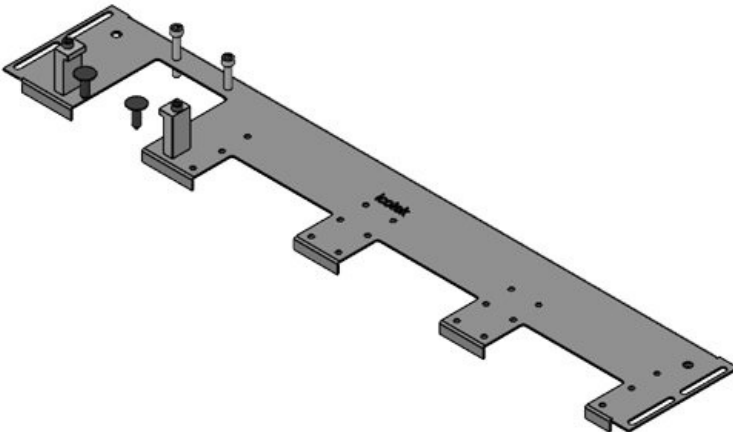

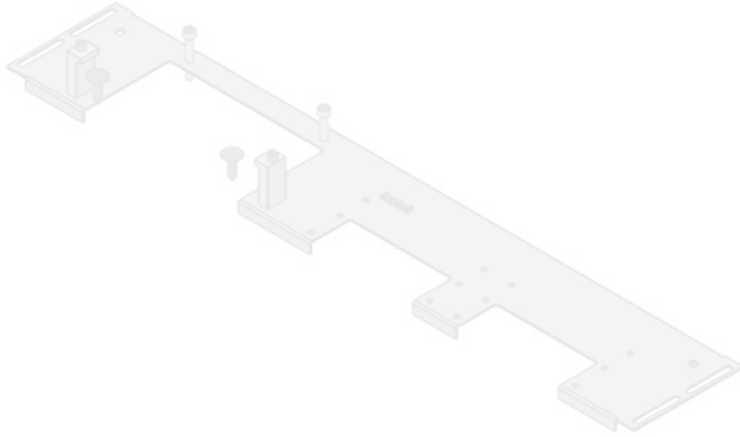


Osa nro.	44305	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	485	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	1 x KEL-JUMBO 2 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Leveys	120 mm		
Korkeus	12 mm		
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm		
		Sopii koteloon	Rittal VX25

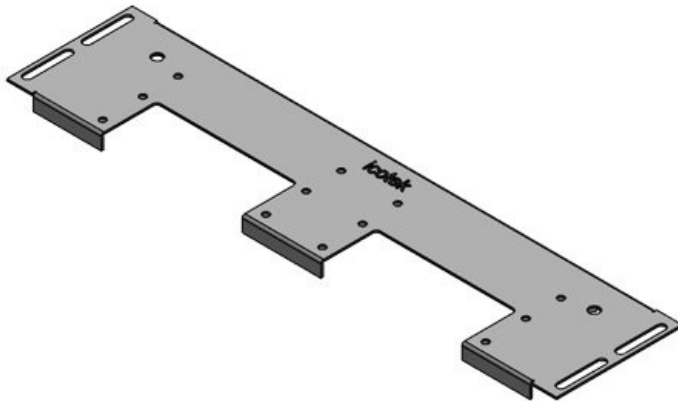


Osa nro.	44306	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	492	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	438 mm	Jakotanko	Kyllä
Leveys	100 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Korkeus	12 mm		
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		
		Sopii koteloon	Rittal VX25

Osa nro.	44307	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	508	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
		Jakotanko	Kyllä
Pituus	438 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 1 1 × KEL-U 24 /
Leveys	120 mm		KEL-FA 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-QUICK
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

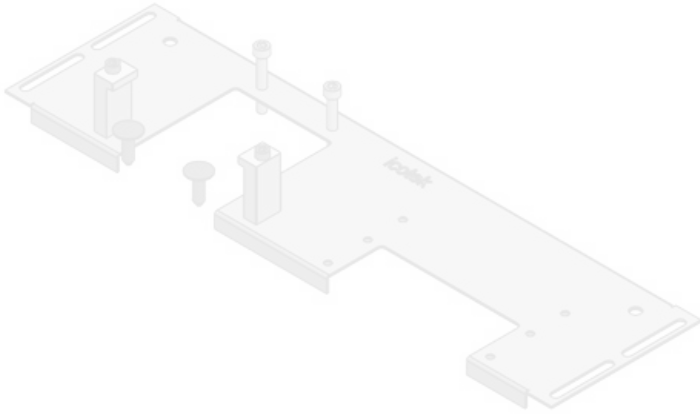


Osa nro.	44308	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	515	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
		Jakotanko	Kyllä
Pituus	438 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 /
Leveys	120 mm		KEL-FA 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-QUICK
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

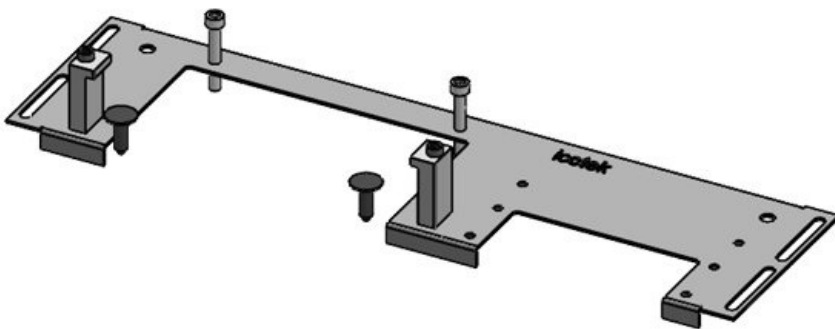




Osa nro.	44309	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	522	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	538 mm	Sopii kaapelien	3 × KEL-U 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	/ KEL-FA 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-QUICK
Laippalevyn	538 mm		24
kokonaispituus		Sopii koteloon	Rittal VX25

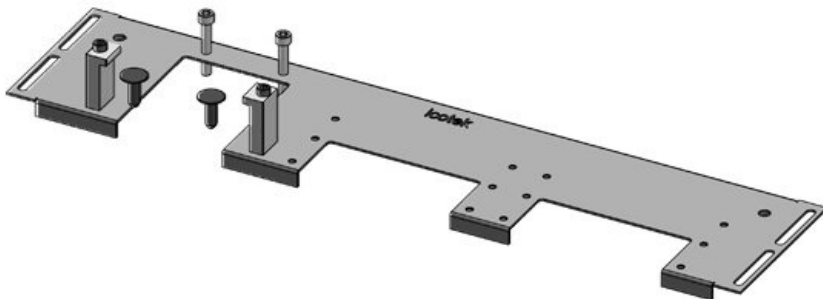

Osa nro.	44310	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	539	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	538 mm	Sopii kaapelien	1 × KEL-
Leveys	120 mm	läpivientiin	JUMBO 1 2
Korkeus	12 mm		× KEL-U 24 /
Laippalevyn	538 mm		KEL-FA 24 /
kokonaispituus			KEL-QUICK
			24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

Osa nro.	44311	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269336	leveydeltään	
	546	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
		Sopii kaapelien	1 × KEL-
Pituus	538 mm	läpivientiin	JUMBO 2 1
Leveys	120 mm		× KEL-U 24 /
Korkeus	12 mm		KEL-FA 24 /
Laippalevyn	538 mm		KEL-QUICK
kokonaispituus			24
		Sopii koteloon	Rittal VX25

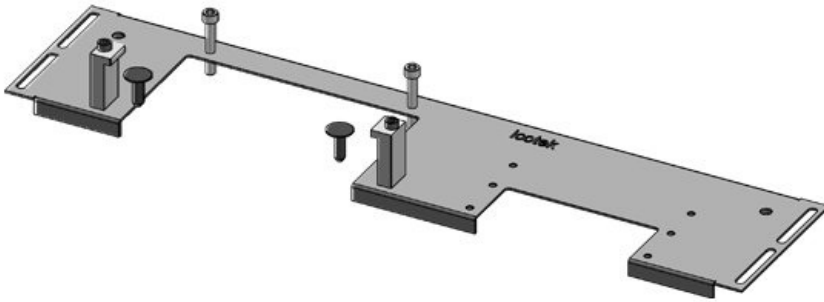

icotek[®]
smart cable management