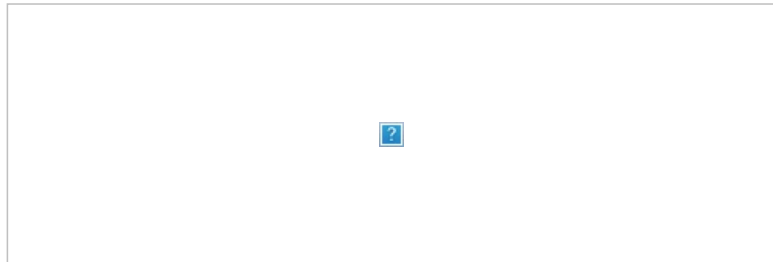
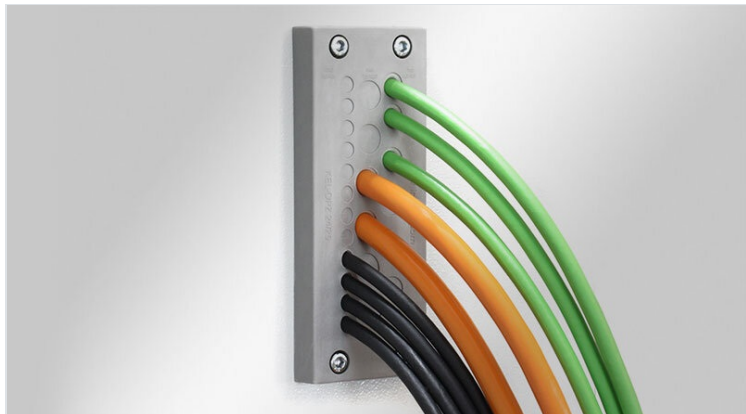


KEL-DPZ CR | Plaques passe-câbles avec membranes

pour salles blanches / jusqu'à IP66 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DPZ CR vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ CR vous permet d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon jusqu'à IP66 / UL Type 12.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ CR est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Le modèle KEL-DPZ CR correspond aux découpes standards de connecteurs 6, 16 et 24 pôles. La découpe nécessaire pour KEL-DPZ-B CR est de 46 x 46 mm. Sur une surface de seulement 18 x 112 mm les KEL-DPZ-E CR vous permettent un passage de câbles très élevé jusqu'à 21 câbles.

La plaque KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) correspond aux découpes standards des boîtiers type KX / KL de Rittal. Les vis autotaraudeuses nécessaires au montage sont comprises dans la livraison.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

IP54

UL TYPE
12

RoHS
compliant

IP55

UL US

ECOLAB
certified

REACH
COMPLIANCE

IP64

IP64
IP65
IP66

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

IP65

RIFA

EN ISO 14644

IP66

HL3
EN 45545-2

PNEUMATICS


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polyamide Support: Acier inoxydable V2A
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection jusqu'à IP66 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Espace nécessaire très réduit


Types et tailles de produits

KEL-DPZ 24|14 CR gy

N° de cde	43700.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327315	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy


N° de cde	43700.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327148	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


N° de cde	50700.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327223	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


N° de cde	50700.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327407	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy

N° de cde	43720.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327186	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR gy

N° de cde	43720.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327360	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	15 x 7.2 - 12 mm


**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50720.600
4251269327278
5
15
12 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
15 x 7.2 - 12 mm


KEL-DPZ 24|15 CR bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50720.601
4251269327452
5
15
12 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
15 x 7.2 - 12 mm


KEL-DPZ 24|16 CR gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43725.601
4251269327377
5
16
22 mm
gris (semblable à RAL 7035)
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

43725.600
4251269327193
5
16
22 mm
gris (semblable à RAL 7035)
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur

50725.600
4251269327285
5
16
22 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|16 CR bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Longueur


50725.601
4251269327469
5
16
22 mm
noir
147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43705.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269325458	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy

N° de cde	43705.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327322	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50705.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327230	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk


N° de cde	50705.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327414	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 CR gy


N° de cde	43710.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327339	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43710.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327155	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50710.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327247	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


N° de cde	50710.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327421	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|26 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43711.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327162	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy


N° de cde	43711.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327346	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


N° de cde	50711.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327438	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


N° de cde	50711.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327254	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


N° de cde	43730.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327209	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy

N° de cde	43730.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327384	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk

N° de cde	50730.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327476	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|32 CR
(S)VOC bk**

N° de cde	50730.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327292	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy

N° de cde	43715.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327353	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR gy
(S)VOC gy**


N° de cde	43715.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327179	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50715.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327261	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


N° de cde	50715.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327445	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43735.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327216	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	121	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


N° de cde	43735.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327391	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	121	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


N° de cde	50735.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327483	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	121	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


N° de cde	50735.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327308	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	121	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


N° de cde	43815.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327544	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy


N° de cde	43815.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327643	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy


N° de cde	43816.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327650	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43816.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327551	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy


N° de cde	43817.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327667	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**

N° de cde	43817.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327568	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy

N° de cde	43818.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327674	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43818.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327575	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


N° de cde	43819.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327681	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	34	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


N° de cde	43819.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327582	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	34	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy


N° de cde	43809.600	Largeur	54 mm
EAN	4251269327490	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	52 × 36 mm
Diamètre max. du câble	8 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy


N° de cde	43809.601	Largeur	54 mm
EAN	4251269327599	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe	52 × 36 mm
Diamètre max. du câble	8 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy

N° de cde	43812.601	Largeur	54 mm
EAN	4251269327612	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	52 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy

N° de cde	43812.600	Largeur	54 mm
EAN	4251269327513	Hauteur	7,5 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	7,5 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe	52 × 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	4,5
Longueur	85,5 mm	Pour diamètres de câble	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43811.601**4251269327605****5****18****8 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur


Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****7 x 4.5 - 8 mm****5 x 3.2 - 6.5 mm****6 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43811.600**4251269327506****5****18****8 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur


Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****7 x 4.5 - 8 mm****5 x 3.2 - 6.5 mm****6 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 6|23 CR gy**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43813.601**4251269327629****5****23****6,5 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur


Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****10 x 3.2 - 6.5 mm****13 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43813.600**4251269327520****5****23****6,5 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur


Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****10 x 3.2 - 6.5 mm****13 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 6|27 CR gy**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43814.601**4251269327636****5****27****5 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur


Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****27 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

43814.600**4251269327537****5****27****5 mm****gris (semblable à RAL 7035)****85,5 mm**

Largeur

Hauteur

Hauteur de montage


Découpe

Nombre de trous de vis


Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble


54 mm**7,5 mm****7,5 mm****52 x 36 mm****4****4,5****27 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43794.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327711	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 × 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR gy


N° de cde	43794.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327834	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 × 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk


N° de cde	50794.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327889	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 × 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50794.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327766	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe	46 × 46 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy


N° de cde	43796.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327841	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	46 × 46 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43796.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327728	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk


N° de cde	50796.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327896	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


N° de cde	50796.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327773	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


N° de cde	43798.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327735	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy

N° de cde	43798.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327858	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

N° de cde	50798.601	Largeur	58 mm
EAN	4251269327902	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

N° de cde	50798.600	Largeur	58 mm
EAN	4251269327780	Hauteur	10 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	10 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	46 x 46 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Longueur	72,8 mm	Pour diamètres de câble	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

N° de cde	43780.601	Largeur	29 mm
EAN	4251269327810	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	12 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	7 x 7.5 - 12 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy


N° de cde	43780.600	Largeur	29 mm
EAN	4251269327698	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	12 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	7 x 7.5 - 12 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

N° de cde	50780.601	Largeur	29 mm
EAN	4251269327865	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	12 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	7 x 7.5 - 12 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk

N° de cde	50780.600	Largeur	29 mm
EAN	4251269327742	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	12 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	7 x 7.5 - 12 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy

N° de cde	43790.601	Largeur	29 mm
EAN	4251269327827	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy


N° de cde	43790.600	Largeur	29 mm
EAN	4251269327704	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR bk


N° de cde	50790.601	Largeur	29 mm
EAN	4251269327872	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk


N° de cde	50790.600	Largeur	29 mm
EAN	4251269327759	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Diamètre trous de vis	5,7 mm
Couleur	noir	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm
Longueur	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy

N° de cde	43675.001.601	Largeur	90 mm
EAN	4251269327919	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	72	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy

N° de cde	43675.001.600	Largeur	90 mm
EAN	4251269327797	Hauteur	4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur de montage	4 mm
Pour nombre max. de câbles	72	Découpe	192 x 62 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	6
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,1 mm
Longueur	221 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**

N° de cde **43675.101.601**
EAN **4251269327926**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **72**
Diamètre max. du câble **22 mm**
Couleur **noir**
Longueur **221 mm**

Largeur **90 mm**
Hauteur **4 mm**
Hauteur de montage **4 mm**
Découpe **192 x 62 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,1 mm**
Pour diamètres de câble **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**

N° de cde **43675.101.600**
EAN **4251269327803**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **72**
Diamètre max. du câble **22 mm**
Couleur **noir**
Longueur **221 mm**

Largeur **90 mm**
Hauteur **4 mm**
Hauteur de montage **4 mm**
Découpe **192 x 62 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,1 mm**
Pour diamètres de câble **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm