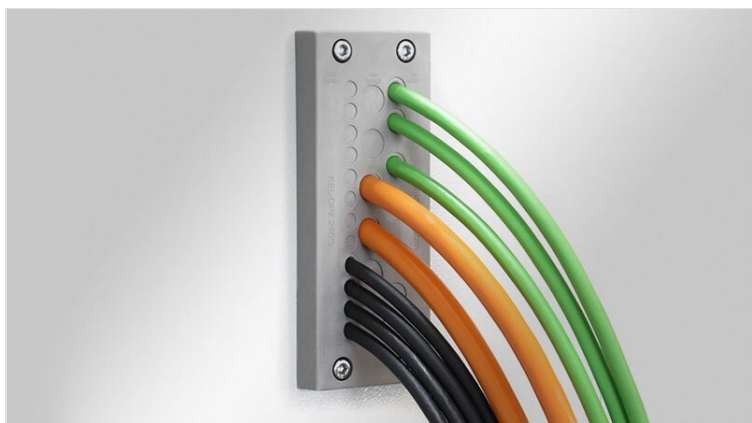


KEL-DPZ-BS | Plaques passe-câbles avec coupe-feu (selon EN 45545-3)

avec densité de passage élevée / IP66 / UL Type 12



Les plaques de passage de câbles d'icotek équipés de tapis coupe-feu répondent aux exigences du ferroviaire(selon les normes NF EN 45545-2, NF EN 45545-3 et NF EN 1363-1).

La plaque passe-câbles KEL-DPZ-BS vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-BS vous permet d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / UL Type 12.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-BS est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Le modèle KEL-DPZ-BS correspond aux découpes standards de connecteurs 16 et 24 pôles.

Le tapis coupe-feu IFPS est monté à l'arrière du passe-câble, la base est un graphite expansé qui augmente plusieurs fois de volume en cas d'incendie. Cela crée une barrière qui empêche une ventilation de la flamme et la chaleur d'une pièce à l'autre sur une longue période.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

C
UL
US

DNV
GUY
COVINA

HL3
EN 45545-2

E45
EI30
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, intumescent (moussant), sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- Admis dans le domaine de la technologie ferroviaire (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1, EN 61373)
- Seulement un tapis coupe-feu requis par passe-câbles
- Classifications élevées E45 / EI30
- Assemblage très facile
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DPZ 24|14-BS gy



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Longueur

99300.018

4251269318634

5

14

22 mm

gris (semblable à RAL 7035)

147 mm

Largeur

Hauteur

Hauteur de montage

Découpe

Nombre de trous de vis

Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy


N° de cde	99300.019	Largeur	58 mm
EAN	4251269318641	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy


N° de cde	99300.020	Largeur	58 mm
EAN	4251269318658	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	22 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy

N° de cde	99300.021	Largeur	58 mm
EAN	4251269318665	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25-BS gy


N° de cde	99300.022	Largeur	58 mm
EAN	4251269318672	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32-BS gy


N° de cde	99300.023	Largeur	58 mm
EAN	4251269318689	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42-BS gy


N° de cde	99300.024	Largeur	58 mm
EAN	4251269318696	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	42	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,9 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|11-BS gy


N° de cde	99301.007	Largeur	58 mm
EAN	4251269321832	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14-BS gy


N° de cde	99301.008	Largeur	58 mm
EAN	4251269321849	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20-BS gy

N° de cde	99301.009	Largeur	58 mm
EAN	4251269321856	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25-BS gy

N° de cde	99301.010	Largeur	58 mm
EAN	4251269321863	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy

N° de cde	99301.011	Largeur	58 mm
EAN	4251269321870	Hauteur	14 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	34	Découpe	86 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	34 x 3.2 - 6.5 mm

