

# KEL-DP | Plaques passe-câbles avec membranes, à clipser

avec densité de passage élevée / IP64 / UL Type 12

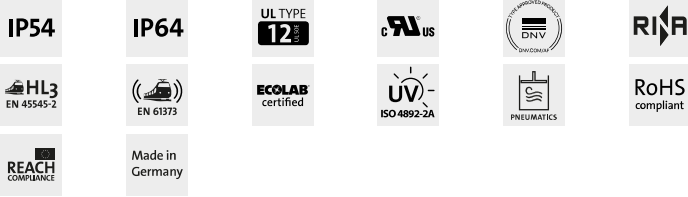


La plaque passe-câbles KEL-DP vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP64 / UL Type 12.

Les KEL-DP sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Le système KEL-DP correspond aux découpes standards des connecteurs 6, 10, 16 et 24 pôles. Sur une surface de seulement 18 x 112 mm les KEL-DP-E vous permettent un passage de câbles très élevé jusqu'à 21 câbles.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).



## Spécifications


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54, IP64                    |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Matière                  | Élastomère                    |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible     |
| Température              | -30 C° à 100 C°               |
| Propriétés               | sans halogènes, sans silicone |
| Type de fixation         | Enclencher                    |

## Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses


## Types et tailles de produits

### KEL-DP 24|12 B bk




|                            |                      |                           |                       |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>50510</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269334634</b> | Hauteur                   | <b>12</b>             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>         | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>           |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |


### KEL-DP 24|12 A bk




|                            |                      |                           |                       |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>50508</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269314612</b> | Hauteur                   | <b>12</b>             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>         | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>         |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |

**KEL-DP 24|12 A gy**


|                            |                                    |                           |                       |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>43508</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269309830</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>                       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>         |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |

**KEL-DP 24|12 B gy**


|                            |                                    |                           |                       |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>43510</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269334627</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>             |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>                       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>           |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |

**KEL-DP 24|14 A gy**


|                            |                                    |                           |                         |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| N° de cde                  | <b>43512</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                        | <b>4251269309854</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>             |
| Pour nombre max. de câbles | <b>14</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>           |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>           |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|14 B gy**


|                            |                                    |                           |                         |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| N° de cde                  | <b>43522</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                        | <b>4251269309939</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>             |
| Pour nombre max. de câbles | <b>14</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>           |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>             |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|14 A bk**


|                            |                      |                           |                         |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| N° de cde                  | <b>50512</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                        | <b>4251269314636</b> | Hauteur                   | <b>12</b>               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>             |
| Pour nombre max. de câbles | <b>14</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>           |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>           |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|14 B bk**


|                            |                      |                           |                         |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| N° de cde                  | <b>50522</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                        | <b>4251269314711</b> | Hauteur                   | <b>12</b>               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>             |
| Pour nombre max. de câbles | <b>14</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>           |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>             |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|17 A gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43514</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                        | <b>4251269309861</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                       |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,6 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                     |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                     |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |

**KEL-DP 24|17 B gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43523</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                        | <b>4251269309946</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                       |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,6 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>                                     |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>                                       |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |

**KEL-DP 24|17 A bk**


|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50514</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                        | <b>4251269314643</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                       |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,6 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                     |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                     |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |

**KEL-DP 24|17 B bk**


|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50523</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                      |
| EAN                        | <b>4251269314728</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                       |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,6 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>                                     |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>                                       |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>12 x 1 - 12.6 mm</b> |

**KEL-DP 24|18 A gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43515</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269309878</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>18</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|18 B gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43528</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269309991</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>18</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|18 A bk**


|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50515</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269314650</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>18</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|18 B bk**


|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50528</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269314773</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>18</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>5 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|19 A gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43516</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269309885</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>19</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|19 B gy**

|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43524</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269309953</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>19</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>                                      |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|19 A bk**

|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50516</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269314667</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>19</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|19 B bk**


|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50524</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269314735</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>19</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>                                      |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|26 A gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43518</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269309892</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>26</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|26 B gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43525</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269309960</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>26</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|26 A bk**


|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50518</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269314674</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>26</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|26 B bk**

|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50525</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269314742</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>26</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 24|42 A gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43511</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269309847</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>42</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>4,7 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b><br><b>17 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>12 x 1 - 5 mm</b><br><b>1 x 1 - 4.7 mm</b> |

**KEL-DP 24|42 B gy**

|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43521</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269309922</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>42</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>4,7 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b><br><b>17 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>12 x 1 - 5 mm</b><br><b>1 x 1 - 4.7 mm</b> |

**KEL-DP 24|42 A bk**

|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50511</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269314629</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>42</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>4,7 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b><br><b>17 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>12 x 1 - 5 mm</b><br><b>1 x 1 - 4.7 mm</b> |

**KEL-DP 24|42 B bk**

|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50521</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269314704</b> | Hauteur                   | <b>12</b>   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>42</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Diamètre max. du câble     | <b>4,7 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b><br><b>17 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>12 x 1 - 5 mm</b><br><b>1 x 1 - 4.7 mm</b> |

**KEL-DP 24|48 A gy**


|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43519</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269309908</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>              |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>48</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP 24|48 B gy**


|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43526</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269309977</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>              |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>48</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>            |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP 24|48 A bk**


|                            |                      |                           |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>50519</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269314681</b> | Hauteur                   | <b>12</b>              |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>48</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP 24|48 B bk**


|                            |                      |                           |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>50526</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269314759</b> | Hauteur                   | <b>12</b>              |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>48</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>            |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP 24|50 A gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43520</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269309915</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>50</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP 24|50 B gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43527</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269309984</b>               | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>50</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP 24|50 A bk**


|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50520</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269314698</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>50</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP 24|50 B bk**


|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50527</b>         | Largeur                   | <b>44 mm</b>   |
| EAN                        | <b>4251269314766</b> | Hauteur                   | <b>12</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>  |
| Pour nombre max. de câbles | <b>50</b>            | Découpe                   | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>2,8 mm</b>  |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>4 mm</b>  |
| Longueur                   | <b>142 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b><br><b>9 x 1 - 6.4 mm</b><br><b>8 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP 16|10 A gy**


|                            |                                    |                           |                         |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| N° de cde                  | <b>43460</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                        | <b>4251269320750</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>            |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>             |
| Pour nombre max. de câbles | <b>10</b>                          | Découpe                   | <b>86 x 36 mm</b>       |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,2 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>           |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>           |
| Longueur                   | <b>96 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>10 x 1 - 12.2 mm</b> |

**KEL-DP 16|11 A gy**

|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43461</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269320767</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                     |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>11</b>                          | Découpe                   | <b>86 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,6 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Longueur                   | <b>96 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>3 x 1 - 10.5 mm</b><br><b>8 x 1 - 12.6 mm</b> |


**KEL-DP 16|20 A gy**

|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43462</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269320774</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>20</b>                          | Découpe                   | <b>86 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>96 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>20 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP 16|22 A gy**

|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43463</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269320781</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>22</b>                          | Découpe                   | <b>86 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>96 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 12.1 mm</b><br><b>4 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>13 x 1 - 6.5 mm</b> |




**KEL-DP 16|23 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur

**43464**  
**4251269320798**  
**10**  
**23**  
**12,1 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**96 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**18 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**


**KEL-DP 16|26 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur

**43465**  
**4251269320804**  
**10**  
**26**  
**8,3 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**96 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**19 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|8 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur

**43466**  
**4251269324000**  
**10**  
**8**  
**12,6 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**75 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|12 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur

**43467**  
**4251269324017**  
**10**  
**12**  
**12,6 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**75 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|14 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur

**43468**  
**4251269324024**  
**10**  
**14**  
**8,3 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**75 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**14 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|16 A gy**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Longueur


**43469**  
**4251269324031**  
**10**  
**16**  
**12,6 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**75 mm**

Largeur  
Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble


**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**

**KEL-DP 10|26 A gy**


|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43470</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269324048</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>26</b>                          | Découpe                   | <b>65 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>6,5 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>75 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>26 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP 6|6 A gy**


|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43450</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269320712</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>6</b>                           | Découpe                   | <b>52 x 36 mm</b>      |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>6 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP 6|12 A gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43451</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>  |
| EAN                        | <b>4251269320729</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>                          | Découpe                   | <b>52 x 36 mm</b>   |
| Diamètre max. du câble     | <b>16,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>   |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>2 x 1 - 12.6 mm</b><br><b>2 x 1 - 16.1 mm</b> |

**KEL-DP 6|14 A gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43452</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269320736</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                     |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>14</b>                          | Découpe                   | <b>52 x 36 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>10,5 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>10 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 1 - 10.5 mm</b> |

**KEL-DP 6|25 A gy**


|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43453</b>                       | Largeur                   | <b>44 mm</b>                                  |
| EAN                        | <b>4251269320743</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                  |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>25</b>                          | Découpe                   | <b>52 x 36 mm</b>                             |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                 |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                 |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>21 x 1 - 5 mm</b><br><b>4 x 1 - 8.3 mm</b> |

**KEL-DP-E 46|7 gy**


|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43585</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                   |
| EAN                        | <b>4251269310287</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                    |
| Pour nombre max. de câbles | <b>7</b>                           | Découpe                   | <b>46 x 18 mm</b>                              |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                  |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                  |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP-E 46|7 bk**

|                            |                      |                           |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>50585</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                   |
| EAN                        | <b>4251269315008</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                   |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                    |
| Pour nombre max. de câbles | <b>7</b>             | Découpe                   | <b>46 x 18 mm</b>                              |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                  |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                  |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>         | Pour diamètres de câble   | <b>5 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP-E 46|9 gy**

|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43587</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                    |
| EAN                        | <b>4251269310294</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>9</b>                           | Découpe                   | <b>46 x 18 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                   |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 46|9 bk**

|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50587</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                    |
| EAN                        | <b>4251269315015</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>9</b>             | Découpe                   | <b>46 x 18 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                   |
| Longueur                   | <b>62 mm</b>         | Pour diamètres de câble   | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 86|13 gy**

|                            |                                    |                           |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>43581</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                    |
| EAN                        | <b>4251269310263</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>13</b>                          | Découpe                   | <b>85 x 18 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                   |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                   |
| Longueur                   | <b>102 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP-E 86|13 bk**

|                            |                      |                           |   |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| N° de cde                  | <b>50581</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                    |
| EAN                        | <b>4251269314988</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                    |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>13</b>            | Découpe                   | <b>85 x 18 mm</b>                               |
| Diamètre max. du câble     | <b>8,3 mm</b>        | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                   |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                   |
| Longueur                   | <b>102 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b><br><b>2 x 1 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DP-E 86|17 gy**

|                            |                                    |                           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>43583</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>                                     |
| EAN                        | <b>4251269310270</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>                                     |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>                                      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>                          | Découpe                   | <b>85 x 18 mm</b>                                |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>                                    |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>                                    |
| Longueur                   | <b>102 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b><br><b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 86|17 bk**

|                            |                      |                           |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>50583</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269314995</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>17</b>            | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
| Longueur                   | <b>102 mm</b>        |                           | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 112|16 gy**

|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43576</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269310249</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 18 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>128 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                            |                                    |                           | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                            |                                    |                           | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 112|16 bk**


|                            |                      |                           |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>50576</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269314964</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>            | Découpe                   | <b>112 x 18 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>128 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                            |                      |                           | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                            |                      |                           | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 112|21 gy**

|                            |                                    |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>43578</b>                       | Largeur                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269310256</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>21</b>                          | Découpe                   | <b>112 x 18 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>                     | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>128 mm</b>                      | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                            |                                    |                           | <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>  |
|                            |                                    |                           | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-E 112|21 bk**

|                            |                      |                           |                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>50578</b>         | Largeur                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269314971</b> | Hauteur                   | <b>12 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>21</b>            | Découpe                   | <b>112 x 18 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>12,1 mm</b>       | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>          |
| Couleur                    | <b>noir</b>          | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>128 mm</b>        | Pour diamètres de câble   | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                            |                      |                           | <b>4 x 1 - 8.3 mm</b>  |
|                            |                      |                           | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |

**KEL-DP-S 69|8 gy**

|                            |                                    |                           |                       |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>43591</b>                       | Largeur                   | <b>19,5 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269310300</b>               | Hauteur                   | <b>12 mm</b>          |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Hauteur de montage        | <b>5 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>8</b>                           | Découpe                   | <b>69 x 10 mm</b>     |
| Diamètre max. du câble     | <b>7,5 mm</b>                      | Pour épais. min. de paroi | <b>1,5 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Pour épais. max. de paroi | <b>2,5 mm</b>         |
| Longueur                   | <b>78 mm</b>                       | Pour diamètres de câble   | <b>8 x 1 - 7.5 mm</b> |

**KEL-DP-S 69|8 bk**



N° de cde **50591**  
EAN **4251269315022**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **8**  
Diamètre max. du câble **7,5 mm**  
Couleur **noir**  
Longueur **78 mm**

Largeur **19,5 mm**  
Hauteur **12 mm**  
Hauteur de montage **5 mm**  
Découpe **69 × 10 mm**  
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
Pour diamètres de câble **8 x 1 - 7.5 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management