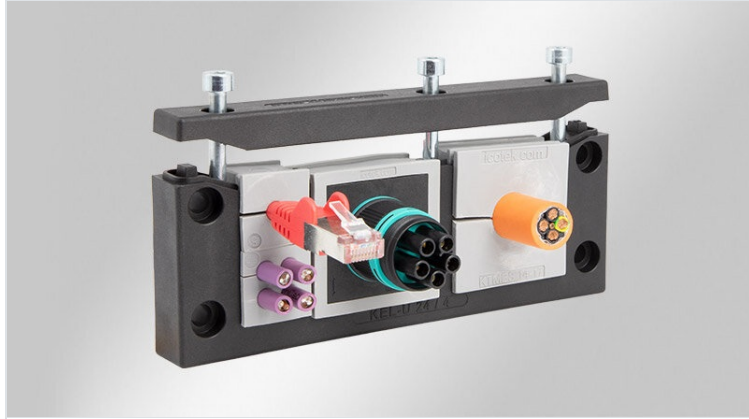


# KEL-U | KEL-E | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Système divisible pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le système de passage de câbles pré confectionnés est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des [joints](#).

Le cadre passe-câbles KEL-U est compatible sur les ouvertures des connecteurs industriels 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-U-B est de 46 x 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support [KEL-SNAP](#).

Les cadres à une rangée de la série KEL-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Un joint plat pour le montage est inclus.

**Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.**

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

## Spécifications


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protection IP (EN 60529) | IP54  |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12  |
| Matière                  | Polyamide   |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible   |
| Température              | -40 C° à 140 C°   |
| Propriétés               | résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes |
| Type de fixation         | Enclencher avec KEL-SNAP, Visser  |
| Hauteur de montage       | 17 mm   |

## Avantages


- Assemblage très facile
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits


|  |             |                            |                      |                        |                        |
|--|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|  | KEL-U 24 10 | N° de cde                  | <b>54241</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>           |
|  |             | EAN                        | <b>4251269315725</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |
|  |             | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 x 36 mm</b>     |
|  |             | Pour nombre max. de câbles | <b>40</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>               |
|  |             | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |
|  |             | Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |
|  |             | Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>10 x KT petit</b>   |

**KEL-U 24|10 V2A**


|                            |                      |                        |                             |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| N° de cde                  | <b>54241.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                |
| EAN                        | <b>4251269315732</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 36 mm</b>          |
| Pour nombre max. de câbles | <b>40</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |
| Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>10 x KT petit</b>        |

**KEL-U 24|7**


|                            |                      |                        |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>54247</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>                               |
| EAN                        | <b>4251269315763</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 36 mm</b>                         |
| Pour nombre max. de câbles | <b>25</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                                   |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                              |
| Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b>                     |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>6 x KT petit</b><br><b>1 x KT grand</b> |

**KEL-U 24|7 V2A**


|                            |                      |                        |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>54247.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                               |
| EAN                        | <b>4251269315770</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 36 mm</b>                         |
| Pour nombre max. de câbles | <b>25</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                                   |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                              |
| Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b>                |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>6 x KT petit</b><br><b>1 x KT grand</b> |

**KEL-U 24|4**


|                            |                      |                        |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>54244</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>                               |
| EAN                        | <b>4251269315749</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 36 mm</b>                         |
| Pour nombre max. de câbles | <b>6</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                                   |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                              |
| Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b>                     |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>2 x KT petit</b><br><b>2 x KT grand</b> |

**KEL-U 24|4 V2A**

|                            |                      |                        |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| N° de cde                  | <b>54244.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                               |
| EAN                        | <b>4251269315756</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                               |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 36 mm</b>                         |
| Pour nombre max. de câbles | <b>6</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                                   |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                              |
| Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b>                |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>2 x KT petit</b><br><b>2 x KT grand</b> |

**KEL-U 16|8**

|                            |                      |                        |                        |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>54168</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269315626</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>86 × 36 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>32</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>               |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>120 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>8 x KT petit</b>    |


**KEL-U 16|8 V2A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur

**54168.200**  
**4251269315633**  
**10**  
**32**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier inoxydable V2A**  
**8 x KT petit**


**KEL-U 16|5**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur

**54165**  
**4251269315602**  
**10**  
**17**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier galvanisé**  
**4 x KT petit**  
**1 x KT grand**


**KEL-U 16|5 V2A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur

**54165.200**  
**4251269315619**  
**10**  
**17**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier inoxydable V2A**  
**4 x KT petit**  
**1 x KT grand**


**KEL-U 16|2**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur

**54162**  
**4251269315589**  
**10**  
**2**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier galvanisé**  
**2 x KT grand**


**KEL-U 16|2 V2A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur

**54162.200**  
**4251269315596**  
**10**  
**2**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier inoxydable V2A**  
**2 x KT grand**


**KEL-U 10|6**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Longueur  
Largeur


**54216**  
**4251269315701**  
**10**  
**24**  
**17 mm**  
**98 mm**  
**58 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Découpe  
Nombre de trous de vis  
Diamètre trous de vis  
Matière des vis  
Convient pour joints


**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Acier galvanisé**  
**6 x KT petit**

**KEL-U 10|6 V2A**


|                            |                      |                        |                             |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| N° de cde                  | <b>54216.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                |
| EAN                        | <b>4251269315718</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>65 × 36 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>24</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |
| Longueur                   | <b>98 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>6 x KT petit</b>         |

**KEL-U 10|3**


|                            |                      |                        |                                      |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| N° de cde                  | <b>54212</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>                         |
| EAN                        | <b>4251269315688</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>65 × 36 mm</b>                    |
| Pour nombre max. de câbles | <b>9</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                             |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                        |
| Longueur                   | <b>98 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b>               |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>2 x KT petit<br/>1 x KT grand</b> |

**KEL-U 10|3 V2A**


|                            |                      |                        |                                      |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| N° de cde                  | <b>54212.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                         |
| EAN                        | <b>4251269315695</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>65 × 36 mm</b>                    |
| Pour nombre max. de câbles | <b>9</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                             |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>                        |
| Longueur                   | <b>98 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b>          |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>2 x KT petit<br/>1 x KT grand</b> |

**KEL-U-B4**


|                            |                      |                        |                        |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>54204</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269315640</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>46 × 46 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>               |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>73 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>4 x KT petit</b>    |


**KEL-U-B4 V2A**


|                            |                      |                        |                             |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| N° de cde                  | <b>54204.200</b>     | Hauteur                | <b>17 mm</b>                |
| EAN                        | <b>4251269315657</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>46 × 46 mm</b>           |
| Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>            | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                    |
| Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |
| Longueur                   | <b>73 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>4 x KT petit</b>         |

**KEL-U-B1**


|                            |                      |                        |                        |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| N° de cde                  | <b>54206</b>         | Hauteur                | <b>17 mm</b>           |
| EAN                        | <b>4251269315664</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>46 × 46 mm</b>      |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>               |
| Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |
| Longueur                   | <b>73 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |
| Largeur                    | <b>58 mm</b>         | Convient pour joints   | <b>1 x KT grand</b>    |


|   |                            |                      |                        |                             |              |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-U-B1 V2A</b>        | N° de cde            | <b>54206.200</b>       | Hauteur                     | <b>17 mm</b> |
|   | EAN                        | <b>4251269315671</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |              |
|   | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>46 × 46 mm</b>           |              |
|   | Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             | Nombre de trous de vis | <b>4</b>                    |              |
|   | Diamètre max. du câble     | <b>35 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |              |
|   | Longueur                   | <b>73 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |              |
| Largeur   | <b>58 mm</b>               | Convient pour joints | <b>1 x KT grand</b>    |                             |              |


|  |                            |                      |                        |                        |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E5</b>              | N° de cde            | <b>42250</b>           | Hauteur                | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308376</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 24 mm</b>     |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>20</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>               |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |              |
|  | Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>5 x KT petit</b>    |                        |              |


|  |                            |                      |                        |                             |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E5 V2A</b>          | N° de cde            | <b>42250.200</b>       | Hauteur                     | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308383</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>112 × 24 mm</b>          |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>20</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>                    |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |              |
|  | Longueur                   | <b>147 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>5 x KT petit</b>    |                             |              |

|  |                            |                      |                        |                        |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E4</b>              | N° de cde            | <b>42259</b>           | Hauteur                | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308413</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>86 × 24 mm</b>      |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>               |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |              |
|  | Longueur                   | <b>120 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>4 x KT petit</b>    |                        |              |

|  |                            |                      |                        |                             |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E4 V2A</b>          | N° de cde            | <b>42259.200</b>       | Hauteur                     | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308420</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>86 × 24 mm</b>           |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>16</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>                    |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |              |
|  | Longueur                   | <b>120 mm</b>        | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>4 x KT petit</b>    |                             |              |


|  |                            |                      |                        |                        |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E3</b>              | N° de cde            | <b>42258</b>           | Hauteur                | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308390</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>           |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>65 × 24 mm</b>      |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>               |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>          |              |
|  | Longueur                   | <b>98 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier galvanisé</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>3 x KT petit</b>    |                        |              |

|  |                            |                      |                        |                             |              |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>KEL-E3 V2A</b>          | N° de cde            | <b>42258.200</b>       | Hauteur                     | <b>17 mm</b> |
|  | EAN                        | <b>4251269308406</b> | Hauteur de montage     | <b>17 mm</b>                |              |
|  | Unité d'emballage          | <b>10</b>            | Découpe                | <b>65 × 24 mm</b>           |              |
|  | Pour nombre max. de câbles | <b>12</b>            | Nombre de trous de vis | <b>2</b>                    |              |
|  | Diamètre max. du câble     | <b>17 mm</b>         | Diamètre trous de vis  | <b>5,8 mm</b>               |              |
|  | Longueur                   | <b>98 mm</b>         | Matière des vis        | <b>Acier inoxydable V2A</b> |              |
| Largeur  | <b>39 mm</b>               | Convient pour joints | <b>3 x KT petit</b>    |                             |              |

**KEL-E2**


N° de cde **42249**  
 EAN **4251269308352**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **8**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **73 mm**  
 Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **43 x 24 mm**  
 Nombre de trous de vis **2**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Convient pour joints **2 x KT petit**

**KEL-E2 V2A**


N° de cde **42249.200**  
 EAN **4251269308369**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **8**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **73 mm**  
 Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **43 x 24 mm**  
 Nombre de trous de vis **2**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Convient pour joints **2 x KT petit**

**KEL-E1**

N° de cde **42261**  
 EAN **4251269332500**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **52 mm**  
 Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **21 x 27 mm**  
 Nombre de trous de vis **2**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier galvanisé**  
 Convient pour joints **1 x KT petit**

**KEL-E1 V2A**

N° de cde **42261.200**  
 EAN **4251269332286**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **17 mm**  
 Longueur **52 mm**  
 Largeur **39 mm**

Hauteur **17 mm**  
 Hauteur de montage **17 mm**  
 Découpe **21 x 27 mm**  
 Nombre de trous de vis **2**  
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**  
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
 Convient pour joints **1 x KT petit**