

KT-DPF | マルチレンジケーブルグロメット・グレー

ピラミッド型・ケーブル外径3~26mm用・保護等級IP54/ULタイプ12




KT-DPFマルチレンジケーブルグロメットは、建設現場などでケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

また、結束バンドでストレインリリーフ機能を強化することをお勧めします。

KT-DPFは分割されないため、コネクタ付きのケーブルには対応していません！

KT-DPFスモールシリーズは外径3~12mm、KT-DPFラージシリーズは外径4~26mmのケーブルに適しています。

使用の際は、グロメットを挿入ケーブル外径に対し約-20%程度にカットします。

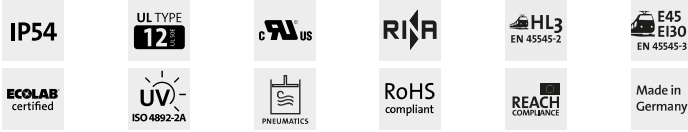

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー


特長とメリット

- 広いクランプ範囲：わずか3つのグロメットでケーブル径3~26mmに対応
- コネクタ無しのケーブルに最適
- 在庫管理の簡略化

製品タイプとサイズ

KT-DPF-A gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41260 4251269306730 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	50 mm 33 mm 丸型ケーブル 1 x 3 - 12 mm
--------------------	--	---	--------------------------------	--

KT-DPF-B gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41261 4251269306747 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	59 mm 42 mm 丸型ケーブル 1 x 4 - 18 mm
--------------------	--	---	--------------------------------	--



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41262
4251269306754
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

59 mm
42 mm
丸型ケーブル
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management