

고급 조명 튜브 / IP67급 방수 방충 조명 튜브



TUBE 조명 튜브는 방수 방충 등급이 IP67로 M12 스펙의 조명 튜브로 방수 방충 성능이 뛰어납니다.
 수명이 길고 내구성이 뛰어난 LED 칩을 사용하여 수명이 평균 50,000 시간 이상입니다.
 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다. TUBE 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다. 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.

- IP67
- RoHS compliant
- REACH COMPLIANCE
- Made in Germany
- CE
- UK CA
- IK07
- IK08

Borrow a sample now

?


IP 등급 (EN 60529)	IP67
방수 등급	III(방수 방충)
	방수 방충 성능 방수 방충 성능 방수 방충 성능
	-20 C° to 50 C°
전압	AC-0

주요 특징


- 방수 방충 등급이 IP67로 M12 스펙의 조명 튜브로 방수 방충 성능이 뛰어납니다.
- 수명이 길고 내구성이 뛰어난 LED 칩을 사용하여 수명이 평균 50,000 시간 이상입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.
- 조명 튜브는 방수 방충 성능이 뛰어난 조명 튜브입니다.

제품 사양

EAN	81502	□□ □□ □	28 mm
	4251269333	□□ 7□□□	M12 □□□
	132	□□□ □□	M12 □□□ □□
	1	□□ □□	8 W
	296,1 mm	□□ □□	24 V, DC
	36 mm		±5%
	34 mm		50.000 h
	24 mm		E
		□□□ kWh/1000h	13
			5.600 K
	□□ □□□ □□□	CRI >80	
		1.000 lm	
	□□ □□		

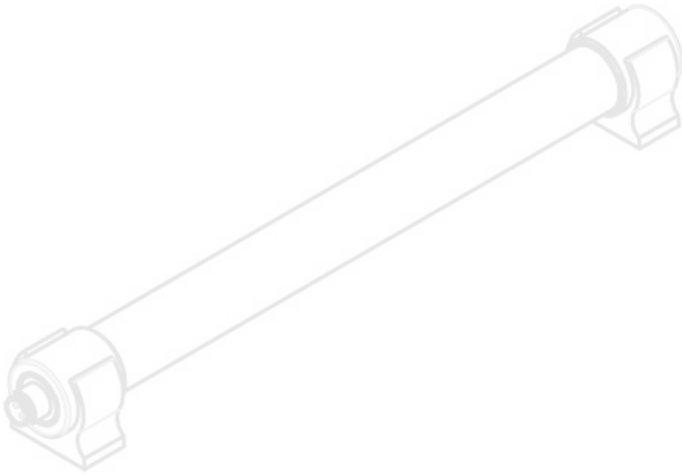


EAN	81503	□□ □□ □	28 mm
	4251269333	□□ 7□□□	M12 □□□
	149	□□□ □□	M12 □□□ □□
	1	□□ □□	11,2 W
	331,1 mm	□□ □□	24 V, DC
	36 mm		±5%
	34 mm		50.000 h
	24 mm		5.000 K
		□□ □□□ □□□	CRI >80
			1.650 lm
	□□ □□	□□□ □□	

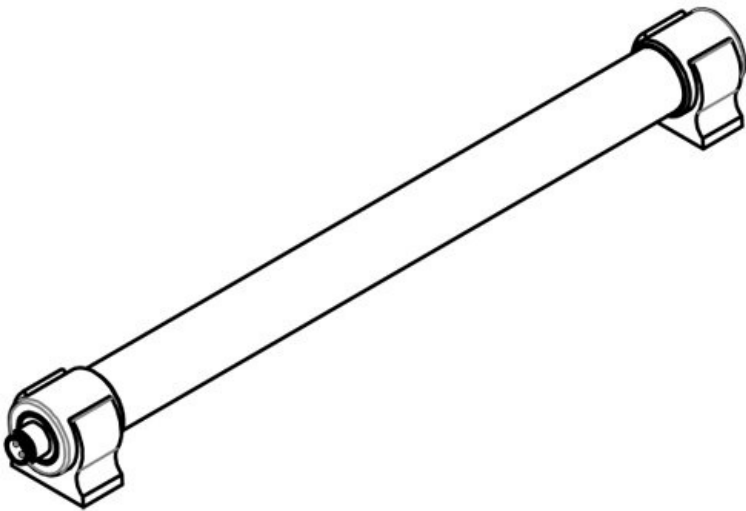



EAN

81500 □□ □□ □ **28 mm**
4251269333 □□ 7□□□ **M12** □□□
118 □□□ □□ **M12** □□□ □□
1 □□ □□ **13 W**
565,1 mm □□ □□ **24 V, DC**
36 mm **±5%**
34 mm **50.000 h**
24 mm **E**
□□□ kWh/1000h**13**
5.600 K
□□ □□□ □□□ CRI **>80**
1.700 lm
□□ □□

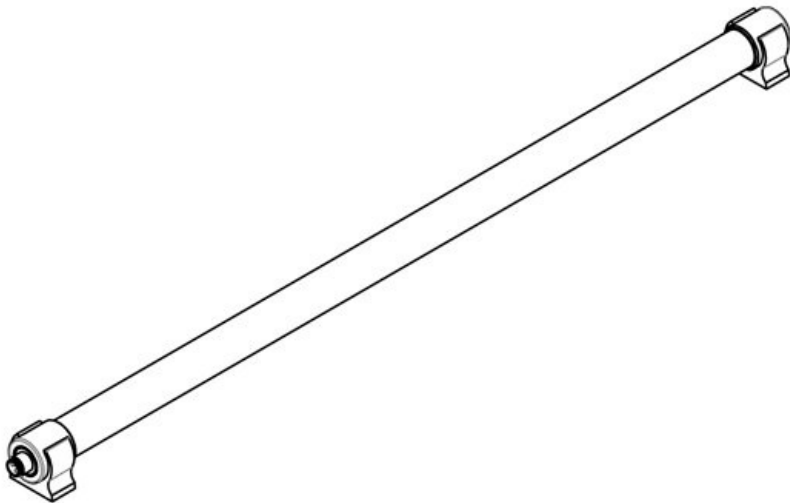

EAN

81504 □□ □□ □ **28 mm**
4251269333 □□ 7□□□ **M12** □□□
156 □□□ □□ **M12** □□□ □□
1 □□ □□ **16,8 W**
615,1 mm □□ □□ **24 V, DC**
36 mm **±5%**
34 mm □□ □□ **1,08 A**
24 mm **50.000 h**
5.000 K
□□ □□□ □□□ CRI **>80**
2.775 lm
□□ □□ □□□ □□



EAN

81501 □□ □□ □ **28 mm**
4251269333 □□ 7□□□ **M12 □□□**
125 □□□ □□ **M12 □□□ □□**
1 □□ □□ **26 W**
1.074,6 mm □□ □□ **24 V, DC**
39 mm **±5%**
30,4 mm □□ □□ **1,0 A**
24 mm **50.000 h**
E
□□□ kWh/1000h**13**
5.600 K
□□ □□□ □□□ CRI **>80**
3.400 lm
□□ □□

□□ □□ TUBE, 5000 mm



EAN

81530 □□□ □□ □□
4251269333
163
1
□□ □□ □□□ **5.000 mm**
□□□ □□ **M12 □□□, □□□**
□□ □□ **24 V DC ±5%**

00 000 TUBE, 10000 mm

	81531	000 00 00
EAN	4251269333	
	170	
	1	
00 00 000	10.000 mm	
000 00	M12 000, 000	
00 00	24 V DC ±5%	



00 00 TUBE, 000000

	91443	00 0 0	1
EAN	4251269335	000 00	6,5 mm
	082		
	2		
	30 mm		
	38 mm		
	27 mm		



00 00 TUBE, 000 000 28mm

	91070	00 0 0	1
EAN	1	000 00	4,2 mm
	18,4 mm		
	34 mm		
	34 mm		
00 00 0	28 mm		



