
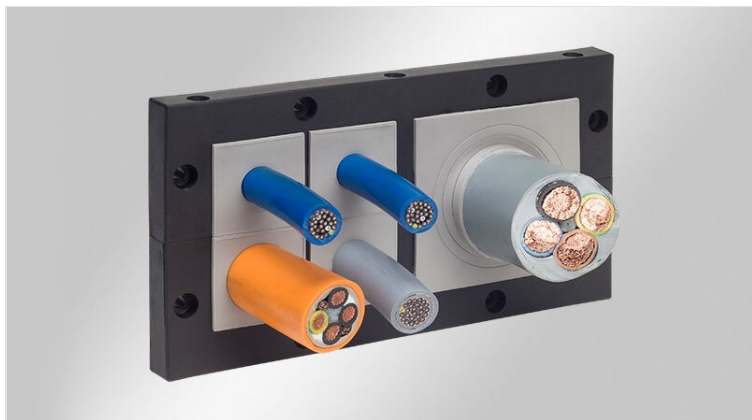


# KEL 183 | Kabelgenomföringsram

stor för större dimensioner, IP54 / UL Typ 12, upp till 75mm



KEL 183 med delad kabelinmatning gör det möjligt för användaren att leda kablar och rör med en diameter på upp till 75 mm (beroende på ramtyp) och täta dem enligt IP54 / upp till UL-typ 12.

För kablar upp till 35 mm kan [genomföring KT](#) användas. Med dessa delade kabelgenomgöringarna kan förslutna kablar styras. För kablar upp till 75 mm har vi skapat [genomföring KTMB för KEL 183](#). De är inte delade och har ett definierat område för att trycka kabeln genom.

KEL 183-E är den kompakta versionen av kabelgenomföringsramen KEL 183. Den finns i 2 versioner.

KEL 183-E4 med sina 4 stora KT genomföringar är speciellt lämpad för att leda tillförselledningar och slangar med diametrar upp till 35 mm. Med hjälp av KT-DPP genomföringar kan flexibel genomföring göras av styva kablar.

KEL 183-E16 med sina 16 små KT genomföringar erbjuder en stor packdensitet för kablar upp till 17 mm i diameter, med eller utan förmonterade kontakter. Speciellt lämpad för stora anslutningar.

Genomföringarna är ordentligt fixerade inuti ramen och kan inte falla ur. När locket är fastsatt på basramen är det komprimerat och tätt förseglat med IP54 / upp till UL-typ 12.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 140 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri, antikorrosiv (V2A versioner), vibrationssäker, UV-beständig
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering
<b>Monteringshöjd</b>	17 mm

## Fördelar

- Installation av kablar upp till 75 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


## Produkttyper och storlekar

KEL 183|8




ArtNr.	<b>47240</b>
EAN	<b>4251269311871</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>
Bredd	<b>120 mm</b>


Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>180 x 80 mm</b>
Antal skruvhål	<b>8</b>
Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>8 x KT stor</b>

**KEL 183|8 V2A**


ArtNr.	<b>47240.200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311888</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 80 mm</b>
För antal kablar	<b>8</b>	Antal skruvhål	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Rostfritt stål V2A</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>8 x KT stor</b>

**KEL 183|5**


ArtNr.	<b>47220</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311857</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 80 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>75 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KTMB 183</b> <b>4 x KT stor</b>

**KEL 183|5 V2A**


ArtNr.	<b>47220.200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311864</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 80 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>75 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Rostfritt stål V2A</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KTMB 183</b> <b>4 x KT stor</b>

**KEL 183|2**


ArtNr.	<b>47200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311833</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 80 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>75 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KTMB 183</b>

**KEL 183|2 V2A**


ArtNr.	<b>47200.200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311840</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 80 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>8</b>
Max. kabelldiameter	<b>75 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Rostfritt stål V2A</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KTMB 183</b>

**KEL 183-E16**


ArtNr.	<b>47255</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311918</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 × 42 mm</b>
För antal kablar	<b>64</b>	Antal skruvhål	<b>6</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>79 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>16 x KT små</b>

**KEL 183-E16 V2A**

ArtNr.	<b>47255.200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311925</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 x 42 mm</b>
För antal kablar	<b>64</b>	Antal skruvhål	<b>6</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Rostfritt stål V2A</b>
Bredd	<b>79 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>16 x KT små</b>

**KEL 183-E4**

ArtNr.	<b>47250</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311895</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 x 42 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>6</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>79 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT stor</b>

**KEL 183-E4 V2A**

ArtNr.	<b>47250.200</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311901</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>180 x 42 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>6</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>222 mm</b>	Material skruvar	<b>Rostfritt stål V2A</b>
Bredd	<b>79 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT stor</b>