


MP modulplattor

för styrskop / IP54

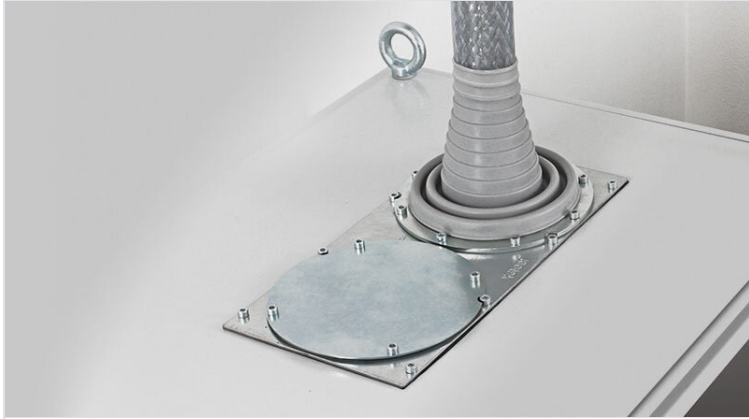

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Modulplattorna har utskärningar att ta upp kabelgenomföringssystemen [KEL 24](#), [KEL-U 24](#), [KEL-QUICK 24](#), [KEL-JUMBO](#), [KEL-DPF](#), [KEL-JUMBO flex](#) och [KEL-ULTRA flex](#).

Modulplattorna kan fixeras vid:

- separationsväggar från Rittal
- stängda styrskåpsbottnar och -tak från diverse tillverkare
- styrskåpsbottar från Rittal med hjälp av bottenplattorna KDR-BMP

Den stängda modulplattan (täckplattor) kan försegla oanvända utskärningar. Den har beställnumret 43882. En passande tätning är ingår i sändningen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Stål, galvaniskt förzinkat Aluminium

Fördelar

Produkttyper och storlekar


MP 0

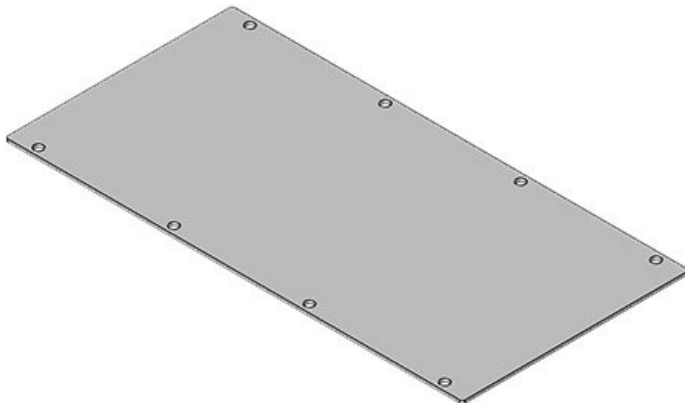


ArtNr.	43882
EAN	4251269310898
Antal	1
Längd	338 mm
Bredd	168 mm
Höjd	2 mm
Lämplig för kapsling	Rittal VX25, Rittal TS 8

MP 1

ArtNr.	43891	Lämplig för:	3 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	966		KEL-FA 24 /
Antal	1		KEL-QUICK
Längd	338 mm		24
Bredd	168 mm	Lämplig för	Rittal VX25,
Höjd	2 mm	kapsling	Rittal TS 8
Utskäring	112 × 36 mm		

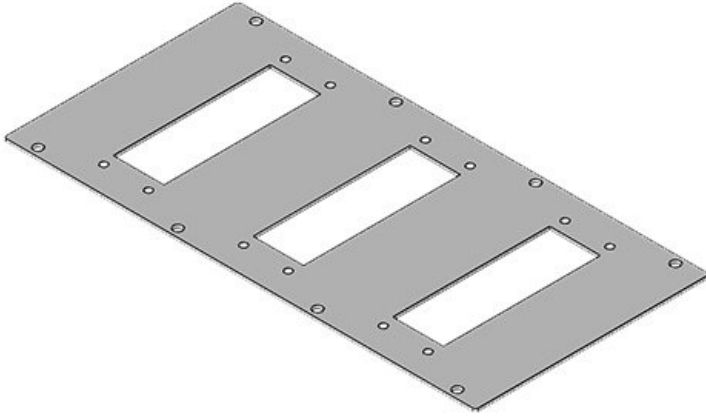
**MP 2**

ArtNr.	43890	Lämplig för:	4 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	959		KEL-FA 24 /
Antal	1		KEL-QUICK
Längd	338 mm		24
Bredd	168 mm	Lämplig för	Rittal VX25,
Höjd	2 mm	kapsling	Rittal TS 8
Utskäring	112 × 36 mm		

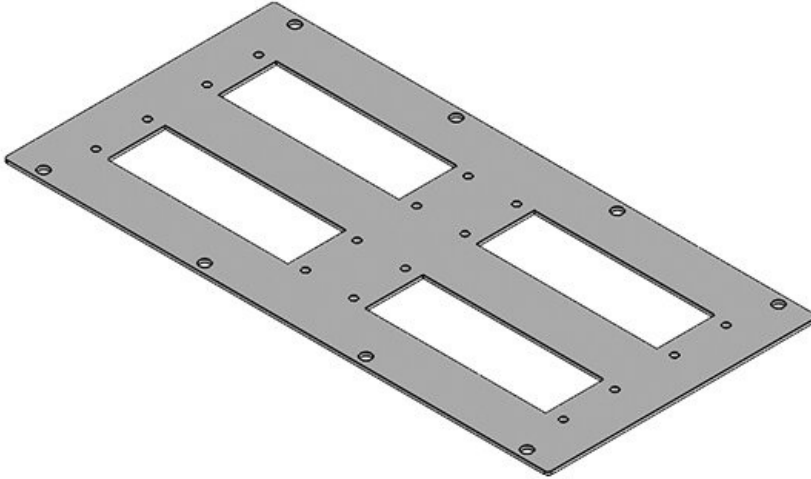


MP 3

ArtNr.	43886	Lämplig för	Rittal VX25,
EAN	4251269310	kapsling	Rittal TS 8
	911		
Antal	1		
Längd	338 mm		
Bredd	168 mm		
Höjd	2 mm		
Lämplig för:	1 × KEL-		
	JUMBO 1, 1 ×		
	KEL-JUMBO 2		

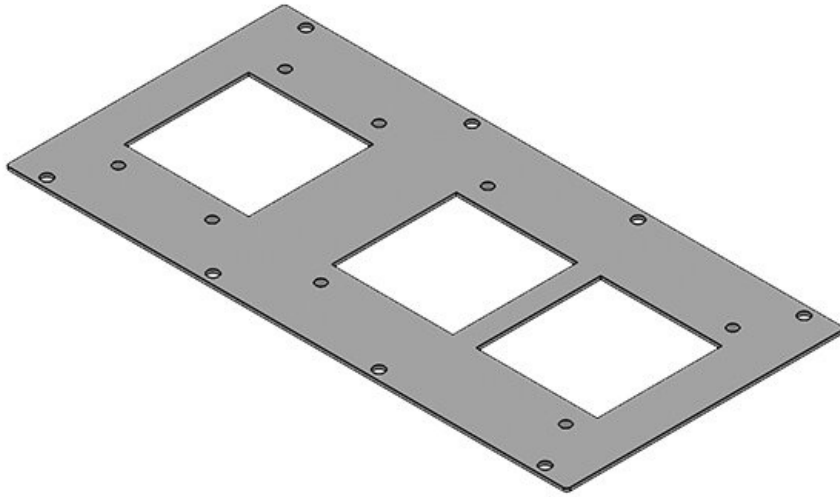


MP 4

ArtNr.	43888	Lämplig för	Rittal VX25,
EAN	4251269310	kapsling	Rittal TS 8
	935		
Antal	1		
Längd	338 mm		
Bredd	168 mm		
Höjd	2 mm		
Lämplig för:	2 × KEL-		
	JUMBO 1		

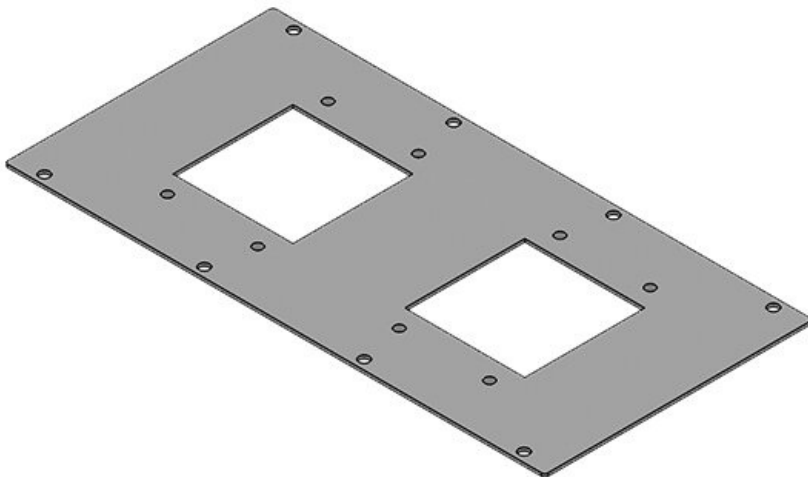


MP 5

ArtNr.	43887	Lämplig för:	2 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	928		KEL-FA 24 /
Antal	1		KEL-QUICK
Längd	338 mm		24, 1 × KEL-
Bredd	168 mm		JUMBO 1
Höjd	2 mm	Lämplig för	Rittal VX25,
Utskärning	112 × 36 mm	kapsling	Rittal TS 8

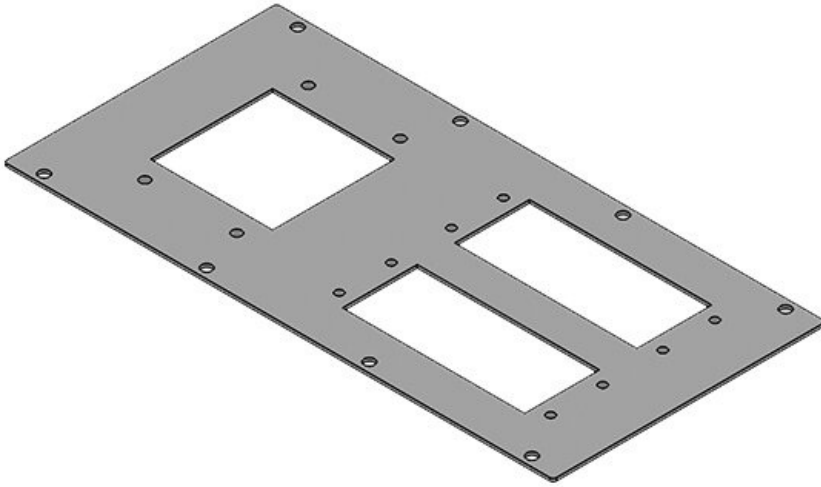
**MP 6**

ArtNr.	43883	Lämplig för:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269310		50 / KEL-
	904		DPZ-HD 50 /
Antal	1		KEL-DPZ-
Längd	338 mm		CLICK 50 /
Bredd	168 mm		KEL-SCDP-TR
Höjd	2 mm		50 / KEL-DPF
Utskärning,	50,4 mm		50
rund		Lämplig för	Rittal VX25,
		kapsling	Rittal TS 8

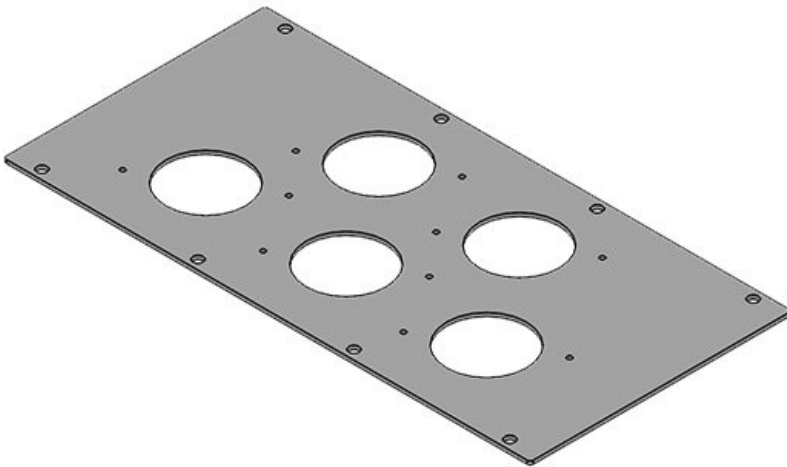

MP 7


ArtNr.	43889	Lämplig för:	3 × KEL-
EAN	4251269310		JUMBO flex
	942	Lämplig för	Rittal VX25,
Antal	1	kapsling	Rittal TS 8
Längd	338 mm		
Bredd	168 mm		
Höjd	2 mm		
Utskäring,	75,5 mm		
rund			

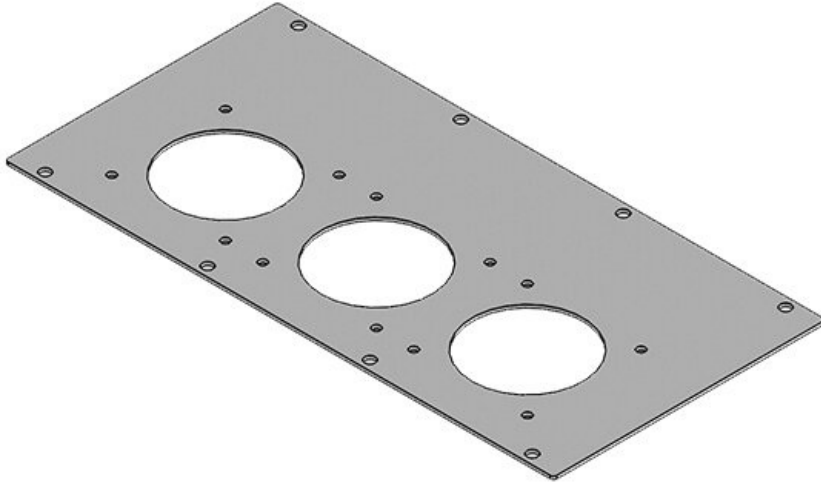


MP 8

ArtNr.	43894	Lämplig för:	2 × KEL-
EAN	4251269310		ULTRA flex
	973	Lämplig för	Rittal VX25,
Antal	1	kapsling	Rittal TS 8
Längd	338 mm		
Bredd	168 mm		
Höjd	3 mm		
Utskäring,	140 mm		
rund			



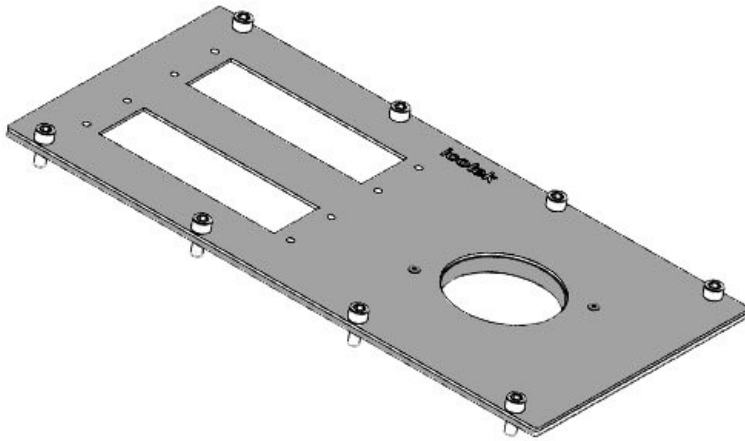

ArtNr.	43896	Utskärning,	63,4 mm
EAN	4251269320	rund	
	422	Lämplig för:	2 × KEL 24 /
Antal	1		KEL-U 24 /
Längd	338 mm		KEL-FA 24 /
Bredd	168 mm		KEL-QUICK
Höjd	2 mm		24, 1 × KEL-
Utskärning	112 × 36 mm		DPZ 63 /
			KEL-DPZ-
			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63
		Lämplig för	Rittal VX25,
		kapsling	Rittal TS 8

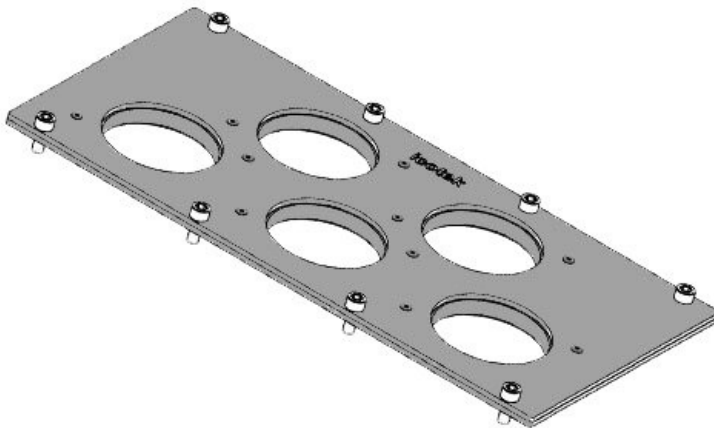

ArtNr.	43899	Lämplig för:	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269319		63 / KEL-
	020		DPZ-HD 63 /
Antal	1		KEL-DPZ-
Längd	338 mm		CLICK 63 /
Bredd	168 mm		KEL-SCDP-TR
Höjd	3 mm		63 / KEL-DPF
Utskärning,	63,4 mm		63
rund		Lämplig för	Rittal VX25,
		kapsling	Rittal TS 8