

KDR-VX25 | Styrskop-golvplåt

för styrskop Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Moneringstyp	Skruvmontering

Fördelar


Produkttyper och storlekar

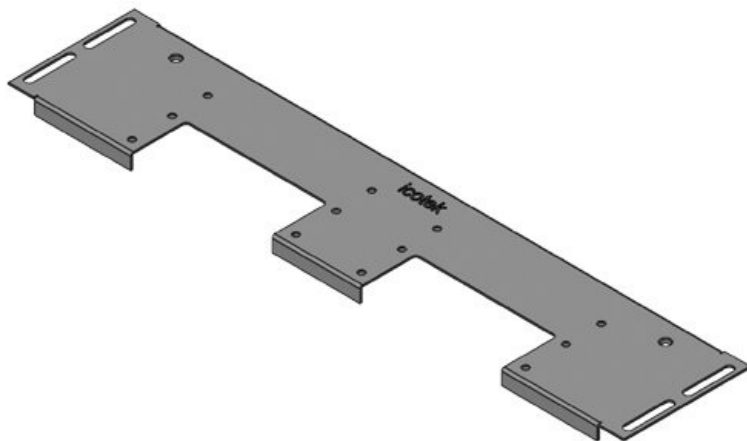

ArtNr.	44300	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	430	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 x KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	488 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

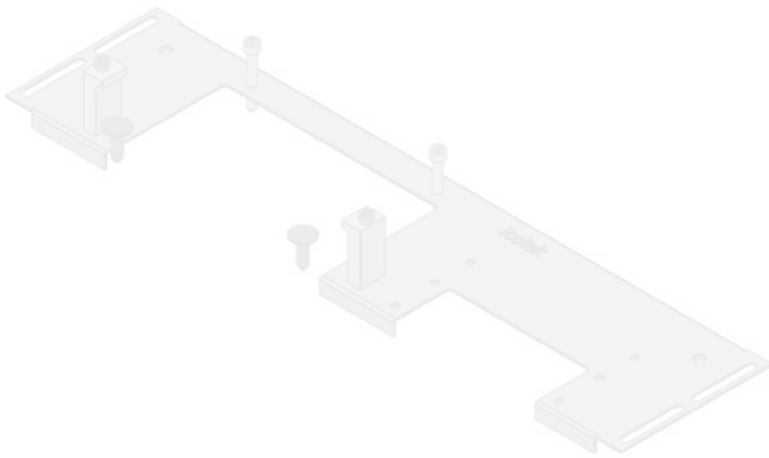


ArtNr.	44301	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	447	Synstorlek på basöppning	452 mm
Antal	1	Lämplig för:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Längd	488 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25
Bredd	120 mm		
Höjd	12 mm		
Basplattans totala längd	488 mm		

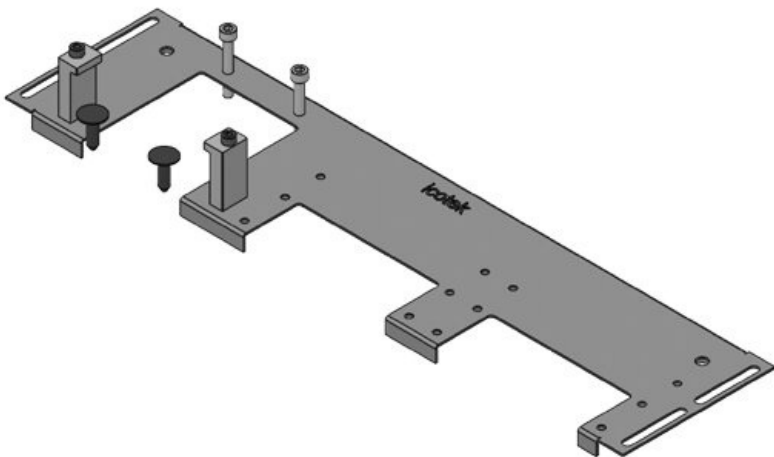



ArtNr.	44302	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	454	Synstorlek på basöppning	452 mm
Antal	1	Lämplig för:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Längd	488 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25
Bredd	120 mm		
Höjd	12 mm		
Basplattans totala längd	488 mm		

ArtNr.	44303	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	461	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	688 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

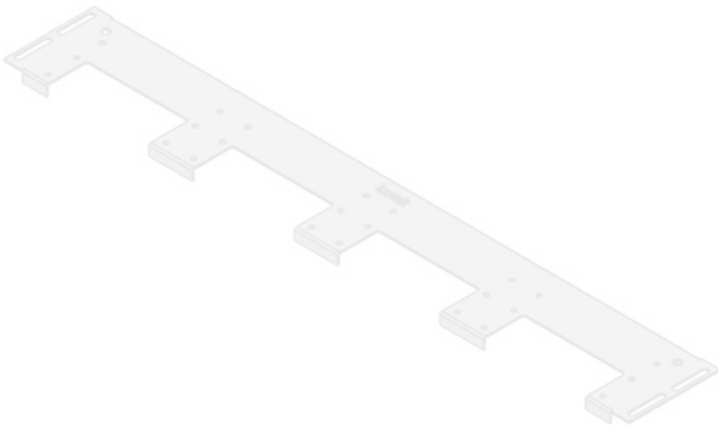


ArtNr.	44304	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	478	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 3
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	688 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

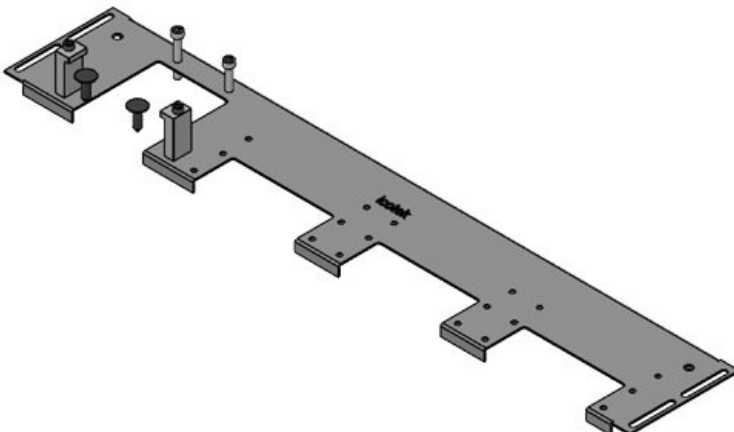

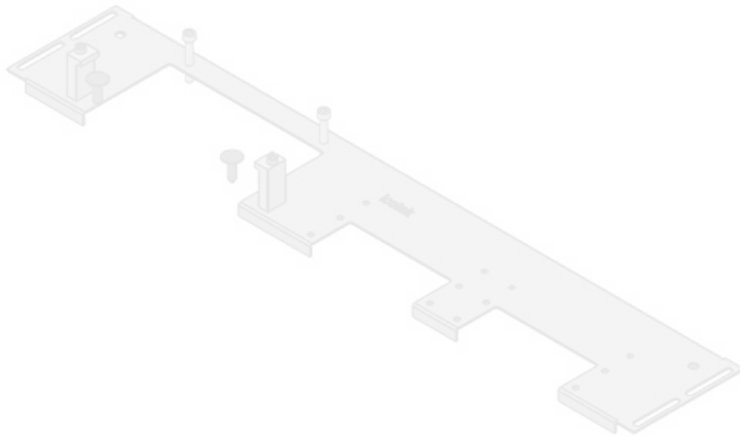


ArtNr.	44305	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	485	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	1 x KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 2
Höjd	12 mm		x KEL-U 24 /
Basplattans	688 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

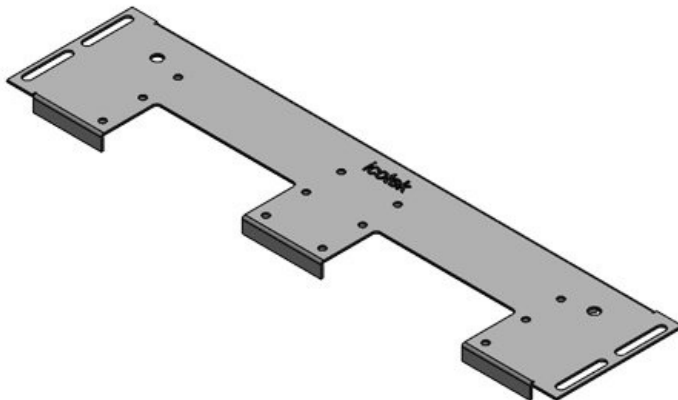


ArtNr.	44306	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	492	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 x KEL-U 24 /
Höjd	12 mm		KEL-FA 24 /
Basplattans	438 mm		KEL-QUICK
totala längd			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44307	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	508	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 1 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

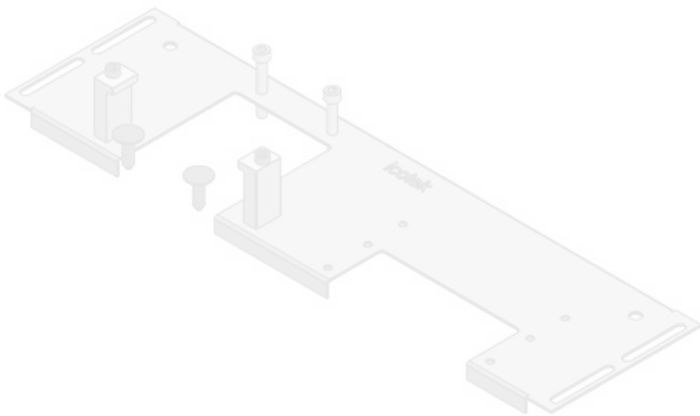


ArtNr.	44308	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	515	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 2 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

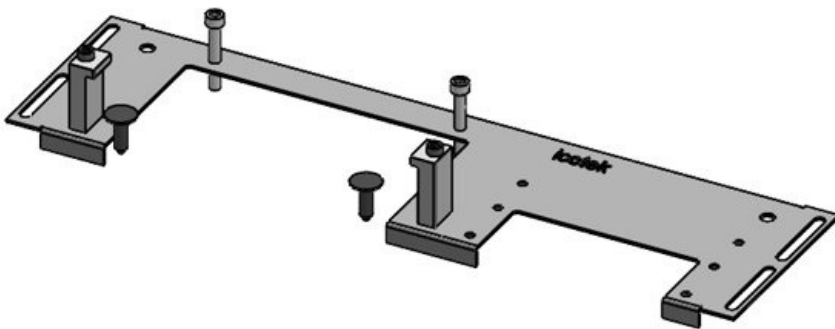



ArtNr.	44309	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	522	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	538 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

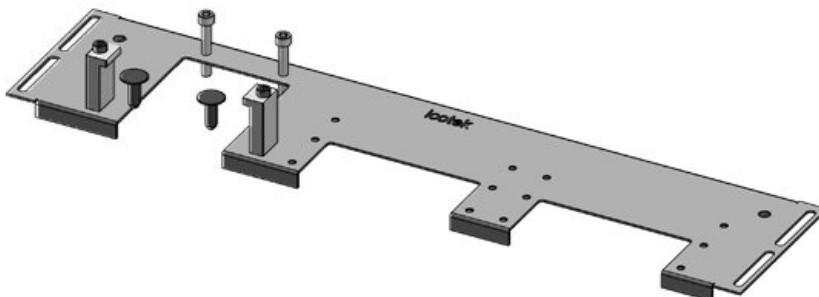

ArtNr.	44310	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	539	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 2
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	538 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44311	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	546	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 1
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	538 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

