

UT-DT | U 型薄膜电缆穿芯

适用于标准电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54



UT-DT 薄膜电缆穿芯用于布线非组装的电缆。可以应用在UT电缆穿芯安装的位置。

使用它可以提高电缆的布线密度。外壳的壁厚范围为 1.0 至4.0 毫米。

它适用于不同材料的各种壳体。其中包括塑料、金属和压铸铝外壳。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 IP54 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

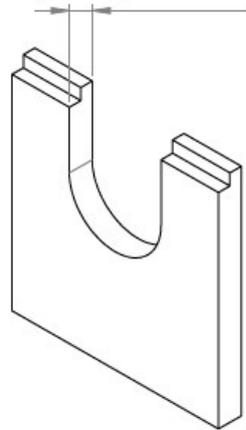

Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

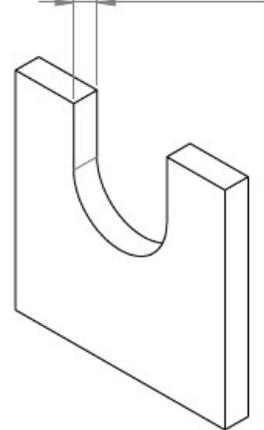


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

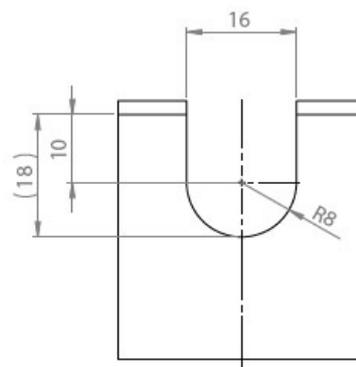

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

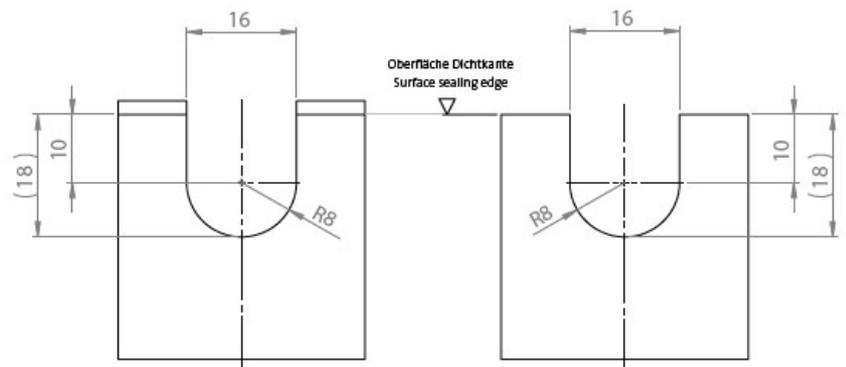


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势


- 一个穿芯最多可穿入五条电缆
- 适用外壳壁厚为 1 - 4 毫米
- 安装简便，无需工具
- 经济高效的解决方案

产品类型和尺寸




订货号 **56120**
 EAN **4251269336553**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 颜色 **黑色**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 11 mm**




订货号 **56020**
 EAN **4251269335945**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 11 mm**




订货号 **56121**
 EAN **4251269336560**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 颜色 **黑色**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




订货号 **56021**
 EAN **4251269335952**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



订货号 **56122**
 EAN **4251269336577**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **5**
 颜色 **黑色**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm



订货号 **56022**
 EAN **4251269335969**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **5**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 长度 **23,5 mm**
 宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**
 安装高度 **5 mm**
 适用最小壁板厚度 **1 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm

