


KDR-ESR Dna rozváděčů se zásuvným rámem

pro rozváděče Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54

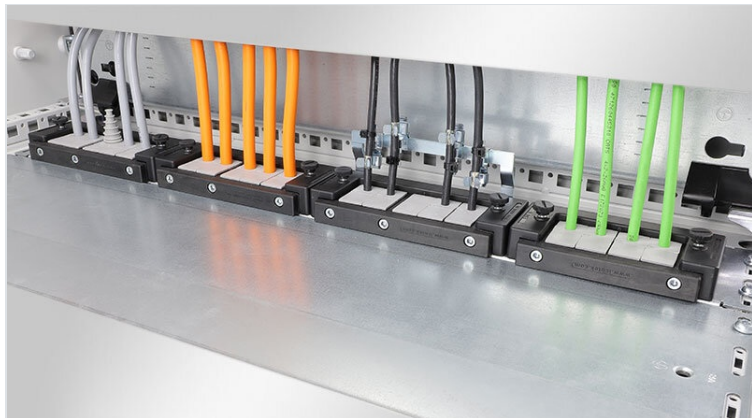

KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové rámečky KEL-U. Na některé typy plechů lze namontovat také průchodkové rámečky KEL-JUMBO.

Po osazení všech pozic se průchodky zkompletují, zasunou do zásuvných rámu a upevní se pomocí vroubkovaného šroubu. Během údržby lze rámečky KEL-U ze zásuvného rámu vysunout bez použití nářadí. Díky kombinaci KDR-ESR a průchodkového rámečku KEL-U je dosaženo stupně krytí IP54 (při správném výběru kabelových vložek). Neosazené pozice lze utěsnit zaslepovacími deskami BPK-SNAP.

Extrémně úzký (75 mm) zásuvný rám KDRS-ESR-VX25 umožňuje přímé vedení kabelů do kabelového kanálu, aniž by se ohýbaly. Kabelový kanál tak může být níže, což zajistí více místa pro další komponenty ve skříni.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel ESR patice: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Jednoduchá montáž a demontáž
- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závadět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá oprávcování plechu

Typy a velikosti výrobků


KDR-ESR-VX25-600-44500

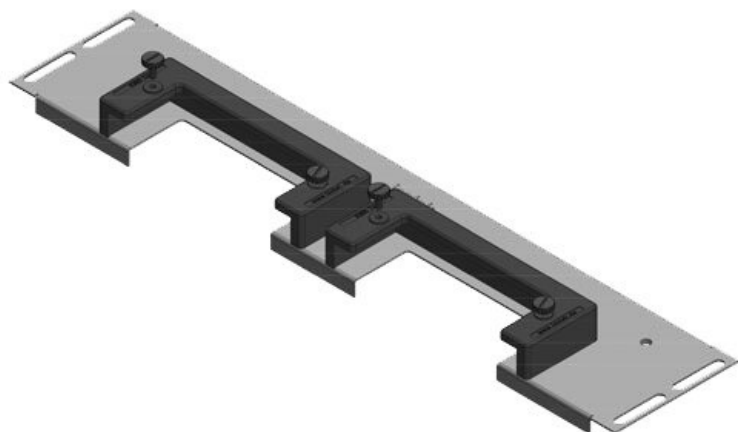

Obj.č.	44500	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269319	rozváděče	
	754	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	488 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Celková délka dna rozváděče	488 mm		

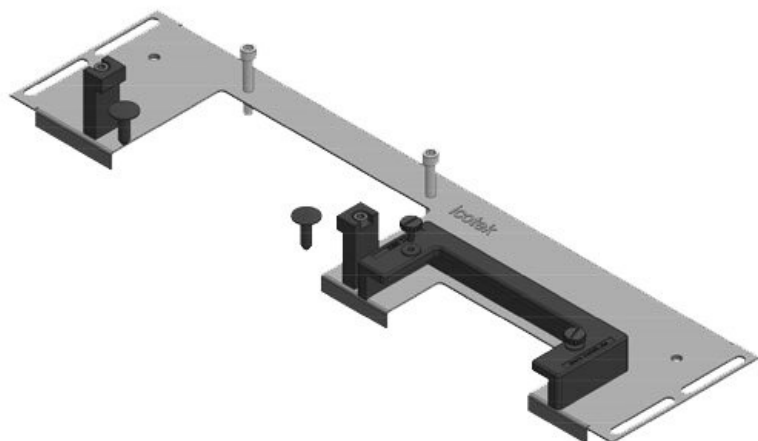


Obj.č.	44501	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	761	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Délka	488 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	120 mm		24, 1 × KEL-
Výška	57 mm		JUMBO 2
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

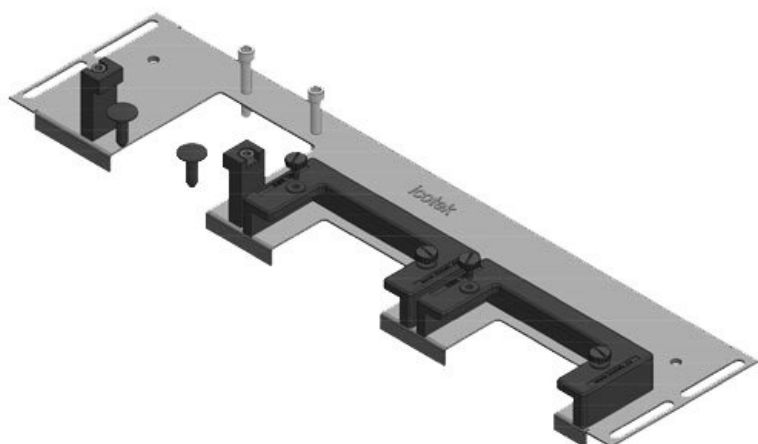

Obj.č.	44502	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	778	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16
Délka	488 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	120 mm		16, 1 × KEL-
Výška	57 mm		JUMBO 1
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-600-44512


Obj.č.	44512	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	108	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	488 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

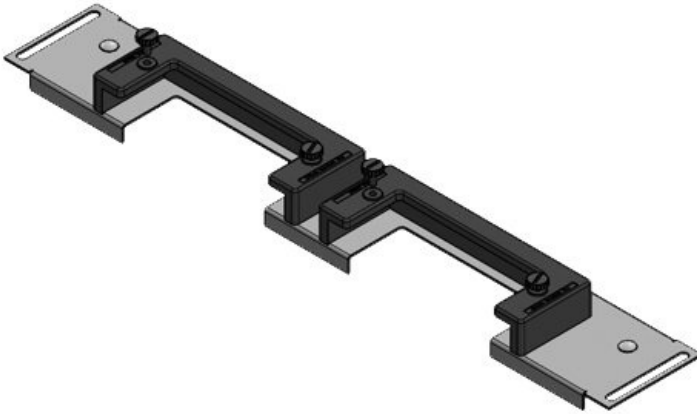


KDR-ESR-VX25-800-44503

Obj.č.	44503	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	785	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Délka	688 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25



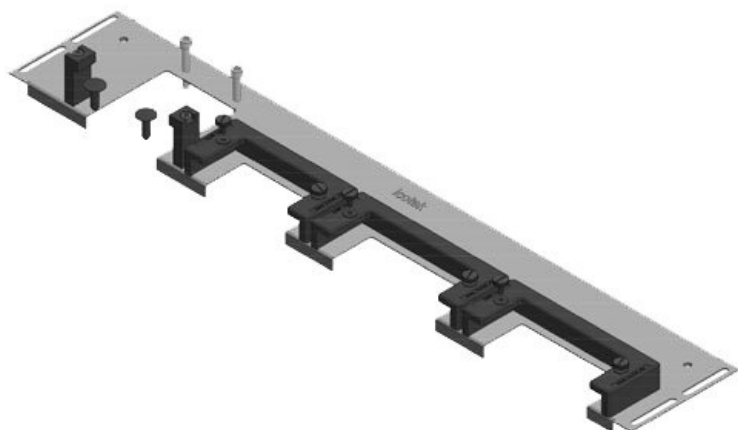


Obj.č.	44504	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	792	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	688 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

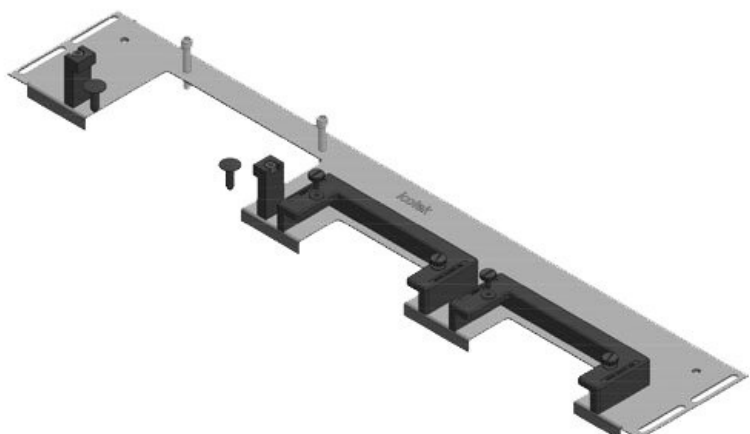

Obj.č.	44505	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	808	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	688 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-800-44513

Obj.č.	44513	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	115	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	688 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

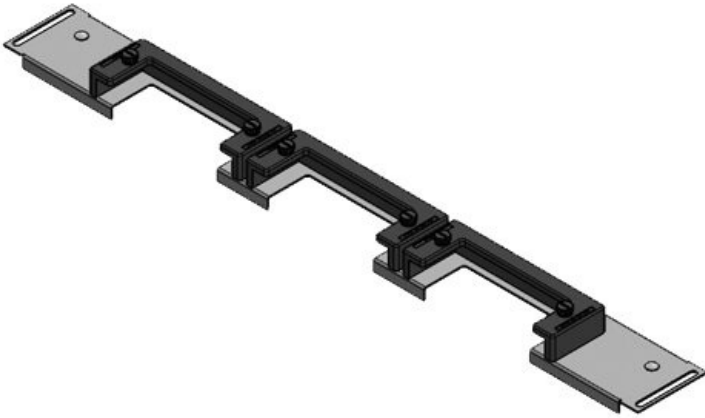


KDR-ESR-VX25-1000-44506

Obj.č.	44506	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	815	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




KDR-ESR-VX25-1000-44507

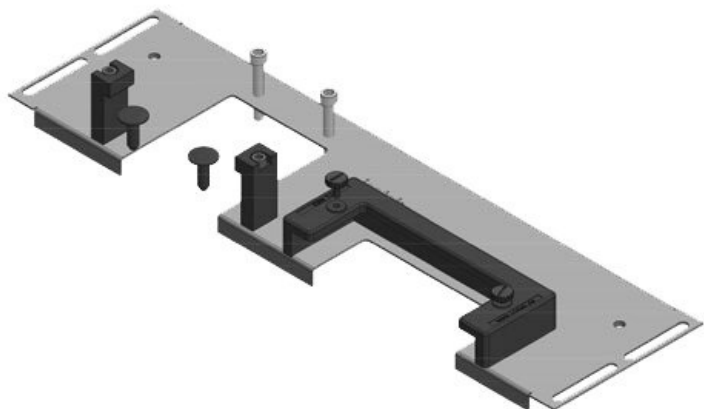

Obj.č.	44507	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	822	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25


KDR-ESR-VX25-1000-44508

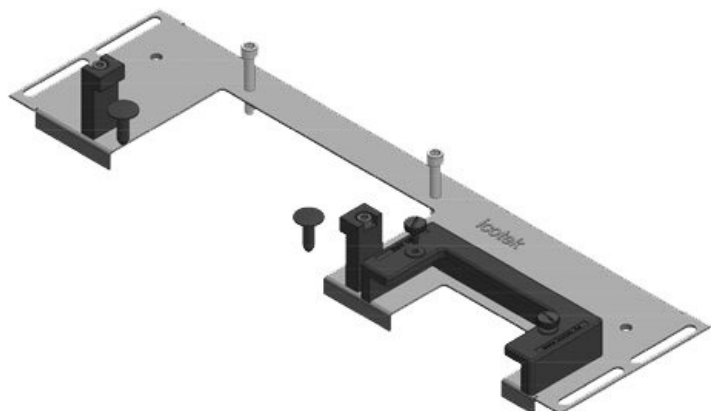

Obj.č.	44508	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	839	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Obj.č.	44514	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	122	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	438 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

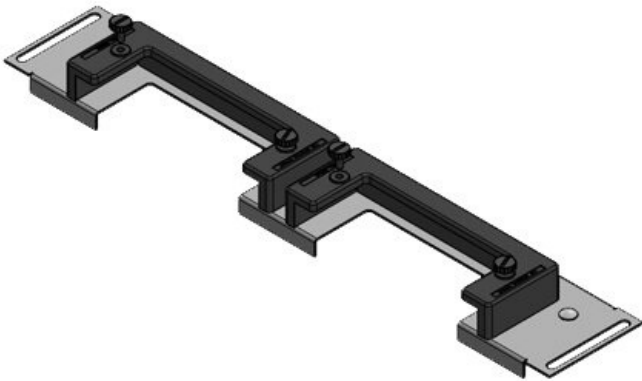


KDR-ESR-VX25-1200-44509

Obj.č.	44509	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	846	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	538 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25



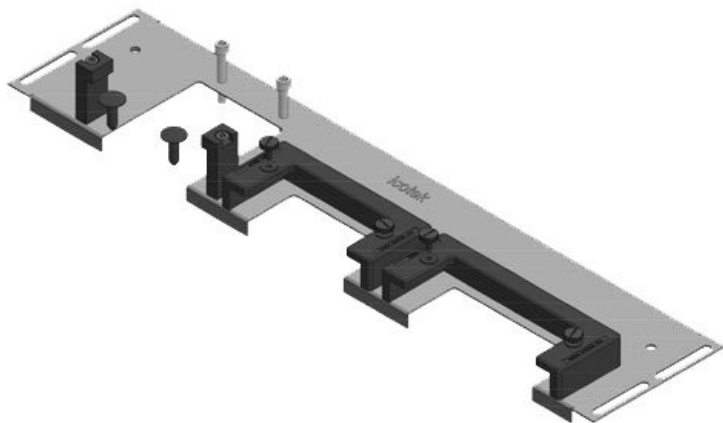


Obj.č.	44510	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	853	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	538 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

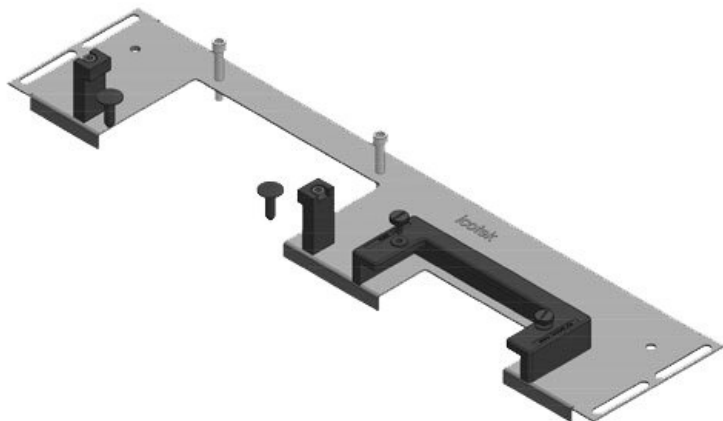

Obj.č.	44511	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	860	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	538 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Obj.č.	44515	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	139	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	538 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

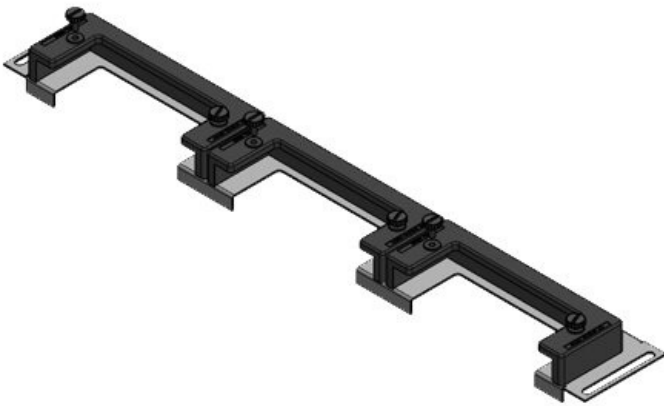


KDR-ESR-TS8-600-43070

Obj.č.	43070	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	519	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	458 mm		
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

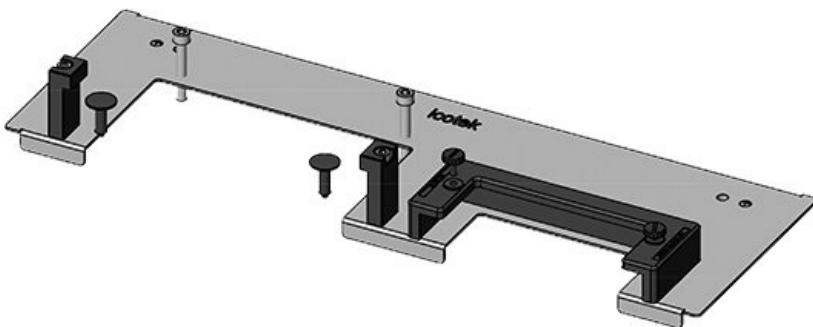


KDR-ESR-TS8-600-43071

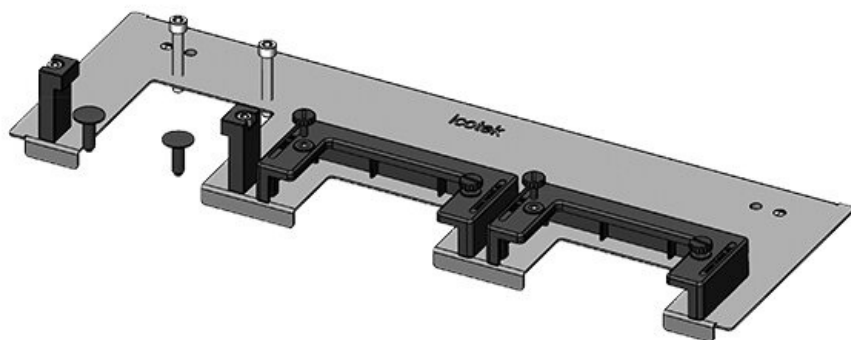

Obj.č.	43071	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	526	Světlý rozměr	435 mm
Bal.	1	dna	
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		16, 1 × KEL-
Celková délka	458 mm		JUMBO 1
dna rozváděče		Vhodné pro	Rittal TS 8
		rámečky	


KDR-ESR-TS8-600-43079

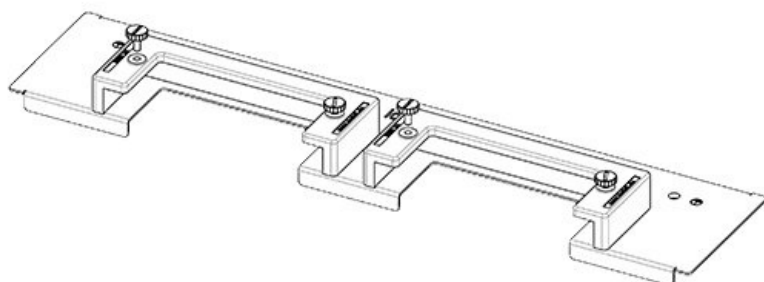

Obj.č.	43079	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	601	Světlý rozměr	435 mm
Bal.	1	dna	
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24
Celková délka	458 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
dna rozváděče		rámečky	


KDR-ESR-TS8-800-43072

Obj.č.	43072	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	533	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	658 mm		Rittal TS 8
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	

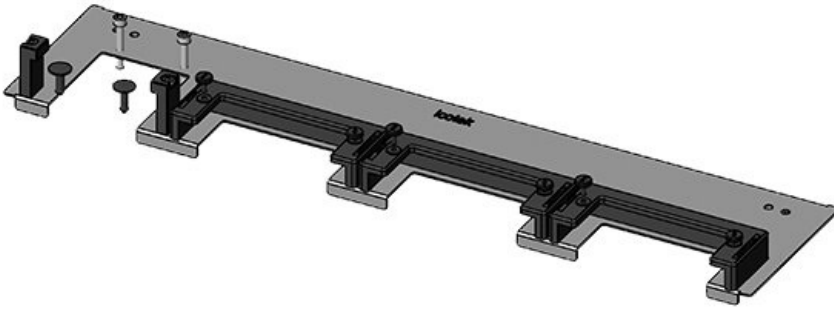


KDR-ESR-TS8-800-43073

Obj.č.	43073	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	540	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	658 mm		Rittal TS 8
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	

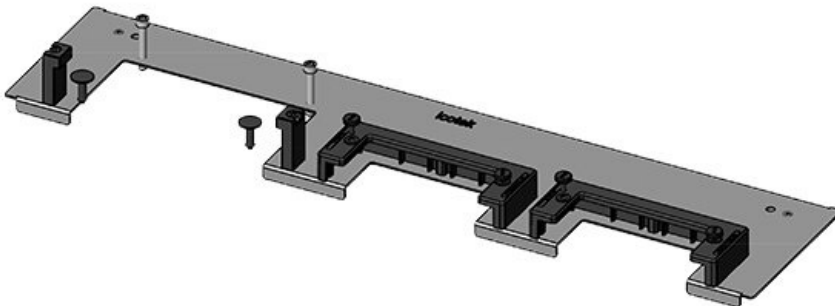


KDR-ESR-TS8-800-43080

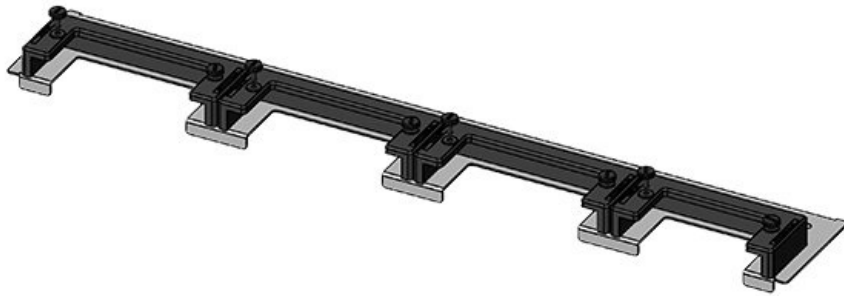

Obj.č.	43080	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	618	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1		
Délka	658 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Šířka	100 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-1000-43074

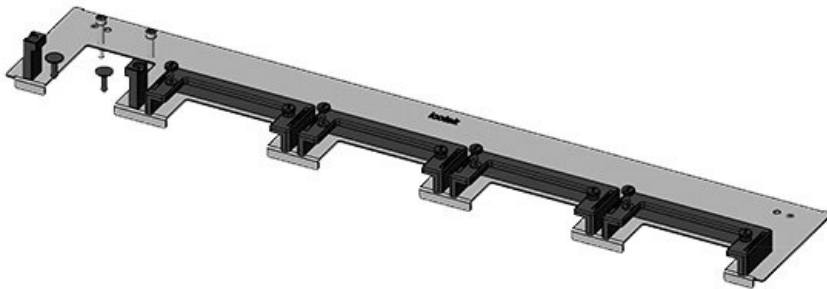

Obj.č.	43074	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	557	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-1000-43075

Obj.č.	43075	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	564	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

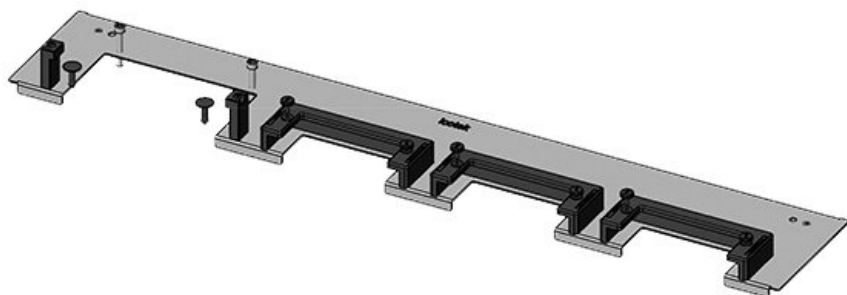


KDR-ESR-TS8-1000-43076

Obj.č.	43076	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	571	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

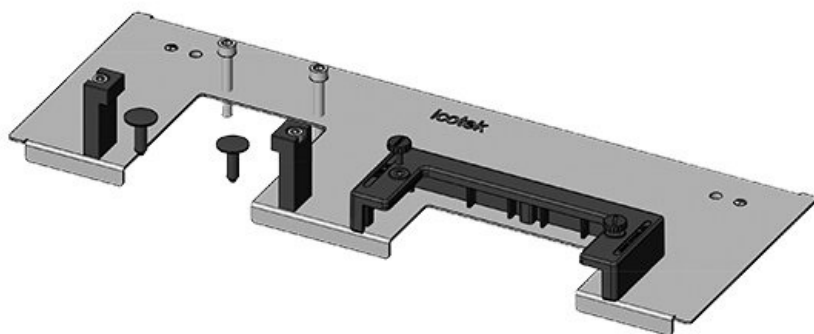


KDR-ESR-TS8-1000-43077

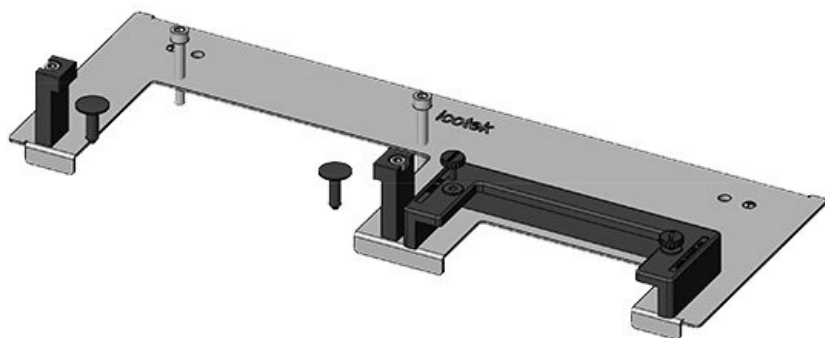

Obj.č.	43077	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	588	Světlý rozměr	398 mm
Bal.	1	dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	150 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Výška	57 mm		/ KEL-QUICK
Celková délka	420 mm		24, 1 × KEL-
dna rozváděče			JUMBO 2
		Vhodné pro	Rittal TS 8
		rámečky	


KDR-ESR-TS8-1000-43081

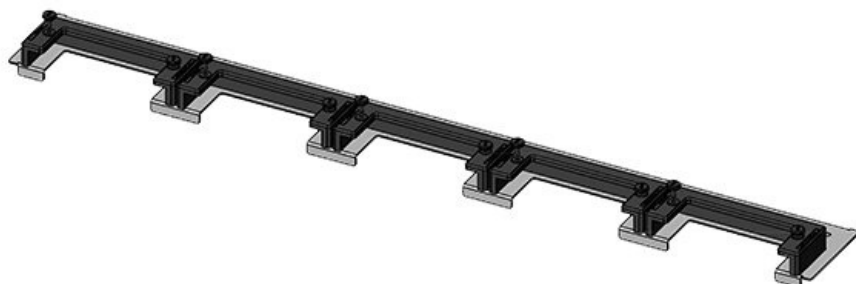

Obj.č.	43081	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	625	Světlý rozměr	835 mm
Bal.	1	dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24
Výška	44 mm		/ KEL-QUICK
Celková délka	858 mm		24
dna rozváděče		Vhodné pro	Rittal TS 8
		rámečky	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Obj.č.	43082	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	632	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

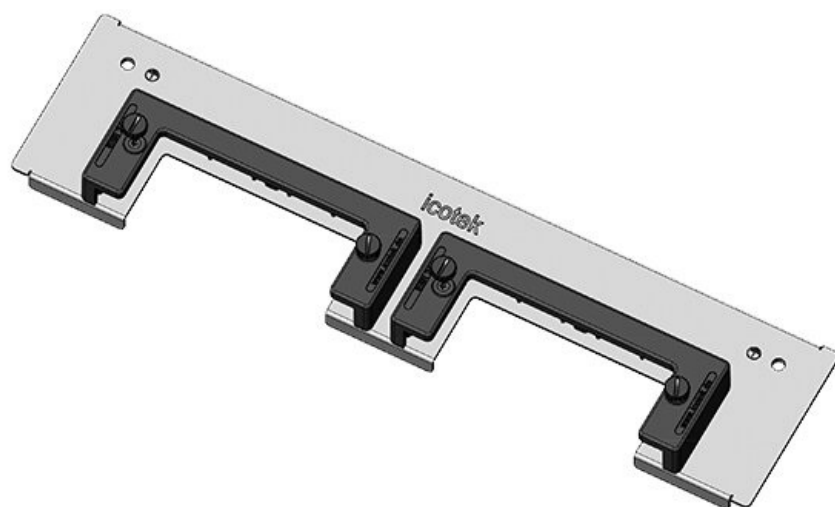


KDR-ESR-TS8-1200-43078

Obj.č.	43078	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	595	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	518 mm		
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

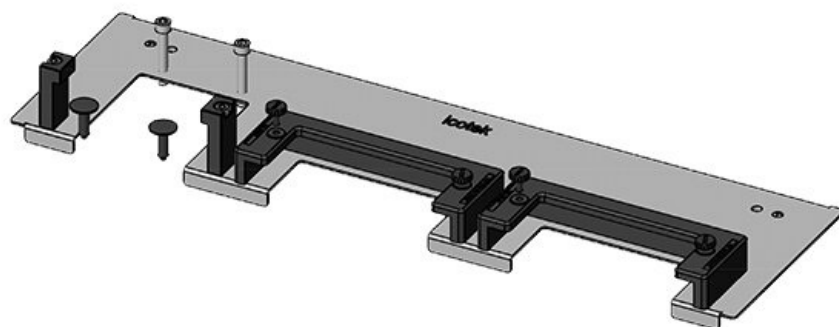


KDR-ESR-TS8-1200-43083

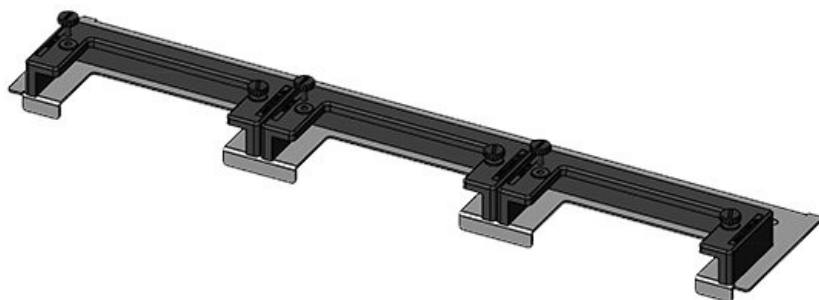

Obj.č.	43083	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	649	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1		
Délka	518 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8


KDR-ESR-TS8-1200-43084

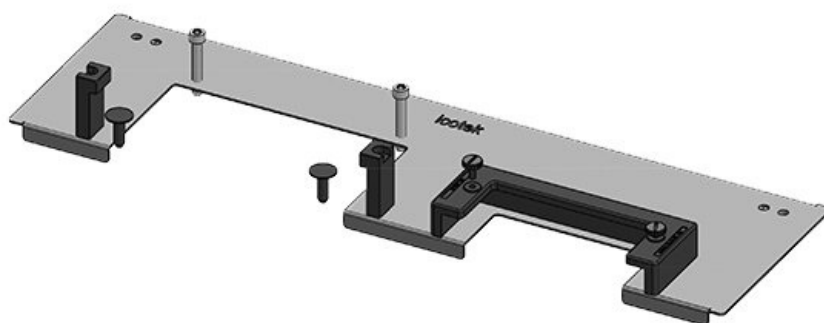


Obj.č.	43084	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	656	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1		
Délka	518 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	JUMBO 2
			Rittal TS 8


KDR-ESR-HW-600 + zaslepovací desky

Obj.č.	44520	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	543	Světlý rozměr dna	392 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	427 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm		
Celková délka dna rozváděče	427 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

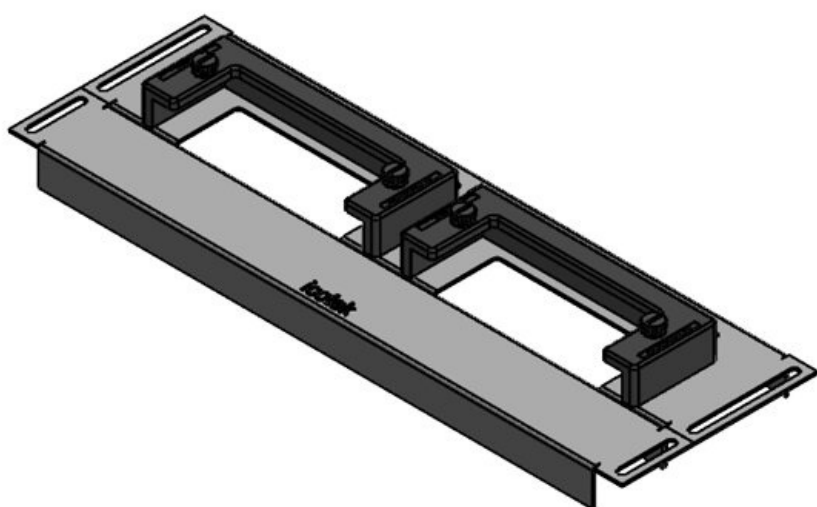**KDR-ESR-HW-800 + zaslepovací desky**


Obj.č.	44521	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	550	Světlý rozměr dna	592 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	627 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	59 mm		
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

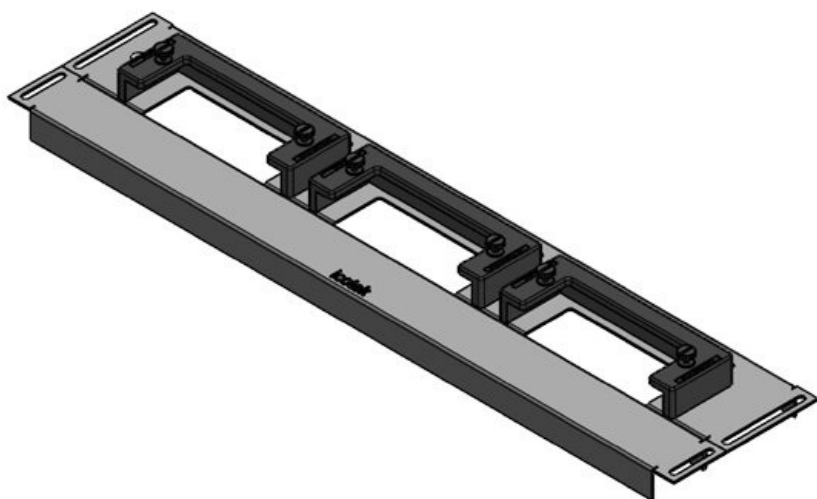

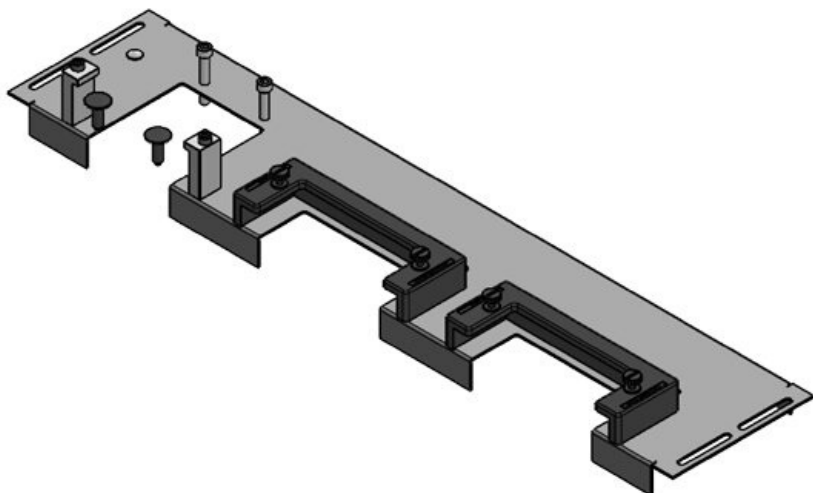

Obj.č.	44522	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	567	Světlý rozměr dna	592 mm
Bal.	1		
Délka	627 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	133 mm		/ KEL-QUICK
Výška	70 mm		24, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	JUMBO 1
			Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-1000 + zaslepovací desky

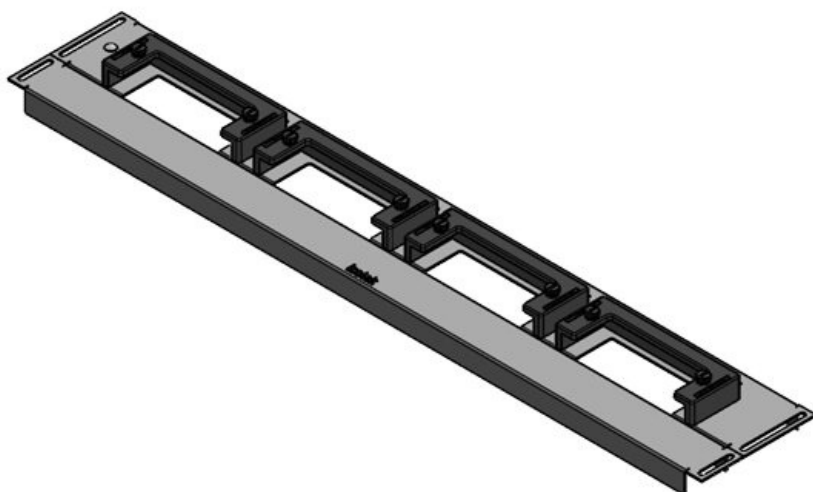


Obj.č.	44523	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	574	Světlý rozměr dna	792 mm
Bal.	1		
Délka	827 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Šířka	136 mm		/ KEL-QUICK
Výška	56 mm		24
Celková délka dna rozváděče	827 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-1200 + zaslepovací desky

Obj.č.	44524	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	581	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	1.027 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm		
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

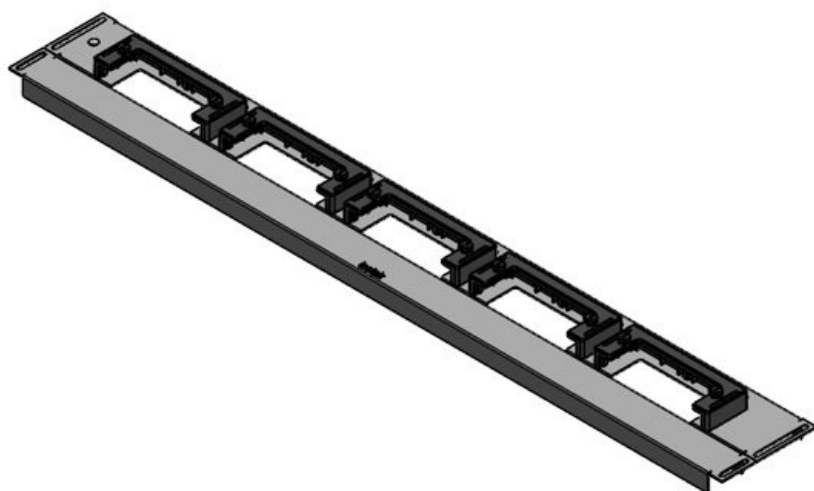
**KDR-ESR-HW-1200-1**

Obj.č.	44526	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	604	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	1.027 mm		
Šířka	133 mm		
Výška	70 mm		
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

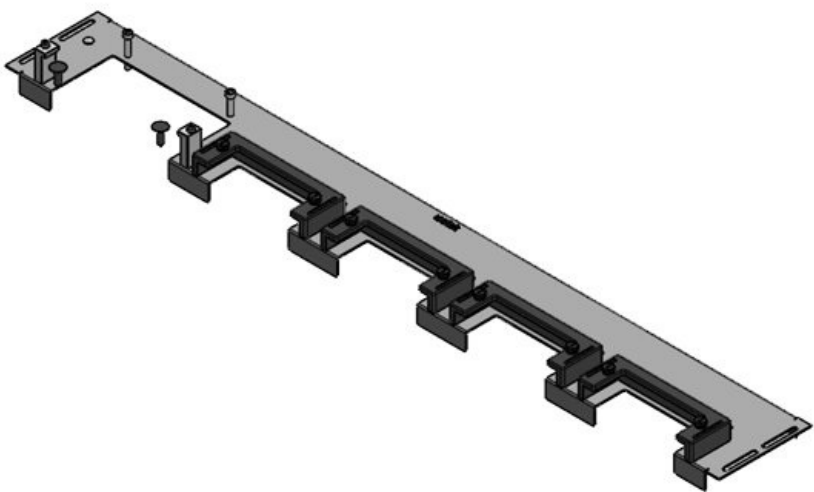

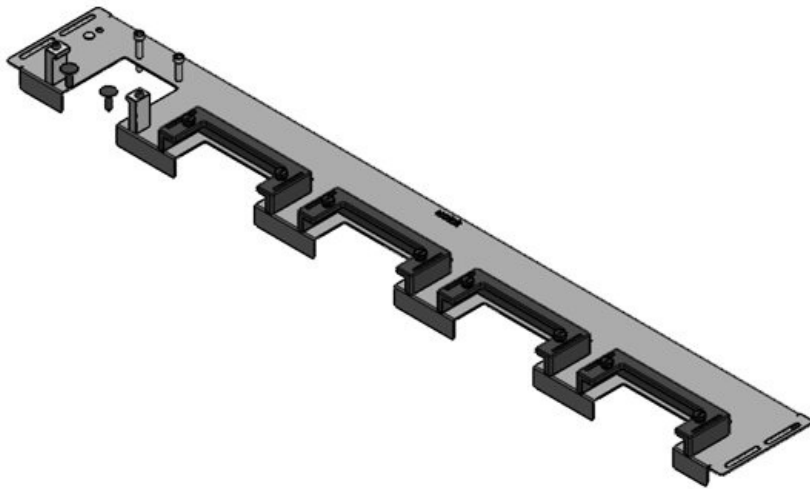


Obj.č.	44525	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	598	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1		
Délka	1.027 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Šířka	133 mm		/ KEL-QUICK
Výška	70 mm		24, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	JUMBO 2
			Häwa H390 / H395

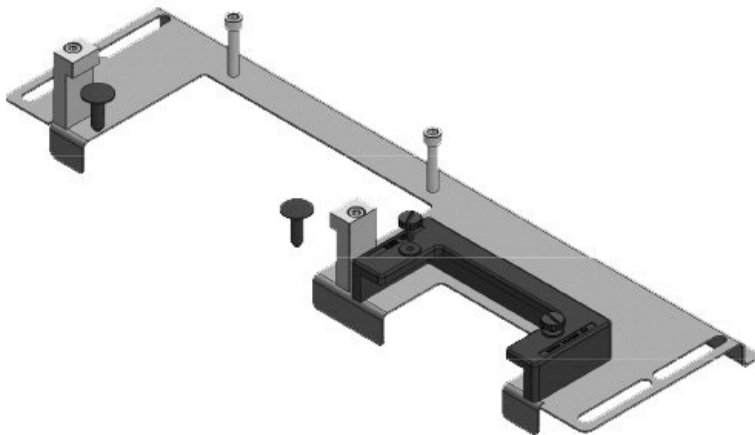

Obj.č.	43250	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	033	Světlý rozměr dna	368 mm
Bal.	1		
Délka	432 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16
Šířka	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Výška	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	432 mm	Vhodné pro rámečky	JUMBO 2
			nVent
			Hoffman
			PROLINE G2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Obj.č.	43251	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	040	Světlý rozměr dna	368 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	432 mm		
Šířka	81 mm		
Výška	52,8 mm		
Celková délka dna rozváděče	432 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2

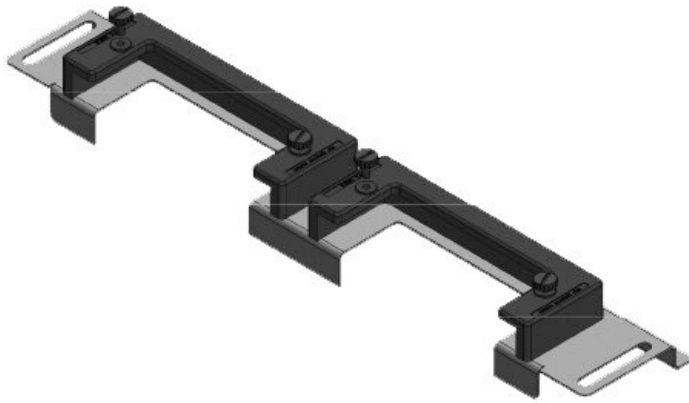

KDR-ESR-HG2-800-43252

Obj.č.	43252	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	057	Světlý rozměr dna	568 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	632 mm		
Šířka	131,5 mm		
Výška	45 mm		
Celková délka dna rozváděče	632 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2

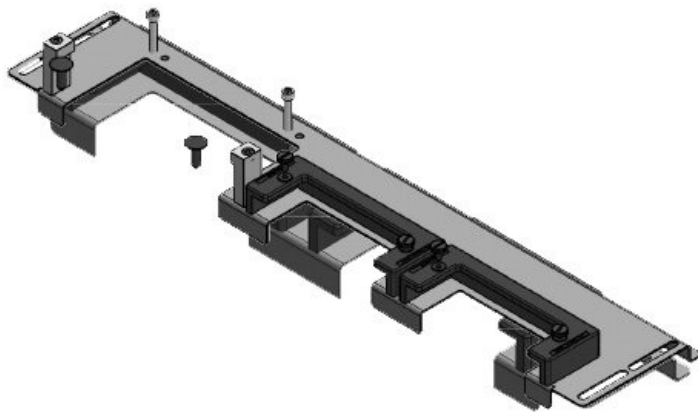


KDR-ESR-HG2-800-43253



Obj.č.	43253	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	064	Světlý rozměr dna	568 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Délka	632 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm		
Celková délka dna rozváděče	632 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254

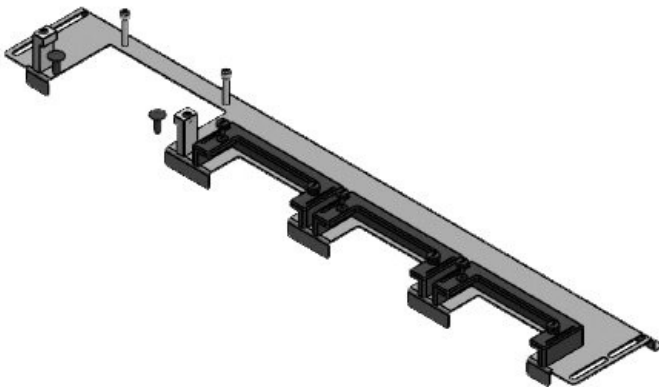

Obj.č.	43254	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	071	Světlý rozměr dna	768 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Délka	832 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	131,5 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2
Výška	41,3 mm		
Celková délka dna rozváděče	832 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2

Obj.č.	43255	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	088	Světlý rozměr dna	768 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	832 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm	Vhodné pro	nVent
Celková délka dna rozváděče	832 mm	rámečky	Hoffman
			PROLINE G2

