

CONFIX™ WS Gains de protection

pour câbles sans connecteur



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Les gaines flexibles pouvant recevoir des câbles électriques sont partout utilisées dans le but essentiel de protéger les conducteurs des risques mécaniques.

icotek confectionne des gaines de protection dans différentes dimensions: NW 7,5, 8,5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 et 50. Gaine fendue emboîtable à partir de NW13. Les différentes gaines, à partir de NW 13 peuvent être fixées à l'aide de notre équerre CONFiX™ FWS

Il existe trois types de gaines:

- CONFiX™ WS-PA, en polyamide pour des risques mécaniques plus importants (caissons de moteurs, autour des carrosseries, machines de chantiers, bateaux, chantiers navals et ferroviaires, armoires électriques)
- CONFiX™ WS-PAL (light), en polyamide pour des risques mécaniques intenses (voir ci-dessus).
- CONFiX™ WS-PP, en polypropylène pour des risques mécaniques modérés. (caissons de moteur, autour des carrosseries, armoires électriques)

Note: UE = longueur (m)

Spécifications

Matière	Polyamide Polypropylène
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 120 C°
Propriétés	Résistance aux UV, high resistance against acids/alkalis, sans halogènes

Avantages

- CONFiX™ WS-PA : Idéal pour une installation au sol
- CONFiX™ WS-PA(L) : Pour des risques mécaniques plus importants
- CONFiX™ WS-PAL : Idéal pour une installation suspendue
- CONFiX™ WS-PP : Inflammabilité selon UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP : Haute résistance thermique, résistance aux acides / bases élevée

Types et tailles de produits

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



N° de cde	31570	Diamètre	6,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	530		
Unité d'emballage	1		
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 7.5		
Diamètre extérieur	10 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



N° de cde	31550	Diamètre	6,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	448		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	gris (RAL		
	7011)		
Taille nominale	NW 7.5		
Diamètre	10 mm		
extérieur			


CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



N° de cde	31572	Diamètre	8,4 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	547		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 8.5		
Diamètre	11,4 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5

N° de cde	31552	Diamètre	8,4 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	455		
Unité d'emballage	1		
Longueur	50.000 mm		
Couleur	gris (RAL 7011)		
Taille nominale	NW 8.5		
Diamètre extérieur	11,4 mm		

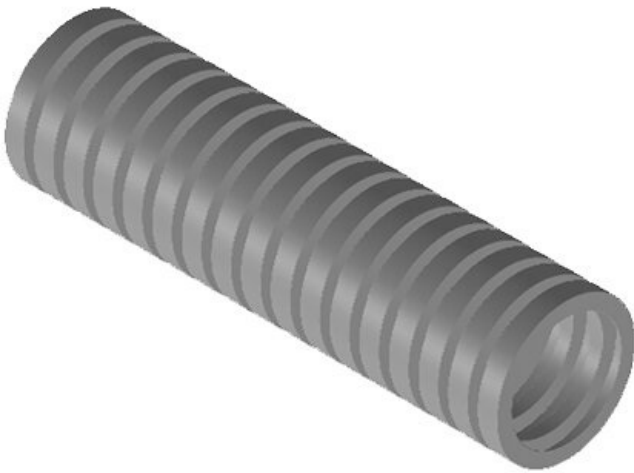

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10

N° de cde	31574	Diamètre	9,9 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	554		
Unité d'emballage	1		
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 10		
Diamètre extérieur	13 mm		





N° de cde **31554** Diamètre **9,9 mm**
EAN **4251269300** intérieur
462
Unité **1**
d'emballage
Longueur **50.000 mm**
Couleur **gris (RAL**
7011)
Taille nominale **NW 10**
Diamètre **13 mm**
extérieur



N° de cde **31576** Diamètre **12,7 mm**
EAN **4251269300** intérieur
561 Convient pour **31410**
Unité **1** CONFIX™ FWS
d'emballage
Longueur **50.000 mm**
Couleur **noir**
Taille nominale **NW 13**
Diamètre **15,8 mm**
extérieur

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

N° de cde	31556	Diamètre	12,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	479	Convient pour	31411
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	50.000 mm		
Couleur	gris (RAL 7011)		
Taille nominale	NW 13		
Diamètre extérieur	15,8 mm		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 17**

N° de cde	31578	Diamètre	16,6 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	578	Convient pour	31413
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 17		
Diamètre extérieur	21,2 mm		





N° de cde	31558	Diamètre	16,6 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	486	Convient pour	31414
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	gris (RAL		
	7011)		
Taille nominale	NW 17		
Diamètre	21,2 mm		
extérieur			



N° de cde	31580	Diamètre	23,2 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	585	Convient pour	31416
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 23		
Diamètre	28,3 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

N° de cde	31560	Diamètre	23,2 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	493	Convient pour	31417
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	gris (RAL		
	7011)		
Taille nominale	NW 23		
Diamètre	28,3 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PA-NW 29

N° de cde	31582	Diamètre	29 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	592	Convient pour	31419
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 29		
Diamètre	34,5 mm		
extérieur			





N° de cde	31562	Diamètre	29 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	509	Convient pour	31420
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	gris (RAL		
	7011)		
Taille nominale	NW 29		
Diamètre	34,5 mm		
extérieur			



N° de cde	31584	Diamètre	36 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	608	Convient pour	31422
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 37		
Diamètre	42,4 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

N° de cde	31564	Diamètre	36 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	516	Convient pour	31423
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	25.000 mm		
Couleur	gris (RAL 7011)		
Taille nominale	NW 37		
Diamètre extérieur	42,4 mm		



CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

N° de cde	31586	Diamètre	47,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	615	Convient pour	31425
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 50		
Diamètre extérieur	54,5 mm		



CONFIX™ WS-G-PA-NW 50



N° de cde	31566	Diamètre	47,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	523	Convient pour	31426
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	gris (RAL		
	7011)		
Taille nominale	NW 50		
Diamètre	54,5 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5



N° de cde	31590	Diamètre	6,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	622		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 7.5		
Diamètre	10 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

N° de cde	31592	Diamètre	8,4 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	639		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 8.5		
Diamètre	11,4 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

N° de cde	31594	Diamètre	9,9 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	646		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 10		
Diamètre	13 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



N° de cde	31596	Diamètre	12,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	653	Convient pour	31410
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 13		
Diamètre	15,8 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



N° de cde	31598	Diamètre	16,6 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	660	Convient pour	31413
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 17		
Diamètre	21,2 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

N° de cde	31600	Diamètre	23,2 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	677	Convient pour	31416
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 23		
Diamètre	28,3 mm		
extérieur			

**CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29**

N° de cde	31602	Diamètre	29 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	684	Convient pour	31419
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 29		
Diamètre	34,5 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



N° de cde	31604	Diamètre	36 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	691	Convient pour	31422
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 37		
Diamètre	42,4 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



N° de cde	31606	Diamètre	47,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	707	Convient pour	31425
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 50		
Diamètre	54,4 mm		
extérieur			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

N° de cde	31610	Diamètre	7,1 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	714		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 7.5		
Diamètre	10 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

N° de cde	31612	Diamètre	8,4 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	721		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 8.5		
Diamètre	11,4 mm		
extérieur			



CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



N° de cde **31614** Diamètre **9,9 mm**
EAN **4251269300** intérieur
738
Unité **1**
d'emballage
Longueur **50.000 mm**
Couleur **noir**
Taille nominale **NW 10**
Diamètre **13 mm**
extérieur

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



N° de cde **31616** Diamètre **12,7 mm**
EAN **4251269300** intérieur
745 Convient pour **31410**
Unité **1** CONFIX™ FWS
d'emballage
Longueur **50.000 mm**
Couleur **noir**
Taille nominale **NW 13**
Diamètre **15,8 mm**
extérieur

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

N° de cde	31618	Diamètre	16,6 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	752	Convient pour	31413
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 17		
Diamètre extérieur	21,2 mm		



CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

N° de cde	31620	Diamètre	23,2 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	769	Convient pour	31416
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	50.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 23		
Diamètre extérieur	28,3 mm		





N° de cde	31622	Diamètre	29 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	776	Convient pour	31419
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 29		
Diamètre	34,5 mm		
extérieur			



N° de cde	31624	Diamètre	36 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	783	Convient pour	31422
Unité	1	CONFIX™ FWS	
d'emballage			
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 37		
Diamètre	42,4 mm		
extérieur			

N° de cde	31626	Diamètre	47,7 mm
EAN	4251269300	intérieur	
	790	Convient pour	31425
Unité d'emballage	1	CONFIX™ FWS	
Longueur	25.000 mm		
Couleur	noir		
Taille nominale	NW 50		
Diamètre extérieur	54,5 mm		

