

KEL-DP ケーブルエントリープレート

スナップイン取付・高密度配線・保護等級IP64/ULタイプ12



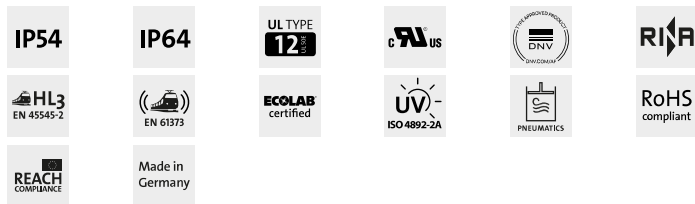
KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

KEL-DPは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DP-Eは非常にコンパクトで、僅か18×112mmの取付穴に最大21本のケーブルが挿入できます。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバネがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、メートル規格M20～M50取付穴に対応した丸型デザインもあります。



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP64
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計


製品タイプとサイズ

KEL-DP 24|12 B bk




部品番号	50510	幅	44 mm
EAN	4251269334634	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A bk




部品番号	50508	幅	44 mm
EAN	4251269314612	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


部品番号	43508	幅	44 mm
EAN	4251269309830	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy

部品番号	43510	幅	44 mm
EAN	4251269334627	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy

部品番号	43512	幅	44 mm
EAN	4251269309854	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


部品番号	43522	幅	44 mm
EAN	4251269309939	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


部品番号	50512	幅	44 mm
EAN	4251269314636	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


部品番号	50522	幅	44 mm
EAN	4251269314711	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


部品番号	43514	幅	44 mm
EAN	4251269309861	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


部品番号	43523	幅	44 mm
EAN	4251269309946	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


部品番号	50514	幅	44 mm
EAN	4251269314643	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk


部品番号	50523	幅	44 mm
EAN	4251269314728	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy

部品番号	43515	幅	44 mm
EAN	4251269309878	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 5 × 1 - 12.6 mm 4 × 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


部品番号	43528	幅	44 mm
EAN	4251269309991	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


部品番号	50515	幅	44 mm
EAN	4251269314650	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


部品番号	50528	幅	44 mm
EAN	4251269314773	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


部品番号	43516	幅	44 mm
EAN	4251269309885	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy


部品番号	43524	幅	44 mm
EAN	4251269309953	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


部品番号	50516	幅	44 mm
EAN	4251269314667	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk

部品番号	50524	幅	44 mm
EAN	4251269314735	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


部品番号	43518	幅	44 mm
EAN	4251269309892	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


部品番号	43525	幅	44 mm
EAN	4251269309960	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


部品番号	50518	幅	44 mm
EAN	4251269314674	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

部品番号	50525	幅	44 mm
EAN	4251269314742	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

部品番号	43511	幅	44 mm
EAN	4251269309847	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy

部品番号	43521	幅	44 mm
EAN	4251269309922	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

部品番号	50511	幅	44 mm
EAN	4251269314629	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

部品番号	50521	幅	44 mm
EAN	4251269314704	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

部品番号 **43519**
 EAN **4251269309908**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **48**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **142 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B gy


部品番号 **43526**
 EAN **4251269309977**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **48**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **142 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 A bk


部品番号 **50519**
 EAN **4251269314681**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **48**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **142 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B bk


部品番号 **50526**
 EAN **4251269314759**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **48**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **ブラック**
 長さ **142 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|50 A gy


部品番号 **43520**
 EAN **4251269309915**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **50**
 最大ケーブル径 **8,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **142 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B gy

部品番号 **43527**
 EAN **4251269309984**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **50**
 最大ケーブル径 **8,3 mm**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **142 mm**


幅 **44 mm**
 高さ **12**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **2,8 mm**
 最大取付板厚 **4 mm**
 クランプ範囲 **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


部品番号	50520	幅	44 mm
EAN	4251269314698	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


部品番号	50527	幅	44 mm
EAN	4251269314766	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


部品番号	43460	幅	44 mm
EAN	4251269320750	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	10	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	クランプ範囲	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


部品番号	43461	幅	44 mm
EAN	4251269320767	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	11	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	クランプ範囲	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

部品番号	43462	幅	44 mm
EAN	4251269320774	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	クランプ範囲	20 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16|22 A gy

部品番号	43463	幅	44 mm
EAN	4251269320781	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	22	標準取付穴	86 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	96 mm	クランプ範囲	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 16|23 A gy


部品番号 **43464**
 EAN **4251269320798**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **23**
 最大ケーブル径 **12,1 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **96 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **86 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **18 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 16|26 A gy


部品番号 **43465**
 EAN **4251269320804**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **26**
 最大ケーブル径 **8,3 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **96 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **86 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **19 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 10|8 A gy


部品番号 **43466**
 EAN **4251269324000**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **12,6 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **75 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **8 x 1 - 12.6 mm**

KEL-DP 10|12 A gy


部品番号 **43467**
 EAN **4251269324017**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **12,6 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **75 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **4 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|14 A gy


部品番号 **43468**
 EAN **4251269324024**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **14**
 最大ケーブル径 **8,3 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **75 mm**

幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **14 x 1 - 8.3 mm**


KEL-DP 10|16 A gy

部品番号 **43469**
 EAN **4251269324031**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **12,6 mm**
 カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
 長さ **75 mm**


幅 **44 mm**
 高さ **12 mm**
 取付高 **5 mm**
 標準取付穴 **65 × 36 mm**
 最薄取付板厚 **1,5 mm**
 最大取付板厚 **2,5 mm**
 クランプ範囲 **12 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


部品番号	43470	幅	44 mm
EAN	4251269324048	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	65 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	クランプ範囲	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


部品番号	43450	幅	44 mm
EAN	4251269320712	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	6	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


部品番号	43451	幅	44 mm
EAN	4251269320729	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


部品番号	43452	幅	44 mm
EAN	4251269320736	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


部品番号	43453	幅	44 mm
EAN	4251269320743	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	52 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy


部品番号	43585	幅	25 mm
EAN	4251269310287	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	7	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk

部品番号	50585	幅	25 mm
EAN	4251269315008	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	7	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

部品番号	43587	幅	25 mm
EAN	4251269310294	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

部品番号	50587	幅	25 mm
EAN	4251269315015	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

部品番号	43581	幅	25 mm
EAN	4251269310263	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

部品番号	50581	幅	25 mm
EAN	4251269314988	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

部品番号	43583	幅	25 mm
EAN	4251269310270	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk


部品番号	50583	幅	25 mm
EAN	4251269314995	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	最薄取付板厚	1,5 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最大取付板厚	2,5 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
長さ	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

部品番号	43576	幅	25 mm
EAN	4251269310249	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk


部品番号	50576	幅	25 mm
EAN	4251269314964	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

部品番号	43578	幅	25 mm
EAN	4251269310256	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

部品番号	50578	幅	25 mm
EAN	4251269314971	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

部品番号	43591	幅	19,5 mm
EAN	4251269310300	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	69 x 10 mm
最大ケーブル径	7,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	78 mm	クランプ範囲	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50591
4251269315022
10
8
7,5 mm
ブラック
78 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲

19,5 mm
12 mm
5 mm
69 × 10 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 7.5 mm

icotek[®]
smart cable management