


KDR-ESR wartelplaten met schuifframes

voor Rittal, nVent Hoffman & Häwa-behuizingen / IP54

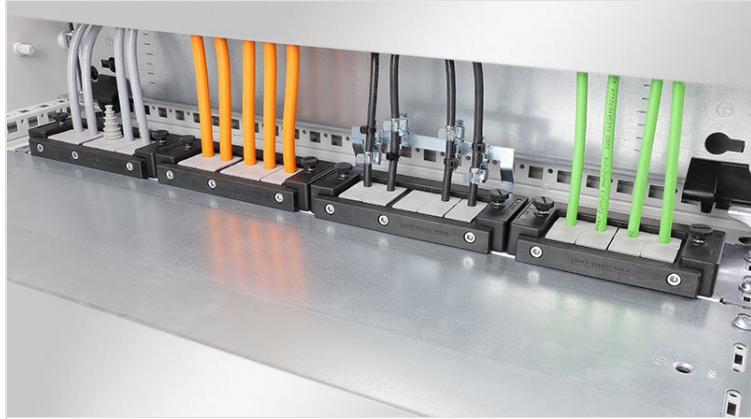

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KDR-ESR is a one-piece plate to be assembled on enclosure bases. Slide frames for the [KEL-U cable entry frames](#) are already pre-assembled. On some gland plate types [KEL-JUMBO cable entry frames](#) can be mounted as well.

After installing all cables into the KEL-U frames, they are easily and quickly inserted into the slide frames and fixed. During maintenance, the KEL-U frames are removed without tools from the slide frames. Due to the combination KDR-ESR and KEL-U cable entry frames, a rating of IP54 is achieved (with correct selection of cable grommets). Slide frames which are no longer required, are closed with [BPK-SNAP blank plates](#).

The extremely narrow (75 mm) gland plate KDRS-ESR-VX25 is assembled on enclosure base plates. This enables straight cable routing into the cable duct, without bending the cables. Thus, the cable duct can be set lower allowing more space for other components in the cabinet.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Basis plaat: Plaatstaal verzinkt ESR-frame: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
- Zelfs grote connectoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
- Montage achteraf mogelijk
- Geen extra plaatwerking nodig


Producttypes en maten

KDR-ESR-VX25-600-44500

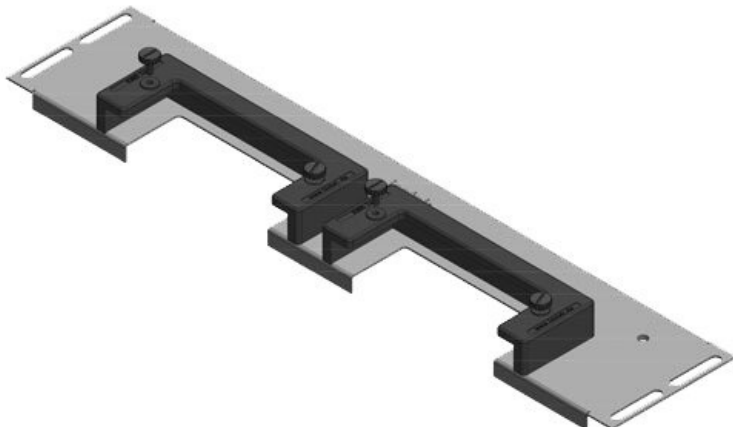


Art.nr.	44500	Voor	600 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	754	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24
Totale lengte bodemplaat	488 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-600-44501

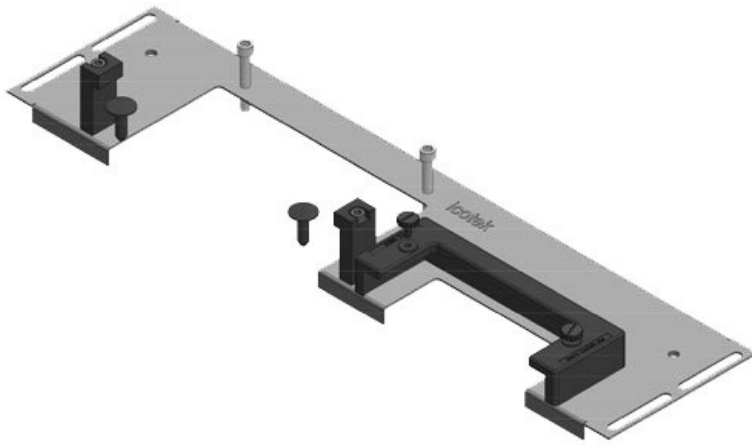


Art.nr.	44501	Voor	600 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	761	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	488 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-600-44502

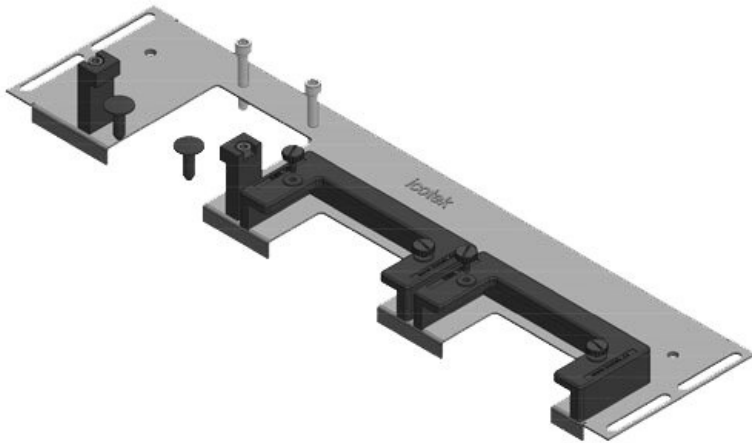

Art.nr.	44502	Voor	600 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	778	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 16
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		16, 1 × KEL-
Totale lengte	488 mm		JUMBO 1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDRS-ESR-VX25-600-44512

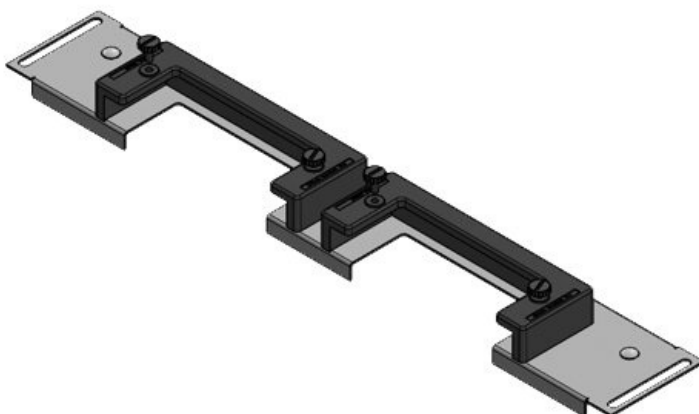


Art.nr.	44512	Voor	600 mm
EAN	4251269321	kastbreedte	
	108	Zichtmaat van	452 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24
Totale lengte	488 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Art.nr.	44503	Voor	800 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	785	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	688 mm		U 16 / KEL-
bodemplaat			QUICK 16
		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44504

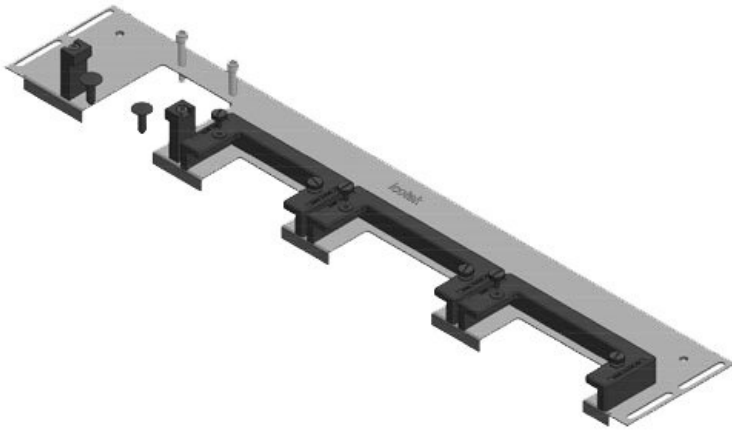


Art.nr.	44504	Voor	800 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	792	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	688 mm		U 16 / KEL-
bodemplaat			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44505

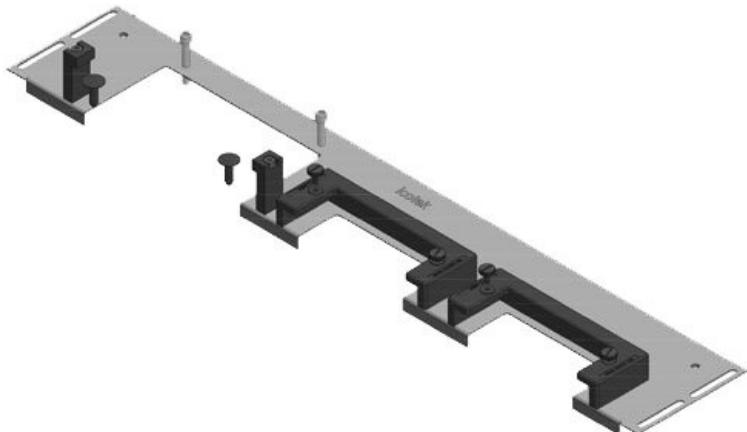

Art.nr.	44505	Voor	800 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	808	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	688 mm		JUMBO 2
bodemplaat			Rittal VX25
		Geschikt voor	
		behuizing	

KDRS-ESR-VX25-800-44513

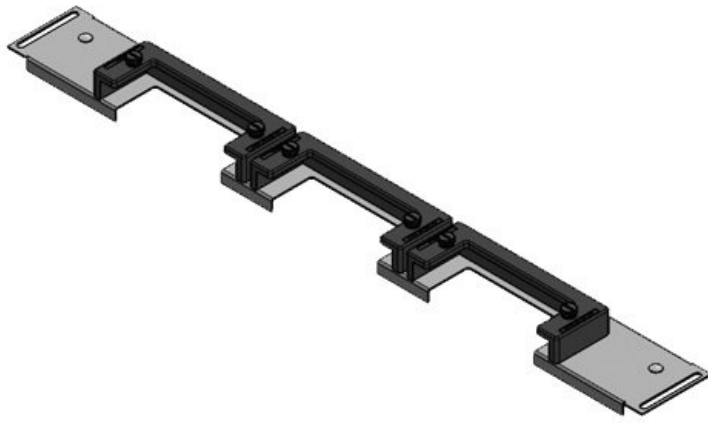


Art.nr.	44513	Voor	800 mm
EAN	4251269321	kastbreedte	
	115	Zichtmaat van	652 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24
Totale lengte bodemplaat	688 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Art.nr.	44506	Voor	1.000 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	815	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Hoogte	43 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte bodemplaat	438 mm		24
		Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44507

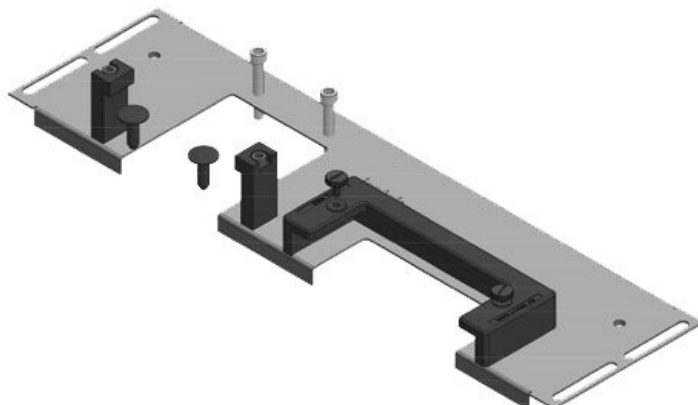


Art.nr.	44507	Voor	1.000 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	822	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte bodemplaat	438 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
		Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44508

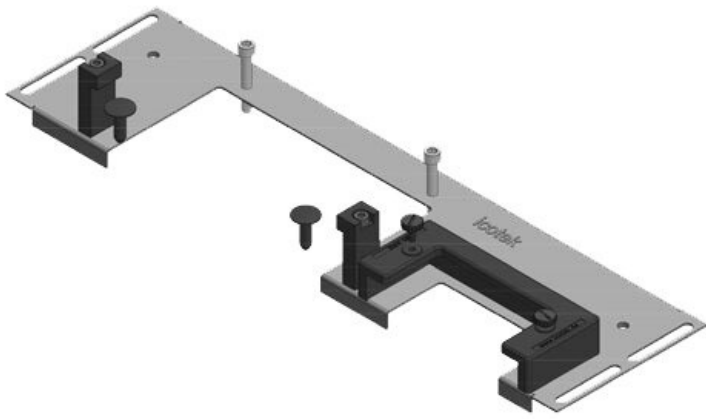


Art.nr.	44508	Voor	1.000 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	839	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 16
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte bodemplaat	438 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 2
		Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-1000-44514

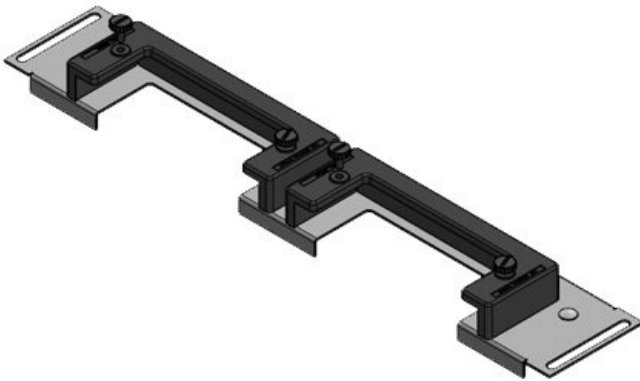


Art.nr.	44514	Voor	1.000 mm
EAN	4251269321	kastbreedte	
	122	Zichtmaat van	402 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	438 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24
Totale lengte bodemplaat	438 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1200-44509

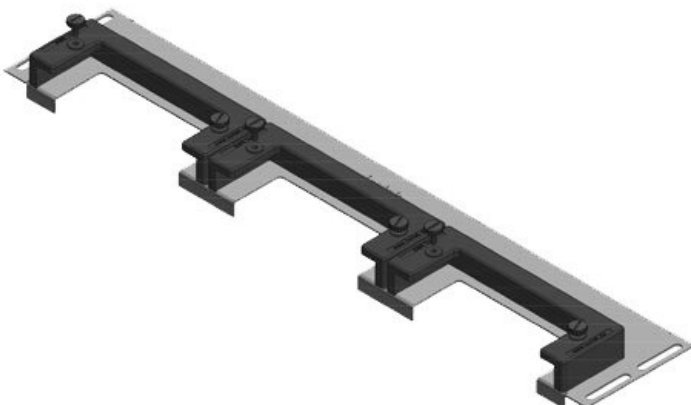


Art.nr.	44509	Voor	1.200 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	846	Zichtmaat van	502 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24
Totale lengte bodemplaat	538 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1200-44510

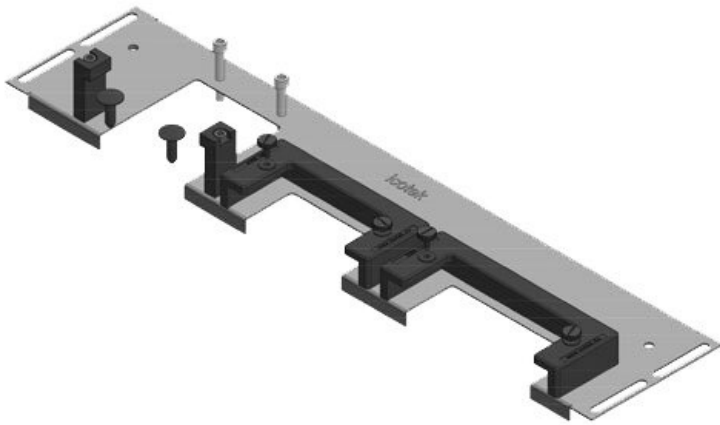

Art.nr.	44510	Voor	1.200 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	853	Zichtmaat van	502 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	538 mm		U 16 / KEL-
bodemplaat			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-1200-44511

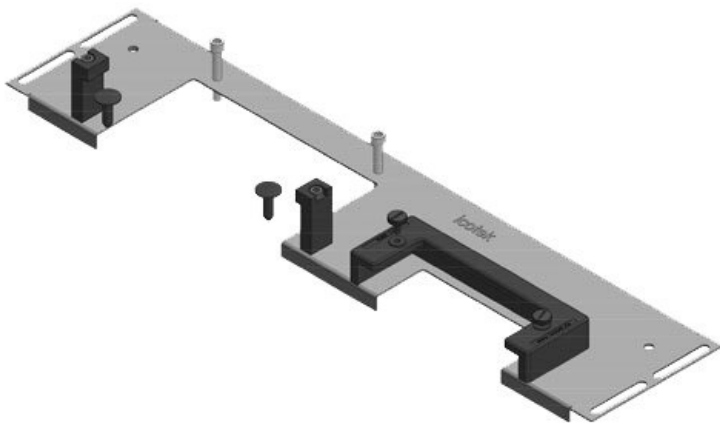


Art.nr.	44511	Voor	1.200 mm
EAN	4251269319	kastbreedte	
	860	Zichtmaat van	502 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	538 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal VX25
		behuizing	

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Art.nr.	44515	Voor	1.200 mm
EAN	4251269321	kastbreedte	
	139	Zichtmaat van	502 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24
Totale lengte	538 mm	Geschikt voor	Rittal VX25
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43070

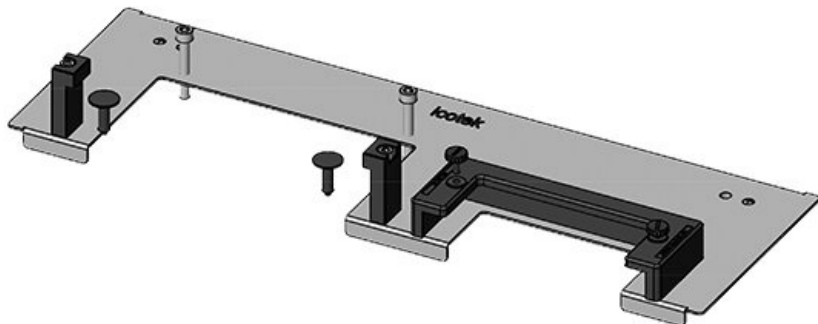


Art.nr.	43070	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	519	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	458 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43071

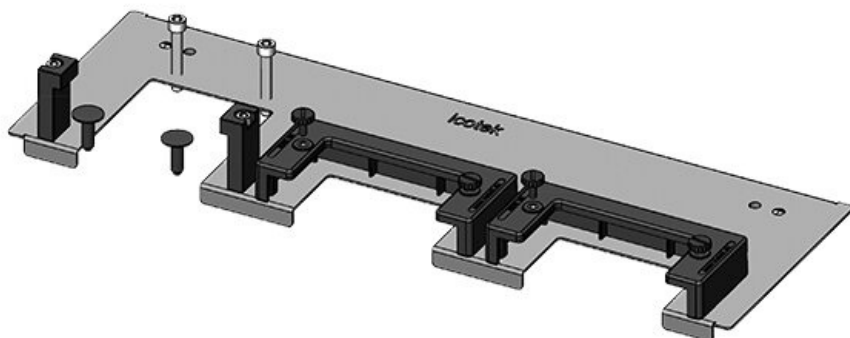


Art.nr.	43071	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	526	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 16
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		16, 1 × KEL-
Totale lengte	458 mm		JUMBO 1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43079

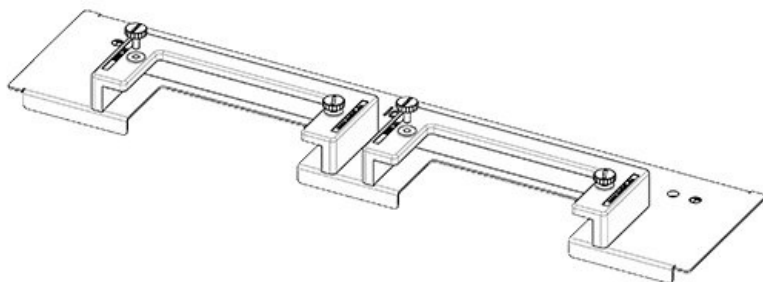


Art.nr.	43079	Voor	600 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	601	Zichtmaat van	435 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24
Totale lengte	458 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-TS8-800-43072

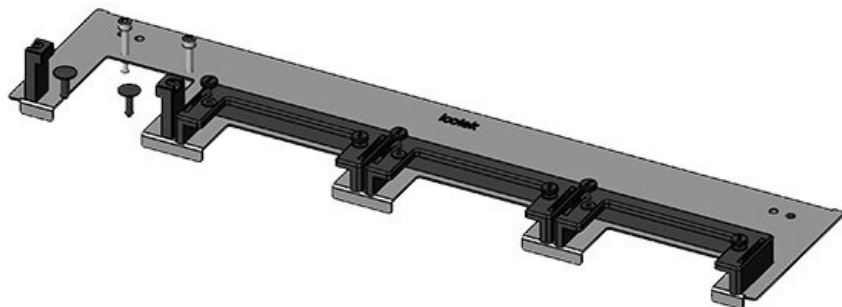


Art.nr.	43072	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	533	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	658 mm		JUMBO 1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-800-43073

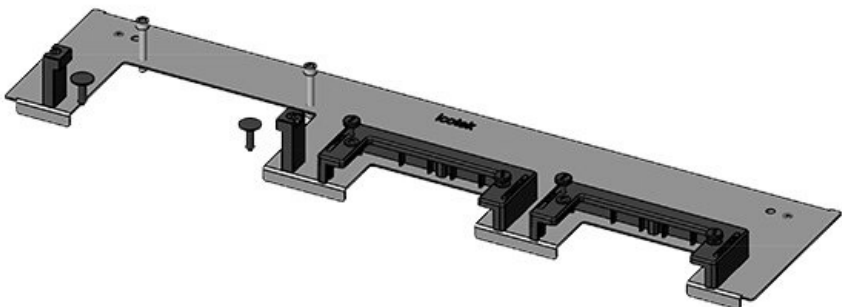


Art.nr.	43073	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	540	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	658 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-800-43080

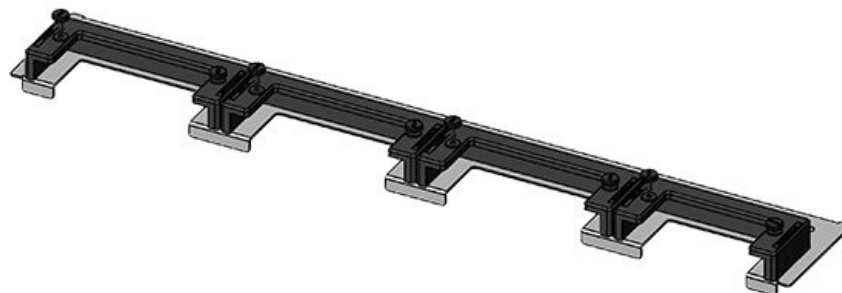


Art.nr.	43080	Voor	800 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	618	Zichtmaat van	635 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	658 mm		U 16 / KEL-
bodemplaat			QUICK 16
		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43074

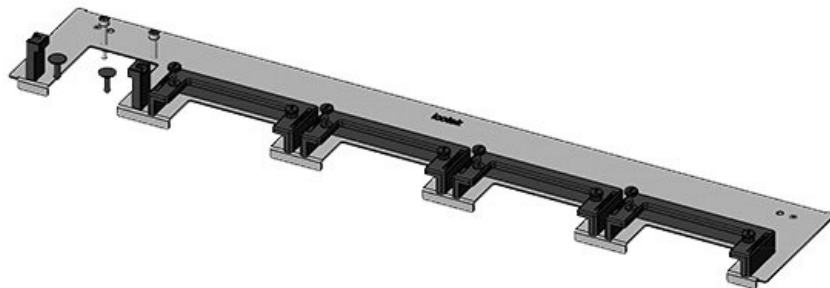


Art.nr.	43074	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	557	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	858 mm		24, 1 × KEL-
bodemplaat			JUMBO 1
		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43075

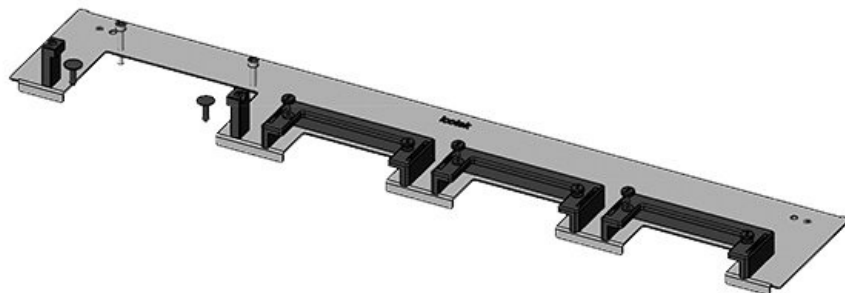


Art.nr.	43075	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	564	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	858 mm		24, 1 × KEL-
bodemplaat			JUMBO 2
		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43076

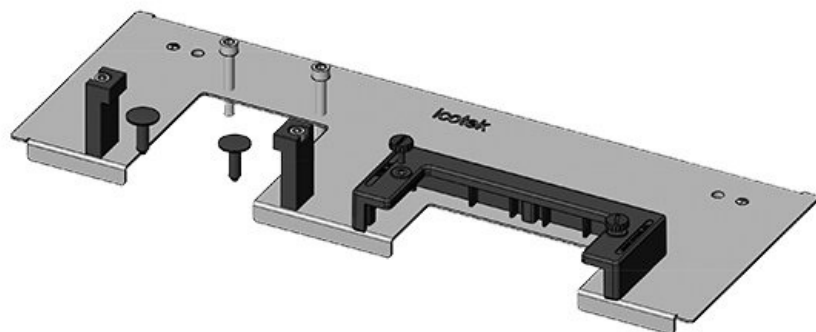


Art.nr.	43076	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	571	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	420 mm		24, 1 × KEL-
bodemplaat			JUMBO 1
		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43077

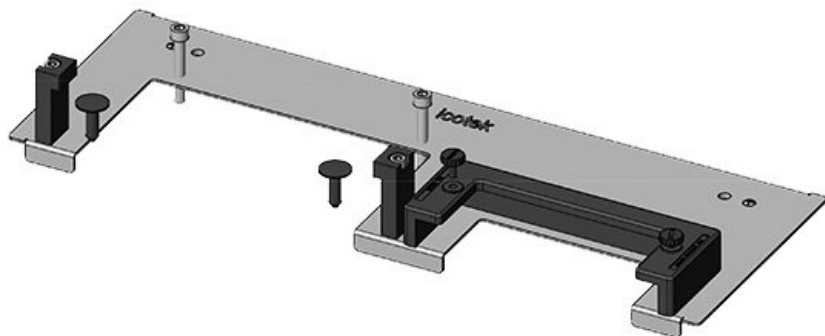


Art.nr.	43077	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	588	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	1 x KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	420 mm		24, 1 x KEL-
bodemplaat			JUMBO 2
		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43081

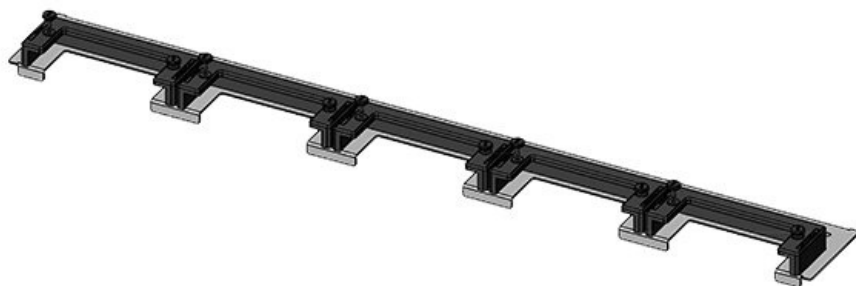


Art.nr.	43081	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	625	Zichtmaat van	835 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	5 x KEL-U 24
Hoogte	44 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	858 mm		24
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43082

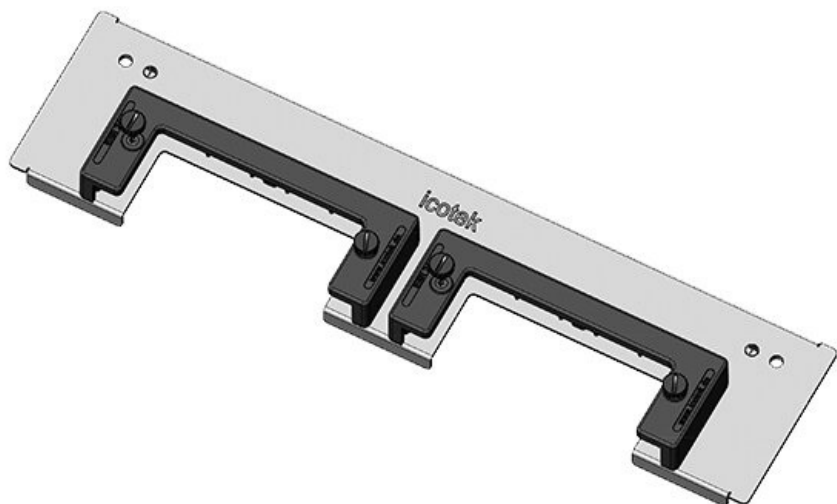


Art.nr.	43082	Voor	1.000 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	632	Zichtmaat van	398 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	2 x KEL-U 24
Hoogte	44 mm		/ KEL-QUICK
Totale lengte	420 mm		24
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1200-43078

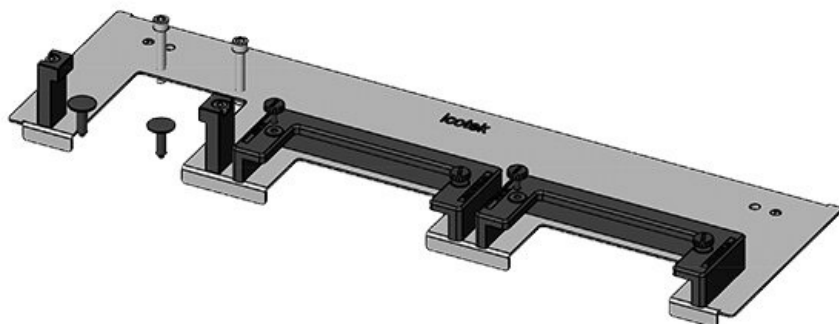


Art.nr.	43078	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	595	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	518 mm		JUMBO 1
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1200-43083

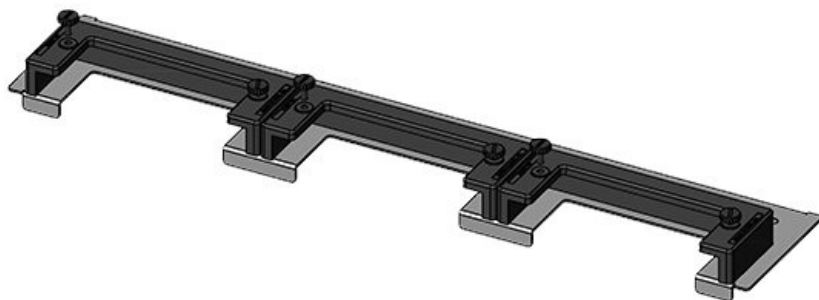


Art.nr.	43083	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	649	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24
Totale lengte	518 mm	Geschikt voor	Rittal TS 8
bodemplaat		behuizing	


KDR-ESR-TS8-1200-43084

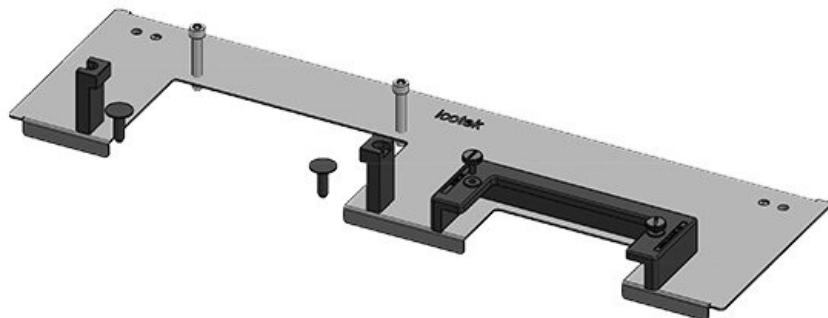


Art.nr.	43084	Voor	1.200 mm
EAN	4251269309	kastbreedte	
	656	Zichtmaat van	495 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	518 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Rittal TS 8
		behuizing	

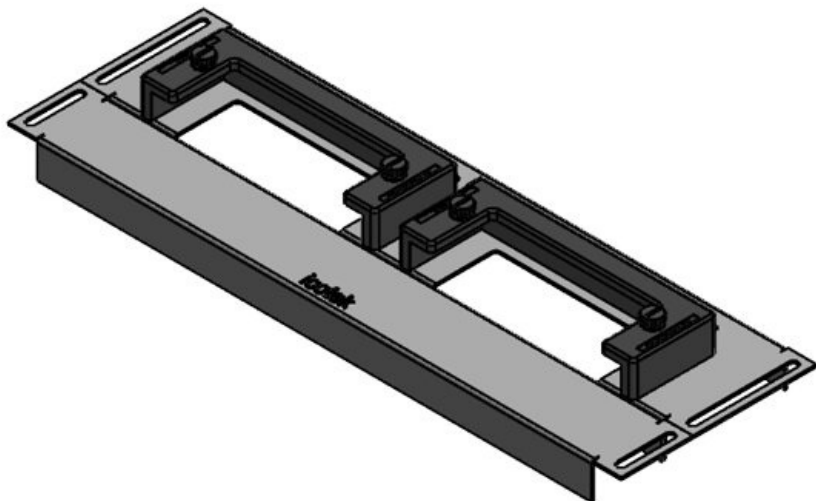KDR-ESR-HW-600 + blindplaten


Art.nr.	44520	Voor	600 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	543	Zichtmaat van	392 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	427 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	427 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

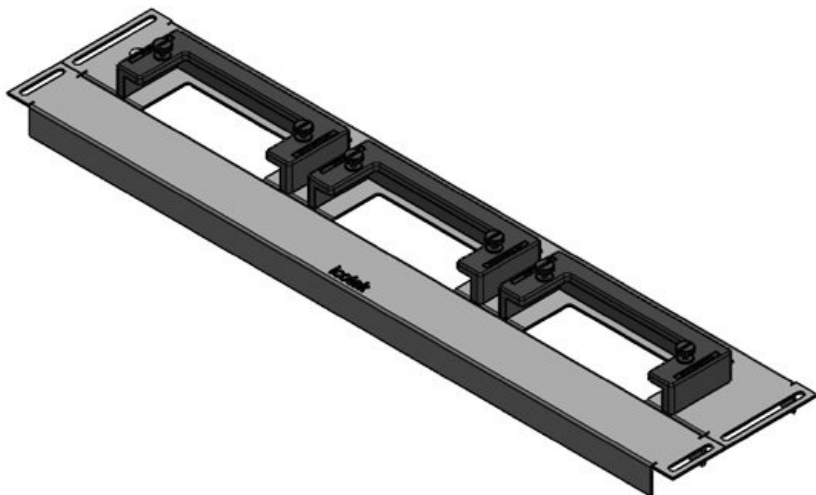KDR-ESR-HW-800 + blindplaten


Art.nr.	44521	Voor	800 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	550	Zichtmaat van	592 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	59 mm		24
Totale lengte bodemplaat	627 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

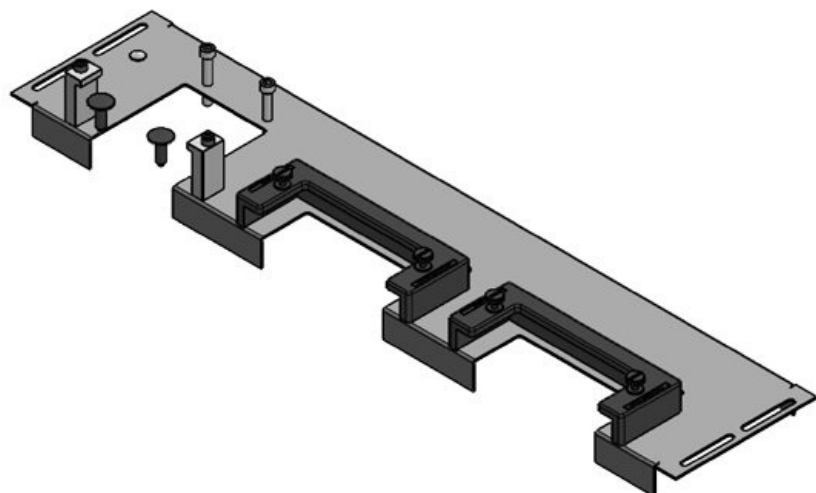KDR-ESR-HW-800


Art.nr.	44522	Voor	800 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	567	Zichtmaat van	592 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte bodemplaat	627 mm		JUMBO 1
		Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

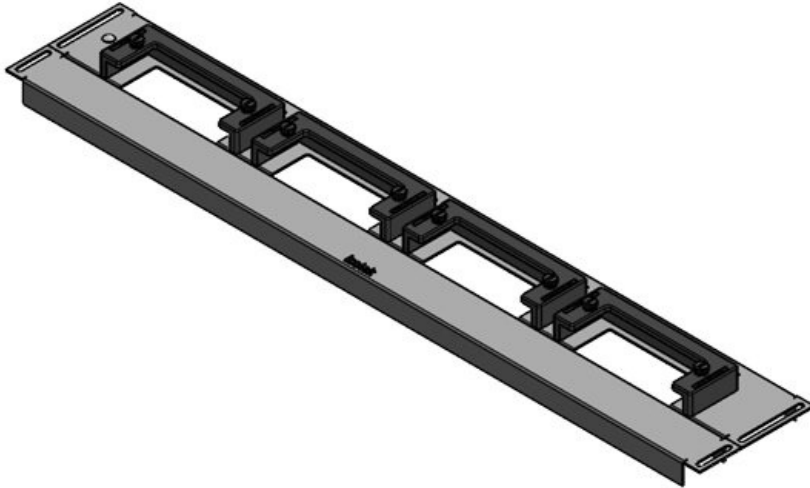KDR-ESR-HW-1000 + blindplaten

Art.nr.	44523	Voor	1.000 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	574	Zichtmaat van	792 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	827 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	827 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

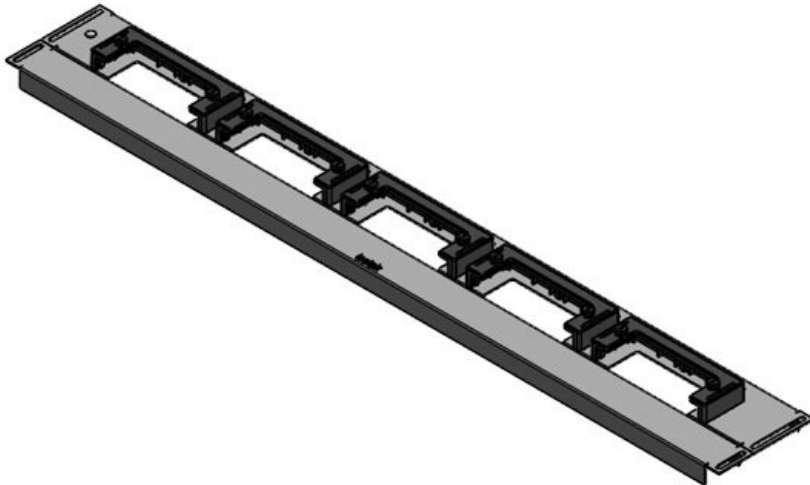
KDR-ESR-HW-1200 + blindplaten

Art.nr.	44524	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	581	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	5 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24
Totale lengte bodemplaat	1.027 mm	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

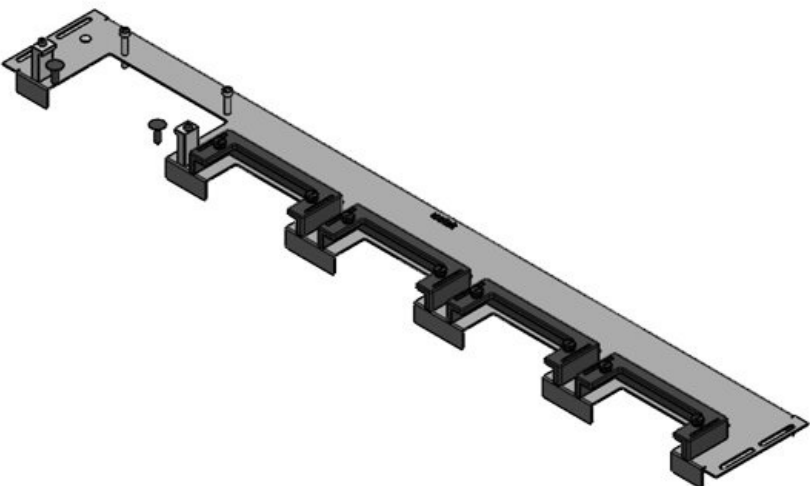KDR-ESR-HW-1200-1


Art.nr.	44526	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	604	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte bodemplaat	1.027 mm		JUMBO 1
		Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1

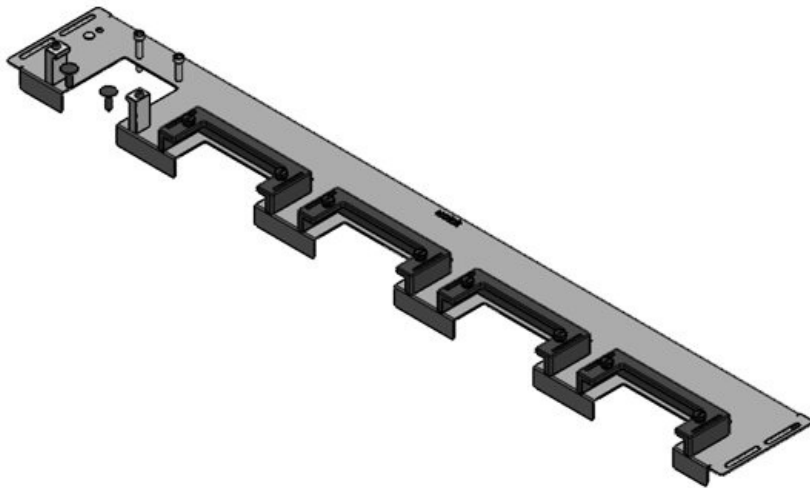

Art.nr.	44525	Voor	1.200 mm
EAN	4251269324	kastbreedte	
	598	Zichtmaat van	992 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	1.027 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	Häwa H390 /
		behuizing	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250

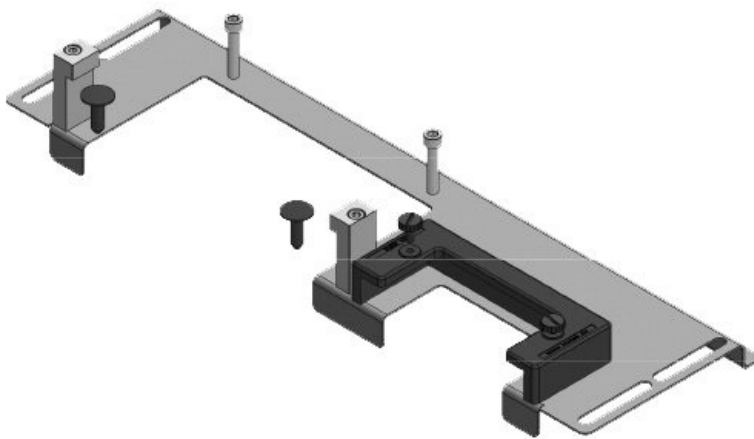


Art.nr.	43250	Voor	600 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	033	Zichtmaat van	368 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	432 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 16
Breedte	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Totale lengte	432 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	nVent
		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Art.nr.	43251	Voor	600 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	040	Zichtmaat van	368 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	432 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	81 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	52,8 mm		24
Totale lengte	432 mm	Geschikt voor	nVent
bodemplaat		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43252

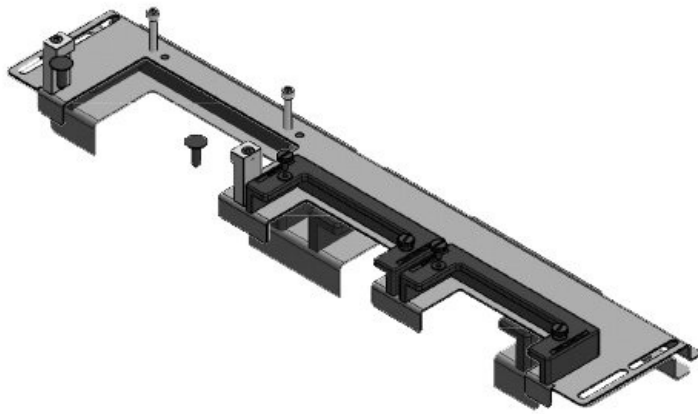


Art.nr.	43252	Voor	800 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	057	Zichtmaat van	568 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	632 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	45 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	632 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	nVent
		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43253




Art.nr.	43253	Voor	800 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	064	Zichtmaat van	568 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	632 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	81 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	52,8 mm		24
Totale lengte	632 mm	Geschikt voor	nVent
bodemplaat		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254

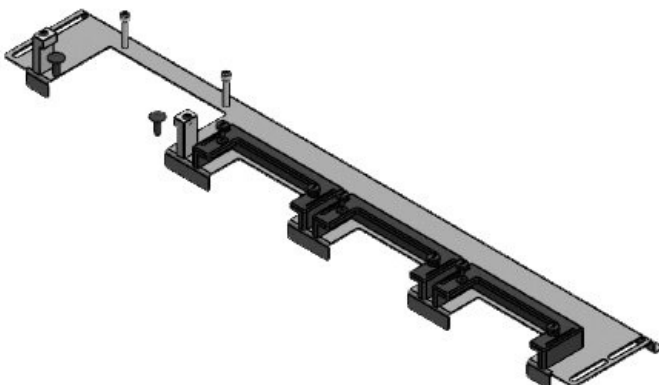

Art.nr.	43254	Voor	1.000 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	071	Zichtmaat van	768 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	832 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	41,3 mm		24, 1 × KEL-
Totale lengte	832 mm		JUMBO 2
bodemplaat		Geschikt voor	nVent
		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43255

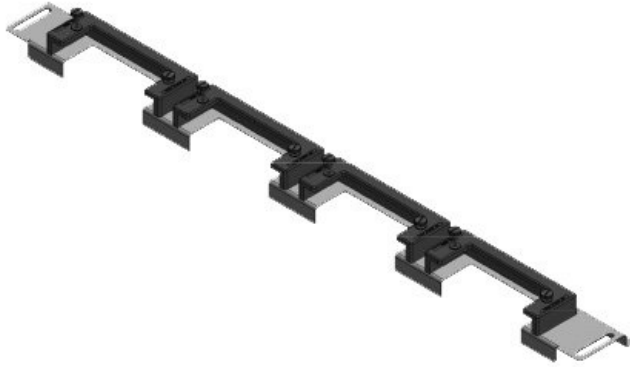

Art.nr.	43255	Voor	1.000 mm
EAN	4251269317	kastbreedte	
	088	Zichtmaat van	768 mm
Aantal	1	opening	
Lengte	832 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	81 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	52,8 mm		24
Totale lengte	832 mm	Geschikt voor	nVent
bodemplaat		behuizing	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management