

KEL-U CR Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

temiz odalarda kullanım için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

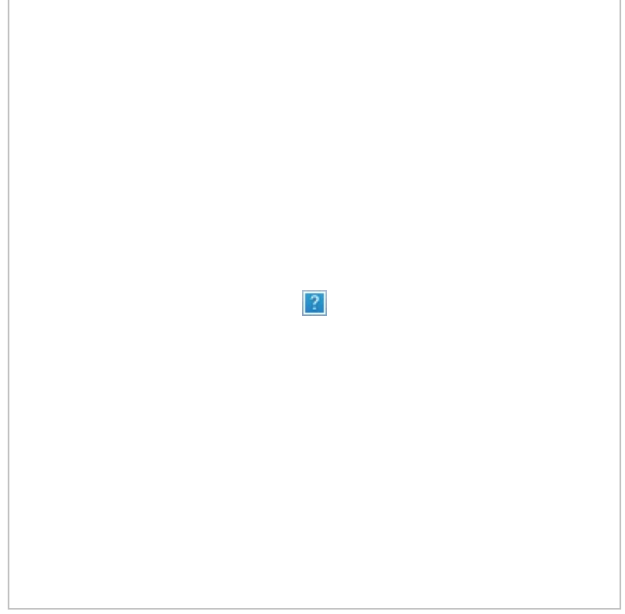
EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



IP54 / UL Tip 12 koruma derecesine sahip soketli kablolar için ayrılabilir kablo girişi. 1 ila 35 mm arası çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlığı sağlar ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

Kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Komple montajdan sonra üstten vidalanır.

KEL-U CR kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B CR modelin boyutu 46 x 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-E CR, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamid
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojeniz
Montaj şekli	KEL-SNAP ile geçirme,Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar

- Çok basit donatma
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-U 24|10 CR



Sipariş No.	54241.601
EAN	4251269326134
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 10 x KT küçük


KEL-U 24|10 CR (S)VOC



Sipariş No.	54241.600
EAN	4251269326035
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 10 x KT küçük


KEL-U 24|7 CR



Sipariş No.	54247.601
EAN	4251269326158
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 6 x KT küçük 1 x KT büyük


KEL-U 24|7 CR (S)VOC



Sipariş No.	54247.600
EAN	4251269326059
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 6 x KT küçük 1 x KT büyük


KEL-U 24|4 CR



Sipariş No.	54244.601
EAN	4251269326141
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	6
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 2 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL-U 24|4 CR (S)VOC




Sipariş No.	54244.600
EAN	4251269326042
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	6
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 2 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL-U 16|8 CR


Sipariş No.	54168.601
EAN	4251269326080
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	32
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	8 x KT küçük

KEL-U 16|8 CR (S)VOC


Sipariş No.	54168.600
EAN	4251269325984
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	32
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	8 x KT küçük

KEL-U 16|5 CR


Sipariş No.	54165.601
EAN	4251269326073
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL-U 16|5 CR (S)VOC


Sipariş No.	54165.600
EAN	4251269325977
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL-U 16|2 CR


Sipariş No.	54162.601
EAN	4251269326066
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	2
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT büyük


KEL-U 16|2 CR (S)VOC


Sipariş No.	54162.600
EAN	4251269325960
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	2
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT büyük


KEL-U 10 6 CR	Sipariş No.	54216.601	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269326127	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 x 36 mm
	Kablo adet sayısı	24	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	98 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	6 x KT küçük


KEL-U 10 6 CR (S)VOC	Sipariş No.	54216.600	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269326028	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 x 36 mm
	Kablo adet sayısı	24	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	98 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	6 x KT küçük

KEL-U 10 3 CR	Sipariş No.	54212.601	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269326110	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 x 36 mm
	Kablo adet sayısı	9	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	98 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL-U 10 3 CR (S)VOC	Sipariş No.	54212.600	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269326011	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 x 36 mm
	Kablo adet sayısı	9	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	98 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL-U-B4 CR	Sipariş No.	54204.601	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269326097	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	46 x 46 mm
	Kablo adet sayısı	16	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	73 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

KEL-U-B4 CR (S)VOC	Sipariş No.	54204.600	Yükseklik	17 mm
	EAN	4251269325991	Montaj yüksekliği	17 mm
	Paket içi miktarı	5	Boşaltma	46 x 46 mm
	Kablo adet sayısı	16	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	73 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	58 mm	İnsertlerle donatım	4 x KT küçük


KEL-U-B1 CR

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54206.601
4251269326103
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT büyük

KEL-U-B1 CR (S)VOC

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54206.600
4251269326004
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
1 x KT büyük

icotek[®]
smart cable management